

|                              |                                                                                                                                         |                                   |  |                              |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| 令和 07 年度                     |                                                                                                                                         |                                   |  | 調 査                          |  |  |  |
| 林道諏訪峠線路肩修繕工事                 |                                                                                                                                         |                                   |  | 設 計 書                        |  |  |  |
| 工 事 番 号                      |                                                                                                                                         |                                   |  | 施 工 地                        |  |  |  |
| R 7 林森環道 第 13 号              |                                                                                                                                         |                                   |  | 新潟県東蒲原郡阿賀町 京ノ瀬 地内            |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                         | 実 施 ・ 元                           |  | 変 更                          |  |  |  |
| 設 計 額                        |                                                                                                                                         | 円                                 |  | 円                            |  |  |  |
| 契 約 額                        |                                                                                                                                         | 円                                 |  | 円                            |  |  |  |
| ( 内消費税額 )                    |                                                                                                                                         | ( 円 )                             |  | ( 円 )                        |  |  |  |
| 工 事 ・ 履 行 日 数                |                                                                                                                                         | 工事日数 日間<br>又は 完成期限 08 年 03 月 26 日 |  | 日間 ( 付与日数 日間 )<br>完成期限 年 月 日 |  |  |  |
| 実 施<br><br>( 元 )<br><br>設計概要 | 延長 L = 28.5 m W = 4.0 m<br>土工 1 式<br>擁壁工 L = 14.0 m<br>舗装工 A = 127.8 m <sup>2</sup><br>溝渠工 L = 29.8 m<br>安全施設工 L = 24.0 m<br>構造物撤去工 1 式 |                                   |  | 変 更<br><br><br>設計概要          |  |  |  |

# 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2 | 単 位            | 数量（前回） | 数量（今回） |  |
|---------------|---------|----------------|--------|--------|--|
| *** 請負工事費 *** |         |                |        |        |  |
| 林道諏訪峠線路肩修繕工事  |         |                |        |        |  |
| 掘削工           |         | 式              |        | 1      |  |
| 切取法面整形        |         |                |        |        |  |
| 切取法面整形        |         |                |        |        |  |
| 機械切土法面整形      |         | m <sup>2</sup> |        | 55.2   |  |
| 掘削            |         |                |        |        |  |
| 掘削            |         |                |        |        |  |
| バックホウ掘削       |         | m <sup>3</sup> |        | 52.4   |  |
| バックホウ掘削（崩土）   |         | m <sup>3</sup> |        | 3.4    |  |
| 機械床掘          |         | m <sup>3</sup> |        | 105.1  |  |
| 埋戻し           |         | m <sup>3</sup> |        | 74.2   |  |
| 埋戻し（前面）       |         | m <sup>3</sup> |        | 14.6   |  |
| 基面整正          |         | m <sup>2</sup> |        | 40.8   |  |
| 運搬捨土          |         |                |        |        |  |
| 運搬捨土（ダンプ運搬）   |         |                |        |        |  |
| 残土運搬          |         | m <sup>3</sup> |        | 67.1   |  |
| 残土処理          |         |                |        |        |  |

07-実施-林道-0114-当初

# 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など          | 規格 1・規格 2 | 単 位            | 数量 (前回) | 数量 (今回) |  |
|--------------------|-----------|----------------|---------|---------|--|
| 残土処理               |           |                |         |         |  |
| 整地                 |           | m3             |         | 67.1    |  |
| 盛土工                |           | 式              |         | 1       |  |
| 盛土法面整形             |           |                |         |         |  |
| 盛土法面整形             |           |                |         |         |  |
| 盛土法面整形             |           | m <sup>2</sup> |         | 6.8     |  |
| 路体盛土               |           |                |         |         |  |
| 路体盛土               |           |                |         |         |  |
| 機械盛土               |           | m3             |         | 5.0     |  |
| 擁壁工                |           | 式              |         | 1       |  |
| プレキャスト擁壁           |           |                |         |         |  |
| L型プレキャスト           |           |                |         |         |  |
| プレキャスト擁壁設置 (H1250) |           | m              |         | 2       |  |
| プレキャスト擁壁設置 (H1750) |           | m              |         | 2       |  |
| プレキャスト擁壁設置 (H2500) |           | m              |         | 10      |  |
| 間詰コンクリート打設         |           | m3             |         | 0.4     |  |
| 間詰コンクリート型枠         |           | m2             |         | 0.3     |  |
| 溝渠工                |           | 式              |         | 1       |  |

07-実施-林道-0114-当初

# 工事数量総括表

頁0-0004

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など              |  | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) |  |
|------------------------|--|-------------|-----|---------|---------|--|
| 溝渠                     |  |             |     |         |         |  |
| U型側溝                   |  |             |     |         |         |  |
| コンクリートU型側溝伏替 (車道用)     |  |             | m   |         | 29.8    |  |
| 交通安全施設工                |  |             | 式   |         | 1       |  |
| 防護柵                    |  |             |     |         |         |  |
| ガードレール                 |  |             |     |         |         |  |
| ガードレール設置工 (耐雪型) (市場単価) |  |             | m   |         | 10      |  |
| ガードレール設置工 (耐雪型) (市場単価) |  |             | m   |         | 14      |  |
| プレキャストガードレール基礎工        |  |             | m   |         | 14      |  |
| 舗装工                    |  |             | 式   |         | 1       |  |
| 路盤工                    |  |             |     |         |         |  |
| 下層路盤                   |  |             |     |         |         |  |
| 下層路盤 (車道・路肩部)          |  |             | m2  |         | 126.8   |  |
| 上層路盤                   |  |             |     |         |         |  |
| 上層路盤 (車道・路肩部)          |  |             | m2  |         | 128.3   |  |
| 表層工                    |  |             |     |         |         |  |
| 表層                     |  |             |     |         |         |  |
| 表層 (車道・路肩部)            |  |             | m2  |         | 127.8   |  |

07-実施-林道-0114-当初



# 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など        | 規格 1・規格 2 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) |  |
|------------------|-----------|-----|---------|---------|--|
| アスカーブ工           |           |     |         |         |  |
| アスカーブ工           |           |     |         |         |  |
| アスカーブ            |           | m   |         | 10.6    |  |
| 構造物撤去工           |           | 式   |         | 1       |  |
| 構造物撤去工           |           |     |         |         |  |
| ガードレール撤去工        |           |     |         |         |  |
| ガードレール撤去工 (市場単価) |           | m   |         | 18.5    |  |
| ガードレール廃材運搬       |           | t   |         | 0.4     |  |
| スクラップ ヘビー H3     |           | t   |         | 0.4     |  |
| アスファルト舗装撤去工      |           |     |         |         |  |
| 舗装版切断            |           | m   |         | 11.6    |  |
| アスファルト舗装版破碎・積込み  |           | m3  |         | 5       |  |
| アスファルト塊運搬        |           | m3  |         | 5       |  |
| アスファルト廃材処分費      |           | t   |         | 11.8    |  |
| 直接工事費            |           |     |         |         |  |
| 共通仮設費 (率分)       |           |     |         |         |  |
| 共通仮設費            |           |     |         |         |  |
| 純工事費             |           |     |         |         |  |

# 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

| 費目・工種明細など       | 規格 1 ・ 規格 2 | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） |  |
|-----------------|-------------|-----|--------|--------|--|
| 現場管理費（率分）       |             |     |        |        |  |
| 現場管理費計          |             |     |        |        |  |
| 工事原価            |             |     |        |        |  |
| 工事原価計           |             |     |        |        |  |
| 一般管理費等（契約保証費除く） |             |     |        |        |  |
| 契約保証費           |             |     |        |        |  |
| 一般管理費等          |             |     |        |        |  |
| 工事価格            |             |     |        |        |  |
| 消費税相当額          |             |     |        |        |  |
| 工事費             |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |
|                 |             |     |        |        |  |

## 「参考資料」における利用コード一覧表

本「参考資料」の業務費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりです。（“x”は任意の半角英数字（桁数も任意））

### 1 単価コード

・注釈のある単価コード以外は、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

|           |              |              |                |                |              |              |
|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 労務単価      | RGxxx        | RGRxxx       | RNxxx          | RRxxxx         | TRRxxx       |              |
| 資材単価      | Txxxx        | TNxxxx       | TRxxxx         | TSRxxx         | TTxxx        | TZJxxxxxxxx  |
| 仮設材の賃料・損料 | KRxxxx       | TLCxxxxxxxx  |                |                |              |              |
| 機械の賃料・損料  | KARxxx       | Mxxxx ※1     | MMJxxxxxxxx ※1 | MPMxxxxxxxx ※1 | MRxxxx ※2    | TLCxxxxxxxx  |
| 市場単価・標準単価 | Txxxx        | TBxxx        | TCxxx          | TQJxxxxxxxx    |              |              |
| その他       | Fxxxx ※3     | Wxxxx ※3     | TRSxxxxxxxx ※3 | TYxxxxxxxx ※3  |              |              |
| 東京単価      | TZ09xxxxxxxx | TZP9xxxxxxxx | TL09xxxxxxxx   | MM09xxxxxxxx   | MPM9xxxxxxxx | TQ09xxxxxxxx |

※1 土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載されています。

なお、MMJxxxxxxxx（機械損料）は、土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕において「MMJ」が「K」と表記されています。

※2 林業土木積算基準第20章に掲載されています。

※3 当設計書のみで定めた単価コードです。

### 2 施工歩掛コード

(1)下表のコードは下記の公表されている積算図書に掲載されています。

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 林業土木積算基準       | Sxxxx | SCBxxxxxx |
| 林業測量・設計・調査積算基準 | SSxxx |           |

(2)下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

|            |        |
|------------|--------|
| 全ての歩掛を独自設定 | Vxxxxx |
|------------|--------|

### 3 その他コード

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| #00xx      | 工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。              |
| #0x        | 施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。             |
| +00        | 施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。             |
| Xx000      | 工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。      |
| Ynxxxxxxxx | 林野庁の体系ソリーに従って作成された工事工種のコードです。nは1～4工種レベルを表します。 |
| Zxxxx      | 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の諸経費のコードです。                 |

### 4 単価入力データー一覧表①、②の出力対象コード

- ・「1 単価コード」のうち、「その他」に記載されている単価コード。
- ・単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。
- ・パッケージコード（SCBxxxxxx）において、代表機労材規格を減額処理または単価置換を行った単価コード。  
（金額欄に「※減額処理※」または「※単価置換※」と表示）

注）補正等を行う単価（入力値×補正率）の場合、①には補正後の単価値、②には補正前の単価値（入力値）が出力されます。

# 積算総括情報表

頁0-0008

|                                                                                                                        |                                                                                                                                      |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系                                                   | 34 385 阿賀町<br>実施設計書          当初          07-実施-林道-0114-当初<br>0<br><br>1 実施単価<br>25 津川①<br>0-07. 12. 20 (0)<br><br>2 林道               |  |       |
|                                                                                                                        | 当 世 代                                                                                                                                |  | 前 世 代 |
| 工種区分<br>施工地域区分<br>前払率<br>現場環境改善費<br>契約保証に係る補正<br>労務単価補正<br>週休2日補正の有無<br>生コン・生アス小型車補正<br>ICT3D出来形・納品補正<br>作業員種別<br>消費税率 | 24 道路<br>01 補正無し<br>40 40%<br>00 現場環境改善費無し<br>03 保証なし<br>00 0%：補正無し<br>14 現場閉所(4週8休以上)R6.7<br>00 補正なし<br>00 なし<br>01 普通作業員<br>04 10% |  |       |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                      |  |       |

07-実施-林道-0114-当初

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| *** 請負工事費 *** |   |   |   |   |   |   |   |   | X1000        |   |
| 林道諏訪峠線路肩修繕工事  |   |   |   |   |   |   |   |   | Y1211000000  |   |
| 掘削工           |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211010000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0001号内訳表 |   |
| 盛土工           |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211050000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0002号内訳表 |   |
| 擁壁工           |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211060000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0003号内訳表 |   |
| 溝渠工           |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211070000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0004号内訳表 |   |
| 交通安全施設工       |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211080000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0005号内訳表 |   |
| 舗装工           |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211110000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0006号内訳表 |   |
| 構造物撤去工        |   |   |   |   |   |   |   |   | Y2211110000  |   |
|               | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 第0007号内訳表 |   |

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など    |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 共通仮設費（率分）       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 共通仮設費           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 純工事費            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費（率分）       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費計          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価計           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等（契約保証費除く） |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# \*\*\*請負工事費内訳表\*\*\*

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約保証費        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 消費税相当額       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工事費          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                               |  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------------------|--|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| 切取法面整形                                         |  |       |                |     |     | Y3211010100    |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 切取法面整形                                         |  |       |                |     |     | Y4211010101    |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 機械切土法面整形<br>道路法面 バックホウ（排出ガス対策型）<br>粘性土         |  |       |                |     |     | S3570 0        |
|                                                |  | 55.2  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0001号内訳表 |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 掘削                                             |  |       |                |     |     | Y3211010200    |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 掘削                                             |  |       |                |     |     | Y4211010201    |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| バックホウ掘削<br>一般土工 適用外 障害なし<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土     |  |       |                |     |     | S1110 0        |
|                                                |  | 52.4  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0003号内訳表 |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| バックホウ掘削（崩土）<br>一般土工 適用外 障害なし<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土 |  |       |                |     |     | S1110 0        |
|                                                |  | 3.4   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0005号内訳表 |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 機械床掘<br>障害物：なし レキ質土・粘性土<br>土留方式：土留工なし（補助労務なし）  |  |       |                |     |     | S1112 0        |
|                                                |  | 105.1 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0006号内訳表 |
|                                                |  |       |                |     |     |                |
| 埋戻し                                            |  |       |                |     |     | SCB210410 0    |
|                                                |  | 74.2  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0008号内訳表 |
|                                                |  |       |                |     |     |                |



工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| 埋戻し（前面）                                  |      |                |     |     | SCB210410 0    |
|                                          | 14.6 | m3             |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 基面整正                                     |      |                |     |     | S1150 0        |
|                                          | 40.8 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0010号内訳表 |
| 運搬捨土                                     |      |                |     |     | Y3211010300    |
|                                          |      |                |     |     |                |
| 運搬捨土（ダンプ運搬）                              |      |                |     |     | Y4211010305    |
|                                          |      |                |     |     |                |
| 残土運搬<br>粘性土：運搬距離 2 km<br>バックホウ掘削＋ダンプトラック |      |                |     |     | S8079 0        |
|                                          | 67.1 | m3             |     |     | 施工 第0-0011号内訳表 |
| 残土処理                                     |      |                |     |     | Y3211010400    |
|                                          |      |                |     |     |                |
| 残土処理                                     |      |                |     |     | Y4211010401    |
|                                          |      |                |     |     |                |
| 整地                                       |      |                |     |     | SCB210610 0    |
|                                          | 67.1 | m3             |     |     | 施工 第0-0016号内訳表 |
| 単位当り                                     |      |                |     |     |                |
|                                          | 1    | 式              |     |     |                |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                           | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-------------------------------|
| 盛土法面整形                                     |     |                |     |     | Y3211050100                   |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 盛土法面整形                                     |     |                |     |     | Y4211050101                   |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 盛土法面整形<br>機械施工削取整形 粘性土<br>バックホウ（排出ガス対策型）使用 |     |                |     |     | S3560 0<br><br>施工 第0-0017号内訳表 |
|                                            | 6.8 | m <sup>2</sup> |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 路体盛土                                       |     |                |     |     | Y3211050300                   |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 路体盛土                                       |     |                |     |     | Y4211050301                   |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 機械盛土<br>施工幅員 2.5m以上4.0m未満                  |     |                |     |     | S1190 0<br><br>施工 第0-0018号内訳表 |
|                                            | 5.0 | m <sup>3</sup> |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
| 単位当り                                       |     |                |     |     |                               |
|                                            | 1   | 式              |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |
|                                            |     |                |     |     |                               |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| プレキャスト擁壁          |     |     |     |     | Y3211060100    |
|                   |     |     |     |     |                |
| L型プレキャスト          |     |     |     |     | Y4211060101    |
|                   |     |     |     |     |                |
| プレキャスト擁壁設置(H1250) |     |     |     |     | SCB222110 0    |
|                   | 2   | m   |     |     | 施工 第0-0021号内訳表 |
| プレキャスト擁壁設置(H1750) |     |     |     |     | SCB222110 0    |
|                   | 2   | m   |     |     | 施工 第0-0022号内訳表 |
| プレキャスト擁壁設置(H2500) |     |     |     |     | SCB222110 0    |
|                   | 10  | m   |     |     | 施工 第0-0023号内訳表 |
| 間詰コンクリート打設        |     |     |     |     | SCB226170 0    |
|                   | 0.4 | m3  |     |     | 施工 第0-0024号内訳表 |
| 間詰コンクリート型枠        |     |     |     |     | SCB240210 0    |
|                   | 0.3 | m2  |     |     | 施工 第0-0025号内訳表 |
| 単位当り              |     |     |     |     |                |
|                   | 1   | 式   |     |     |                |
|                   |     |     |     |     |                |
|                   |     |     |     |     |                |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                        |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 溝渠                                                                      |  |      |     |     |     | Y3211070100                   |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
| U型側溝                                                                    |  |      |     |     |     | Y4211070102                   |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
| コンクリートU型側溝伏替（車道用）<br>3 0 0 A B 300mm×H 240mm×L 2000mm<br>側溝重量2 4 0 kg/個 |  |      |     |     |     | S8106 0<br><br>施工 第0-0026号内訳表 |
|                                                                         |  | 29.8 | m   |     |     |                               |
| 単位当り                                                                    |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  | 1    | 式   |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |
|                                                                         |  |      |     |     |     |                               |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                              | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|----------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 防護柵                                                            |    |   |     |     |     | Y3211080100                       |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
| ガードレール                                                         |    |   |     |     |     | Y4211080101                       |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
| ガードレール設置工（耐雪型）（市場単価）<br>Gr-C3-2E 塗装品 標準支柱<br>21m未満 直線（半径30m超え） |    |   |     |     |     | S4032 0<br><br>施工 第0-0028号内訳表     |
|                                                                | 10 | m |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
| ガードレール設置工（耐雪型）（市場単価）<br>Gr-C3-2B 塗装品<br>21m未満 直線（半径30m超え）      |    |   |     |     |     | S4032 0<br><br>施工 第0-0029号内訳表     |
|                                                                | 14 | m |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
| プレキャストガードレール基礎工                                                |    |   |     |     |     | SCB222110 0<br><br>施工 第0-0030号内訳表 |
|                                                                | 14 | m |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
| 単位当り                                                           |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                | 1  | 式 |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |
|                                                                |    |   |     |     |     |                                   |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                               |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 路盤工              |       |     |     |     | Y3211110100                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |
| 下層路盤             |       |     |     |     | Y4211110102                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |
| 下層路盤(車道・路肩部)     |       |     |     |     | SCB410030 0<br><br>施工 第0-0031号内訳表 |
|                  | 126.8 | m2  |     |     |                                   |
| 上層路盤             |       |     |     |     | Y4211110103                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |
| 上層路盤(車道・路肩部)     |       |     |     |     | SCB410040 0<br><br>施工 第0-0032号内訳表 |
|                  | 128.3 | m2  |     |     |                                   |
| 表層工              |       |     |     |     | Y3211110200                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |
| 表層               |       |     |     |     | Y4211110201                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |
| 表層(車道・路肩部)       |       |     |     |     | SCB410260 0<br><br>施工 第0-0033号内訳表 |
|                  | 127.8 | m2  |     |     |                                   |
| アスカープ工           |       |     |     |     | Y3211110200                       |
|                  |       |     |     |     |                                   |

工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| アスカーブ工            |      |     |     |     | Y4211110201                   |
|                   |      |     |     |     |                               |
| アスカーブ             |      |     |     |     | SCB410330 0<br>施工 第0-0034号内訳表 |
|                   | 10.6 | m   |     |     |                               |
| 単位当り              |      |     |     |     |                               |
|                   | 1    | 式   |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |
|                   |      |     |     |     |                               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 構造物撤去工                                      |      |     |     |     | Y3211110100    |
|                                             |      |     |     |     |                |
| ガードレール撤去工                                   |      |     |     |     | Y4211110102    |
|                                             |      |     |     |     |                |
| ガードレール撤去工（市場単価）<br>土中建込 G r - C 3 - 2 E 塗装品 |      |     |     |     | S4034 0        |
|                                             | 18.5 | m   |     |     | 施工 第0-0035号内訳表 |
| ガードレール廃材運搬                                  |      |     |     |     | SCB010410 0    |
|                                             | 0.4  | t   |     |     | 施工 第0-0036号内訳表 |
| スクラップ ヘビー H3                                |      |     |     |     | W0002          |
|                                             | 0.4  | t   |     |     |                |
| アスファルト舗装撤去工                                 |      |     |     |     | Y4211110102    |
|                                             |      |     |     |     |                |
| 舗装版切断                                       |      |     |     |     | SCB430510 0    |
|                                             | 11.6 | m   |     |     | 施工 第0-0037号内訳表 |
| アスファルト舗装版破碎・積み込み                            |      |     |     |     | SCB224920 0    |
|                                             | 5    | m3  |     |     | 施工 第0-0038号内訳表 |
| アスファルト塊運搬                                   |      |     |     |     | SCB224990 0    |
|                                             | 5    | m3  |     |     | 施工 第0-0039号内訳表 |



工種明細表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 処分費等特殊処理         |      |     |     |     | #0041                       |
|                  |      |     |     |     | A=1(工事金額へ加算する), B=1(特殊金額加算) |
| アスファルト廃材処分費      |      |     |     |     | W0001                       |
|                  | 11.8 | t   |     |     |                             |
| 単位当り             |      |     |     |     |                             |
|                  | 1    | 式   |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |
|                  |      |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量                                  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                  |                                      | 人              |     |     | RR0125               |
| 普通作業員                                    |                                      | 人              |     |     | RR0102               |
| バックホウ運転（損料）<br>排出ガス対策型(2次)・クローラ型山積0.80m3 |                                      | h              |     |     | S9510 施工 第0-0002号内訳表 |
| 計                                        | 100                                  | m <sup>2</sup> |     |     |                      |
| 小計                                       | 1                                    | m <sup>2</sup> |     |     |                      |
| 工法種別<br>種別<br>土質                         | 機械施工：山積 0.80m3級（排ガス型）<br>道路法面<br>粘性土 |                |     | 使用  |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |
|                                          |                                      |                |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量                                  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| バックホウ(クローラ)〔標準〕<br>排出ガス型(第2次) 山積0.8m3 |                                      | 時間  |     |     | MMJ0202019 |
| 軽油                                    | 15.00                                | l   |     |     | TZJ6702002 |
| 運転手(特殊)                               |                                      | 人   |     |     | RR0114     |
| 小計                                    | 1                                    | h   |     |     |            |
| 規格<br>機械損料補正                          | 排出ガス対策型(2次)・クローラ型山積0.80m3<br>岩石補正：0% |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |
|                                       |                                      |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量                             | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ運転（損料）（供用日）<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                                 | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0004号内訳表 |
| 計                                            | 100                             | m3  |     |     |                      |
| 小計                                           | 1                               | m3  |     |     |                      |
| 工種別<br>作業種別<br>施工土量                          | 一般土工<br>地山の掘削<br>林道工事で5,000m3未満 |     |     |     |                      |
| 制限の有無<br>土質<br>障害の有無                         | 適用外<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土<br>障害なし   |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |
|                                              |                                 |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量                                                 | 単 位        | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| 運転手(特殊)                                                |                                                     | 人          |     |     | RR0114     |
| 軽油                                                     | 65.00                                               | l          |     |     | TZJ6702002 |
| バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 |                                                     | 供用日        |     |     | MR8110     |
| 小計                                                     | 1                                                   | 日          |     |     |            |
| 規 格<br>機械損料補正<br>1日当り運転労務数量                            | 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3<br>岩石補正 : 0%<br>1日当り運転労務数量 |            |     |     |            |
| 1日当り燃料消費量                                              |                                                     | 1日当り燃料消費量  |     |     |            |
| 1日当り機械損料数量                                             |                                                     | 1日当り機械損料数量 |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量                                 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ運転（損料）（供用日）<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                                     | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0004号内訳表 |
| 計                                            | 100                                 | m3  |     |     |                      |
| 小計                                           | 1                                   | m3  |     |     |                      |
| 工種別<br>作業種別<br>施工土量                          | 一般土工<br>ルーズな状態の積込<br>林道工事で5,000m3未満 |     |     |     |                      |
| 制限の有無<br>土質<br>障害の有無                         | 適用外<br>砂・砂質土・粘性土・埴質土<br>障害なし        |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |
|                                              |                                     |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量                                                                     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ運転（損料）（供用日）<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                                                                         | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0007号内訳表 |
| 普通作業員                                        |                                                                         | 人   |     |     | RR0102<br>土留工補助労務    |
| 計                                            | 100                                                                     | m3  |     |     |                      |
| 小計                                           | 1                                                                       | m3  |     |     |                      |
| 作業内容<br>規格<br>障害物有無<br>土質<br>床掘作業土留工補助労務     | 林道工事<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3<br>障害物：なし<br>レキ質土・粘性土<br>土留工なし(補助労務なし) |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |
|                                              |                                                                         |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量                                                 | 単 位        | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| 運転手(特殊)                                                |                                                     | 人          |     |     | RR0114     |
| 軽油                                                     | 65.00                                               | l          |     |     | TZJ6702002 |
| バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 |                                                     | 供用日        |     |     | MR8110     |
| 小計                                                     | 1                                                   | 日          |     |     |            |
| 規 格<br>機械損料補正<br>1日当り運転労務数量                            | 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3<br>岩石補正 : 0%<br>1日当り運転労務数量 |            |     |     |            |
| 1日当り燃料消費量                                              |                                                     | 1日当り燃料消費量  |     |     |            |
| 1日当り機械損料数量                                             |                                                     | 1日当り機械損料数量 |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |
|                                                        |                                                     |            |     |     |            |



SCB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

埋戻し

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,025.1

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                    | 構成比    | 単価(津川①)       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                                                         | 7.79%  | 円/日           | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| K2t'振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t                                                                                                                                                                         | 1.41%  | 円/日           | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t  |          | TLC1070001<br>TL091070001 |
| K3t'タンパ及びランマ<br>質量 60~80kg                                                                                                                                                                                       | 0.09%  | 円/日           | タンパ及びランマ<br>質量 60~80kg                 |          | TLC1180001<br>TL091180001 |
| R1t'普通作業員                                                                                                                                                                                                        | 40.17% | 円/人           | 普通作業員                                  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'特殊作業員                                                                                                                                                                                                        | 26.27% | 円/人           | 特殊作業員                                  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                      | 15.69% | 円/人           | 運転手 (特殊)                               |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'軽油                                                                                                                                                                                                           | 8.45%  | 円/L           | 軽油                                     |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| Z2t'ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                                                | 0.13%  | 円/L           | ガソリン<br>レギュラー                          |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                             |        |               | 積算単価                                   |          | EP001                     |
| 施工方法                                                                                                                                                                                                             | =3     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |                                        |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                  |        |               |                                        |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right\}$ |        |               |                                        |          |                           |

SCB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

埋戻し

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 2,025.1 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                       |      | 構成比 | 単価(津川①) |     | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          |    |  | 単価(東京地区) | 備 考 |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|------------------------------|----|--|----------|-----|--|--|
| [労務補正]        | R1r                                                                                                                                                   | R1t' | R2r | R2t'    | R3r | R3t'                         | Rr |  |          |     |  |  |
|               | $+ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{R1t}{R1t'} + \frac{100}{100} \times \frac{R2t}{R2t'} + \frac{100}{100} \times \frac{R3t}{R3t'} \right] \times$ |      |     |         |     | $\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |    |  |          |     |  |  |
| [材料補正]        | Z1r                                                                                                                                                   | Z1t' | Z2r | Z2t'    | Zr  |                              |    |  |          |     |  |  |
|               | $+ \left[ \frac{100}{100} \times \frac{Z1t}{Z1t'} + \frac{100}{100} \times \frac{Z2t}{Z2t'} \right] \times$                                           |      |     |         |     | $\frac{Zr}{Z1r + Z2r}$       |    |  |          |     |  |  |
| [全体調整]        | $100 - Kr - Rr - Zr$                                                                                                                                  |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               | $+ \frac{100}{100}$                                                                                                                                   |      | }   |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |
|               |                                                                                                                                                       |      |     |         |     |                              |    |  |          |     |  |  |

埋戻し（前面）

SCB210410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 3,339.7  
1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                              | 構成比    | 単価(津川①)   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3                                                                                                                                   | 8.37%  | 円／供用日     | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |          | MMJ0202123<br>MM090202123 |
| K2t'タンパ及びランマ<br>質量 60~80kg                                                                                                                                                                 | 0.58%  | 円／日       | タンパ及びランマ<br>質量 60~80kg                               |          | TLC1180001<br>TL091180001 |
| R1t'普通作業員                                                                                                                                                                                  | 53.26% | 円／人       | 普通作業員                                                |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'特殊作業員                                                                                                                                                                                  | 25.42% | 円／人       | 特殊作業員                                                |          | RR0101<br>RR9101          |
| R3t'運転手(特殊)                                                                                                                                                                                | 8.82%  | 円／人       | 運転手(特殊)                                              |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'軽油                                                                                                                                                                                     | 2.72%  | 円／L       | 軽油                                                   |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| Z2t'ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                          | 0.83%  | 円／L       | ガソリン<br>レギュラー                                        |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                       |        |           | 積算単価                                                 |          | EP001                     |
| 施工方法                                                                                                                                                                                       | =4     | 最大埋戻幅1m未満 |                                                      |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                            |        |           |                                                      |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r}{K1r + K2r} \right.$                           |        |           | Kr                                                   |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |        |           |                                                      |          |                           |

頁 -0032

SCB210410

# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1                      m3                      当り

標準単価： 3,339.7

[illegible]

07-实施-林道-0114-当初

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|--------|
| 普通作業員         |     | 人              |     |     | RR0102 |
| 計             | 100 | m <sup>2</sup> |     |     |        |
| 小計            | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |
|               |     |                |     |     |        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量                    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|----------------------|
| バックホウ 地山掘削 5,000m3未満（林道）<br>一般土工 適用外 障害なし<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土  | 1.00                   | m3  |     |      | S1110 施工 第0-0012号内訳表 |
| バックホウ ルーズ積込 5,000m3未満（林道）<br>一般土工 適用外 障害なし<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土 | 1.00                   | m3  |     |      | S1110 施工 第0-0013号内訳表 |
| ダンプトラック運搬（機械積込）<br>片道距離 2 km 10 t 車<br>土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）    | 1.00                   | m3  |     |      | S1170 施工 第0-0014号内訳表 |
| 小計                                                           | 1                      | m3  |     |      |                      |
| 施工種別<br>ダンプトラック規格<br>運搬距離 [km]                               | 残土運搬<br>10 t 車<br>運搬距離 |     |     | [km] |                      |
| 土質<br>障害の有無<br>掘削工種                                          | 粘性土<br>障害なし<br>バックホウ掘削 |     |     |      |                      |
| 施工土量<br>タイヤ損耗の適用区分                                           | 5,000m3未満<br>普通        |     |     |      |                      |
|                                                              |                        |     |     |      |                      |
|                                                              |                        |     |     |      |                      |
|                                                              |                        |     |     |      |                      |
|                                                              |                        |     |     |      |                      |
|                                                              |                        |     |     |      |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                                                              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ運転 (損料) (供用日)<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                                                                  | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0004号内訳表 |
| 計                                              | 100                                                              | m3  |     |     |                      |
| 小計                                             | 1                                                                | m3  |     |     |                      |
| 工種別<br>作業種別<br>施工土量<br>制限の有無<br>土質<br>障害の有無    | 一般土工<br>地山の掘削<br>林道工事で5,000m3未満<br>適用外<br>砂・砂質土・粘性土・レキ質土<br>障害なし |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                  |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量                                                                 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| バックホウ運転 (損料) (供用日)<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                                                                     | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0004号内訳表 |
| 計                                              | 100                                                                 | m3  |     |     |                      |
| 小計                                             | 1                                                                   | m3  |     |     |                      |
| 工種別<br>作業種別<br>施工土量<br>制限の有無<br>土質<br>障害の有無    | 一般土工<br>ルーズな状態の積込<br>林道工事で5,000m3未満<br>適用外<br>砂・砂質土・粘性土・埴質土<br>障害なし |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |
|                                                |                                                                     |     |     |     |                      |



| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量                                    | 単 位 | 単 価               | 金 額  | 備 考                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|------|------------------------|
| ダンプトラック運転（損料）<br>10 t 積<br>タイヤ損耗 普通 |                                        | h   |                   |      | S9530 施工 第0-0015号内訳表   |
| *** 1 m3当り ***                      |                                        | m3  |                   |      | バックホウ 0.35m3級積込<br>+00 |
| 小計                                  | 1                                      | m3  |                   |      |                        |
| 片道運搬距離 [km]<br>規格<br>運搬資材（土質）       | 片道運搬距離<br>10 t 車<br>土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土） |     |                   | [km] |                        |
| 運搬状況による係数(β)<br>積込機械<br>タイヤ損耗の適用区分  | β = 4.8<br>バックホウ山積 普通                  |     | 0.45m3（平積 0.35m3） |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |
|                                     |                                        |     |                   |      |                        |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量                            | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| ダンプトラック[オンロード・デューセル]<br>10t積級 |                                | 時間  |     |     | MMJ0301005 |
| タイヤ損耗費<br>10t積級 普通            |                                | h   |     |     | TZU0020101 |
| 軽油                            | 9.80                           | l   |     |     | TZJ6702002 |
| 運転手(一般)                       |                                | 人   |     |     | RR0115     |
| 小計                            | 1                              | h   |     |     |            |
| 規格<br>機械損料補正<br>タイヤ損耗の適用区分    | 10 t 積<br>岩石補正：0 %<br>タイヤ損耗 普通 |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |
|                               |                                |     |     |     |            |

SCB210610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

整地

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 127.07  
1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                   | 構成比    | 単価(津川①)    | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                        | 22.45% | 円/日        | バックホウ (クローラ) [標準]<br>山積0.8m3 (平積0.6m3) |          | TLC1010007<br>TL091010007 |
| R1t'運転手(特殊)                                                                                                     | 52.33% | 円/人        | 運転手 (特殊)                               |          | RR0114<br>RR9114          |
| Z1t'軽油                                                                                                          | 25.22% | 円/L        | 軽油                                     |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                            |        |            | 積算単価                                   |          | EP001                     |
| 作業区分                                                                                                            | =1     | 残土受入れ地での処理 |                                        |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |        |            |                                        |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |        |            |                                        |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |        |            |                                        |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |        |            |                                        |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$                                                                 |        |            |                                        |          |                           |
|                                                                                                                 |        |            |                                        |          |                           |
|                                                                                                                 |        |            |                                        |          |                           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量                             | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|-----|----------------------|
| 土木一般世話役                                  |                                 | 人              |     |     | RR0125               |
| 普通作業員                                    |                                 | 人              |     |     | RR0102               |
| バックホウ運転（損料）<br>排出ガス対策型(2次)・クローラ型山積0.80m3 |                                 | h              |     |     | S9510 施工 第0-0002号内訳表 |
| 計                                        | 100                             | m <sup>2</sup> |     |     |                      |
| 小計                                       | 1                               | m <sup>2</sup> |     |     |                      |
| 工法種別<br>土質                               | 機械施工削り取り 山積 0.80m3(排ガス型)<br>粘性土 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |
|                                          |                                 |                |     |     |                      |

機械盛土  
施工幅員 2.5m以上4.0m未満

S1190

施 工 内 訳 表

07年12月20日適用 頁0-0041  
施工 第0-0018号内訳表  
100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量                         | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 普通作業員                                        |                             | 人   |     |     | RR0102<br>補助労務              |
| バックホウ運転（損料）（供用日）<br>後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3 |                             | 日   |     |     | S0512 施工 第0-0019号内訳表<br>敷均し |
| 振動ローラ運転（賃料）（供用日）<br>ハンドガイド式 質量 0.5～0.6 t     |                             | 日   |     |     | S9745 施工 第0-0020号内訳表<br>締固め |
| 計                                            | 100                         | m3  |     |     |                             |
| 小計                                           | 1                           | m3  |     |     |                             |
| 工種<br>施工幅員                                   | 路体（築堤）<br>施工幅員 2.5m以上4.0m未満 |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |
|                                              |                             |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                          | 数 量                                                           | 単 位                 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|------------|
| 運転手(特殊)                                                |                                                               | 人                   |     |     | RR0114     |
| 軽油                                                     | 69.00                                                         | l                   |     |     | TZJ6702002 |
| バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・超低騒音型<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 |                                                               | 供用日                 |     |     | MR8110     |
| 小計                                                     | 1                                                             | 日                   |     |     |            |
| 規 格<br>機械損料補正<br>1 日 当 り 運 転 労 務 数 量                   | 後方超小旋回・排ガス(2014)山積0.45m3<br>岩石補正 : 0 %<br>1 日 当 り 運 転 労 務 数 量 |                     |     |     |            |
| 1 日 当 り 燃 料 消 費 量                                      |                                                               | 1 日 当 り 燃 料 消 費 量   |     |     |            |
| 1 日 当 り 機 械 損 料 数 量                                    |                                                               | 1 日 当 り 機 械 損 料 数 量 |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |
|                                                        |                                                               |                     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量                 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員                             |                     | 人   |     |     | RR0101     |
| 軽油                                | 12.00               | l   |     |     | TZJ6702002 |
| 振動ローラ(舗装用)[ハトガイ式]<br>運転質量0.5～0.6t |                     | 日   |     |     | TLC1070001 |
| 小計                                | 1                   | 日   |     |     |            |
| 規格                                | ハトガイ式 質量 0.5～0.6 t  |     |     |     |            |
| 1 日 当 り 運 転 労 務 数 量               | 1 日 当 り 運 転 労 務 数 量 |     |     |     |            |
| 1 日 当 り 燃 料 消 費 量                 | 1 日 当 り 燃 料 消 費 量   |     |     |     |            |
| 1 日 当 り 機 械 賃 料 数 量               | 1 日 当 り 機 械 賃 料 数 量 |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |
|                                   |                     |     |     |     |            |

プレキャスト擁壁設置(H1250)

SCB222110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 53,928 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              | 構成比            | 単価(津川①)                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊                                                                                                                                                                                     | 0.81%          | 円/日                       | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | TLC1010004<br>TL091010004  |
| R1t' 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                 | 3.62%          | 円/人                       | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102           |
| R2t' 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                               | 2.21%          | 円/人                       | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125           |
| R3t' 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                               | 2.06%          | 円/人                       | 運転手(特殊)                                            |          | RR0114<br>RR9114           |
| R4t' 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                                 | 2.02%          | 円/人                       | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101           |
| Z1t' コンクリート擁壁<br>修正 L=2m                                                                                                                                                                                                                   | 74.67%         | 円/個                       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)     |          | TY000280010<br>TZP92800001 |
| Z2t' 軽油                                                                                                                                                                                                                                    | 0.64%          | 円/L                       | 軽油                                                 |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                       |                |                           | 積算単価                                               |          | EP001                      |
| プレキャスト擁壁高さ<br>基礎碎石の有無<br>均しコンクリートの有無                                                                                                                                                                                                       | =2<br>=1<br>=1 | 1.0mを超え2.0m以下<br>有り<br>有り |                                                    |          |                            |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |                |                           |                                                    |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$                                                                                                                           |                |                           |                                                    |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |                |                           |                                                    |          |                            |



頁 -0045

SCB222110

# 施工内訳表

施工 第0-0021号内訳表

1 m 当り

53,928

[illegible]

07-实施-林道-0114-当初

プレキャスト擁壁設置(H1750)

SCB222110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比： 1.81% 労務構成比： 22.10% 材料構成比： 76.09% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 53,928

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                | 構成比            | 単価(津川①)                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊                                                                                                                                                       | 0.81%          | 円/日                       | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | TLC1010004<br>TL091010004  |
| R1t' 普通作業員                                                                                                                                                                                                   | 3.62%          | 円/人                       | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102           |
| R2t' 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                 | 2.21%          | 円/人                       | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125           |
| R3t' 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                 | 2.06%          | 円/人                       | 運転手(特殊)                                            |          | RR0114<br>RR9114           |
| R4t' 特殊作業員                                                                                                                                                                                                   | 2.02%          | 円/人                       | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101           |
| Z1t' コンクリート擁壁<br>修正 L=2m                                                                                                                                                                                     | 74.67%         | 円/個                       | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)     |          | TY000280010<br>TZP92800001 |
| Z2t' 軽油                                                                                                                                                                                                      | 0.64%          | 円/L                       | 軽油                                                 |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                         |                |                           | 積算単価                                               |          | EP001                      |
| プレキャスト擁壁高さ<br>基礎碎石の有無<br>均しコンクリートの有無                                                                                                                                                                         | =2<br>=1<br>=1 | 1.0mを超え2.0m以下<br>有り<br>有り |                                                    |          |                            |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                              |                |                           |                                                    |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$                                                                                             |                |                           |                                                    |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times Rr$ |                |                           |                                                    |          |                            |

頁 -0047

SCB222110

# 施工内訳表

1 m 当り

標準単価： 53,928

[illegible]

07-实施-林道-0114-当初

プレキャスト擁壁設置 (H2500)

SCB222110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比： 5.48% 労務構成比： 13.83% 材料構成比： 80.69% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 84,928

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                                                                            | 構成比                      | 単価(津川①)                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'          | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊                                                                                                                                                                 | 2.33%                    | 円/日                       | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>2 5 t 吊                     |          | TLC1130006<br>TL091130006  |
| R1t'          | 普通作業員                                                                                                                                                                                      | 2.71%                    | 円/人                       | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102           |
| R2t'          | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                    | 1.66%                    | 円/人                       | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125           |
| R3t'          | 特殊作業員                                                                                                                                                                                      | 1.51%                    | 円/人                       | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101           |
| Z1t'          | コンクリート擁壁<br>修正 L=2m                                                                                                                                                                        | 80.69%                   | 円/個                       | コンクリート擁壁 (中地震対応型)<br>宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m) |          | TY000280010<br>TZP92800002 |
|               | 積算単価                                                                                                                                                                                       |                          |                           | 積算単価                                               |          | EP001                      |
|               | プレキャスト擁壁高さ<br>基礎砕石の有無<br>均しコンクリートの有無                                                                                                                                                       | =3<br>=1<br>=1           | 2.0mを超え3.5m以下<br>有り<br>有り |                                                    |          |                            |
|               | ラフテレンクレーン賃料補正係数                                                                                                                                                                            | =1                       | 標準                        |                                                    |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                            |                          |                           |                                                    |          |                            |
|               | [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                                                                            | Kr<br>K1r                |                           |                                                    |          |                            |
|               | [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ | R2r<br>R2t<br>R3r<br>R3t | R2t'<br>R2t<br>R3r<br>R3t |                                                    |          |                            |
|               | [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                                                                                                 | Zr<br>Z1r                |                           |                                                    |          |                            |

頁 -0049

SCB222110

# 施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

1 m 当り

84,928

[illegible]

07-实施-林道-0114-当初

間詰コンクリート打設

SCB226170

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

機械構成比： 1.69% 労務構成比： 67.42% 材料構成比： 30.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 71,052

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              | 構成比            | 単価(津川①)                                | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊                                                                                                                                                                                     | 1.69%          | 円/日                                    | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | TLC1010004<br>TL091010004 |
| R1t'型わく工                                                                                                                                                                                                                                   | 20.75%         | 円/人                                    | 型わく工                                               |          | RR0133<br>RR9133          |
| R2t'普通作業員                                                                                                                                                                                                                                  | 16.42%         | 円/人                                    | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                | 10.47%         | 円/人                                    | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125          |
| R4t'特殊作業員                                                                                                                                                                                                                                  | 9.55%          | 円/人                                    | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101          |
| Z1t'生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%                                                                                                                                                                                                         | 29.74%         | 円/m3                                   | 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉                          |          | TZJ2012001<br>TZ092012001 |
| Z2t'軽油                                                                                                                                                                                                                                     | 0.97%          | 円/L                                    | 軽油                                                 |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        | 積算単価                                               |          | EP001                     |
| 生コンクリート規格<br>基礎碎石の有無<br>養生工の種類                                                                                                                                                                                                             | =3<br>=2<br>=1 | 18-8-25(20)(高炉)<br>無し<br>一般養生・特殊養生(練炭) | W/C≤60%                                            |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                                    |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{K1r}{K1r} \right\}$                                                                                                                          |                |                                        |                                                    |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |                |                                        |                                                    |          |                           |

頁 -0051

SCB226170

施工 第0-0024号内訳表

1

m3 当り

標準単価： 71,052

07-实施-林道-0114-当初

間詰コンクリート型枠

SCB240210

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00%

1 標準単価： 9,147.6 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                   |         | 構 成 比    | 単 価 (津 川 ①)   | 代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区) | 単 価 (東 京 地 区) | 備 考              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|
| R1t'                                                                                                                                                                                                            | 型わく工    | 44.28%   | 円／人           | 型わく工                    |               | RR0133<br>RR9133 |
| R2t'                                                                                                                                                                                                            | 普通作業員   | 30.82%   | 円／人           | 普通作業員                   |               | RR0102<br>RR9102 |
| R3t'                                                                                                                                                                                                            | 土木一般世話役 | 11.86%   | 円／人           | 土木一般世話役                 |               | RR0125<br>RR9125 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                            |         |          |               | 積算単価                    |               | EP001            |
| 型枠の種類<br>構造物の種類                                                                                                                                                                                                 |         | =1<br>=2 | 一般型枠<br>小型構造物 |                         |               |                  |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |
| [労務補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$ |         |          |               |                         |               |                  |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Rr}{100} \}$                                                                                                                                                                           |         |          |               |                         |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |         |          |               |                         |               |                  |



| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量                                           | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| 排水構造物工（U型側溝伏替）（標準単価）<br>L=2,000mm 1,000kg/個以下<br>標準箇所 基礎碎石 | 1.00                                          | m   |     |     | S4190 施工 第0-0027号内訳表 |
| 小計                                                         | 1                                             | m   |     |     |                      |
| 規格名称<br>側溝1本当りの長さ<br>作業区分                                  | 3 0 0 A B300 * H240<br>L=2.0m<br>再利用撤去+据付（伏替） |     |     |     |                      |
| 基礎碎石の種類                                                    | クラッシャーラン 40mm                                 |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |
|                                                            |                                               |     |     |     |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量                                          | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| U型側溝昼間<br>L20001000kg以下制約無          | 10. 00                                       | m   |     |     | TQJ1365003         |
| クラッシャーラン 40mm                       | 0. 60                                        | m3  |     |     | TZJ2120003<br>基礎碎石 |
| 計                                   | 10                                           | m   |     |     |                    |
| 小計                                  | 1                                            | m   |     |     |                    |
| 作業区分<br>規格<br>側溝 1 個当りの重量           | 再利用撤去+据付（伏替）<br>L = 2, 000mm<br>1, 000kg/個以下 |     |     |     |                    |
| 施工箇所<br>基礎碎石の有・無<br>基礎碎石体積 [m3/10m] | 標準箇所<br>クラッシャーラン 40mm<br>基礎碎石体積 [m3/10m]     |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |
|                                     |                                              |     |     |     |                    |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量                                            | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------|
| ガードレール設置工土中建込用<br>Gr-C3-2E塗装耐雪型 | 1.00                                           | m            |     |     | TQJ1107009 |
| 小計                              | 1                                              | m            |     |     |            |
| 規格<br>施工規模<br>曲線部補正<br>支柱形状加算   | 土中建込<br>21m未満（土中建込）<br>直線部（曲線半径 30m超え）<br>標準支柱 | Gr-C3-2E 塗装品 |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |
|                                 |                                                |              |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量                                                         | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| ガードレール設置工C0建込用<br>Gr-C3-2B塗装耐雪型 | 1.00                                                        | m   |     |     | TQJ1109009 |
| 小計                              | 1                                                           | m   |     |     |            |
| 規格<br>施工規模<br>曲線部補正             | コンクリート建込 Gr-C3-2B 塗装品<br>21m未満（コンクリート建込）<br>直線部（曲線半径 30m超え） |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |
|                                 |                                                             |     |     |     |            |

プレキャストガートレール基礎工

SCB222110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 2.32% 労務構成比： 28.28% 材料構成比： 69.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 30,500 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              | 構成比            | 単価(津川①)                  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊                                                                                                                                                                                     | 1.13%          | 円/日                      | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | TLC1010004<br>TL091010004  |
| R1t' 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                 | 5.04%          | 円/人                      | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102           |
| R2t' 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                               | 3.07%          | 円/人                      | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125           |
| R3t' 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                               | 2.87%          | 円/人                      | 運転手(特殊)                                            |          | RR0114<br>RR9114           |
| R4t' 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                                 | 2.81%          | 円/人                      | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101           |
| Z1t' コンクリート擁壁<br>修正 L=2m                                                                                                                                                                                                                   | 67.58%         | 円/個                      | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)     |          | TY000280010<br>TZP92800000 |
| Z2t' 軽油                                                                                                                                                                                                                                    | 0.89%          | 円/L                      | 軽油                                                 |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                                                       |                |                          | 積算単価                                               |          | EP001                      |
| プレキャスト擁壁高さ<br>基礎碎石の有無<br>均しコンクリートの有無                                                                                                                                                                                                       | =1<br>=1<br>=1 | 0.5m以上1.0m以下<br>有り<br>有り |                                                    |          |                            |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |                |                          |                                                    |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                                                                                                                            |                |                          |                                                    |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |                |                          |                                                    |          |                            |

プレキャストガートレール基礎工

SCB222110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

機械構成比： 2.32% 労務構成比： 28.28% 材料構成比： 69.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 30,500 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                                                                                                   | 構成比 | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| [材料補正]        | $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{100} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{100} \right] \times \frac{Z1r + Z2r}{100}$ |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
| [全体調整]        | $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |
|               |                                                                                                                                   |     |         |                     |          |     |

下層路盤(車道・路肩部)

SCB410030

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                          | 構成比    | 単価(津川①)         | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 3.95%  | 円／供用日           | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  |          | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'          | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t               | 0.49%  | 円／日             | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t               |  |          | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'          | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                | 0.49%  | 円／日             | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                |  |          | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                  | 8.06%  | 円／人             | 運転手(特殊)                                  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'          | 普通作業員                                    | 2.95%  | 円／人             | 普通作業員                                    |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 特殊作業員                                    | 2.63%  | 円／人             | 特殊作業員                                    |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                                  | 2.16%  | 円／人             | 土木一般世話役                                  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | クラッシャーラン 40mm                            | 74.21% | 円／式             | クラッシャーラン<br>C-40 全仕上り厚 150mm             |  |          | TZJ2120003<br>TZP91200030 |
| Z2t'          | 軽油                                       | 1.50%  | 円／L             | 軽油                                       |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                     |        |                 | 積算単価                                     |  |          | EP001                     |
|               | 全仕上り厚(実数入力)(mm)                          | =200   | 全仕上り厚(実数入力)(mm) |                                          |  |          |                           |
|               | 施工区分                                     | =1     | 1層施工            |                                          |  |          |                           |
|               | 材料                                       | =3     | クラッシャー C-40     |                                          |  |          |                           |
|               | 費用の内訳                                    | =1     | 全ての費用           |                                          |  |          |                           |

SCB410030

# 施工内訳表

1                      m2                      当り

標準単価： 1,289.3

[illegible]



上層路盤(車道・路肩部)

SCB410040

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 637.83

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                          | 構成比              | 単価(津川①)                                | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 7.99%            | 円／供用日                                  | モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m |  |          | MMJ0701021<br>MM090701021 |
| K2t'          | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t               | 1.00%            | 円／日                                    | ロードローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t               |  |          | TLC1050002<br>TL091050002 |
| K3t'          | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                | 0.99%            | 円／日                                    | タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t                |  |          | TLC1060004<br>TL091060004 |
| R1t'          | 運転手(特殊)                                  | 16.31%           | 円／人                                    | 運転手(特殊)                                  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'          | 普通作業員                                    | 5.97%            | 円／人                                    | 普通作業員                                    |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R3t'          | 特殊作業員                                    | 5.32%            | 円／人                                    | 特殊作業員                                    |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                                  | 4.37%            | 円／人                                    | 土木一般世話役                                  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | 粒度調整砕石 40mm                              | 47.84%           | 円／式                                    | 再生粒度調整砕石<br>RM-40 全仕上り厚 150mm            |  |          | TZJ2124003<br>TZP91250030 |
| Z2t'          | 軽油                                       | 3.03%            | 円／L                                    | 軽油                                       |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                                     |                  |                                        | 積算単価                                     |  |          | EP001                     |
|               | 材料<br>全仕上り厚(実数入力)(mm)<br>施工区分            | =11<br>=90<br>=1 | 粒度調整砕石 M-40<br>全仕上り厚(実数入力)(mm)<br>1層施工 |                                          |  |          |                           |
|               | 費用の内訳                                    | =1               | 全ての費用                                  |                                          |  |          |                           |

上層路盤(車道・路肩部)

SCB410040

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

機械構成比： 11.57% 労務構成比： 37.08% 材料構成比： 51.35% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り 637.83

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 構成比 | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right\}$                           |  |  |     |         |                     |          |     |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |  |  |     |         |                     |          |     |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$                                                                                                 |  |  |     |         |                     |          |     |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                                                                                               |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     |         |                     |          |     |

表層(車道・路肩部)

SCB410260

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                    |                 | 構成比    | 単価(津川①)                                       | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------|---------------------------|
| K1t'          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m |                 | 0.88%  | 円/日                                           | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m |  |  |          | TLC1210002<br>TL091210002 |
| K2t'          | タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13~14t          |                 | 0.14%  | 円/日                                           | タイヤローラ [普通型]<br>運転質量8~20t          |  |  |          | TLC1060004<br>TL091060003 |
| K3t'          | ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10~12t         |                 | 0.13%  | 円/日                                           | ロードローラ [マカダム]<br>運転質量10~12t        |  |  |          | TLC1050002<br>TL091050002 |
| R1t'          | 普通作業員                              |                 | 3.66%  | 円/人                                           | 普通作業員                              |  |  |          | RR0102<br>RR9102          |
| R2t'          | 運転手(特殊)                            |                 | 2.06%  | 円/人                                           | 運転手 (特殊)                           |  |  |          | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'          | 特殊作業員                              |                 | 2.03%  | 円/人                                           | 特殊作業員                              |  |  |          | RR0101<br>RR9101          |
| R4t'          | 土木一般世話役                            |                 | 0.73%  | 円/人                                           | 土木一般世話役                            |  |  |          | RR0125<br>RR9125          |
| Z1t'          | ⑨密粒度アスコン(13F)                      |                 | 80.70% | 円/式                                           | アスファルト混合物<br>密粒度 (20) 平均仕上り厚50mm   |  |  |          | TZJ4100006<br>TZP91000030 |
| Z2t'          | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |                 | 7.17%  | 円/L                                           | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |  |  |          | TZJ4130002<br>TZ094130002 |
| Z3t'          | 軽油                                 |                 | 0.49%  | 円/L                                           | 軽油                                 |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
|               | 積算単価                               |                 |        |                                               | 積算単価                               |  |  |          | EP001                     |
|               | 平均幅員<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>材料  | =4<br>=40<br>=4 |        | 3.0m超<br>1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)<br>⑨密粒度アスコン(13F) |                                    |  |  |          |                           |

表層(車道・路肩部)

SCB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,808.7

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 構成比      | 単価(津川①)               | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|---------------------|----------|-----|
| 瀝青材料種類<br>費用の内訳                                                                                                                                                                                                                  |  |  | =2<br>=1 | プライムコート PK-3<br>全ての費用 |                     |          |     |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
| [機械補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |          |                       |                     |          |     |
| $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$                            |  |  |          |                       |                     |          |     |
| [労務補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |          |                       |                     |          |     |
| $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |  |  |          |                       |                     |          |     |
| [材料補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |          |                       |                     |          |     |
| $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$                                                 |  |  |          |                       |                     |          |     |
| [全体調整]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |          |                       |                     |          |     |
| $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                                                                                               |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |          |                       |                     |          |     |

SCB410330

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

アスカーブ

機械構成比： 4.03% 労務構成比： 55.39% 材料構成比： 40.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,172.6

| 代 表 機 労 材 規 格 |                                                 |                | 構成比 | 単価(津川①)                                   | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             |  |  | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|----------|----------------------------|
| K1t'          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | 2.43%          |     | 円/供用日                                     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |  |  |          | MPM03010010<br>MPM93010010 |
| K2t'          | アスファルトカーハ[ガソリンエンジン駆動式]<br>4.0~4.5m3/h           | 1.38%          |     | 円/供用日                                     | アスファルトカーハ[ガソリンエンジン駆動式]<br>4.0~4.5m3/h           |  |  |          | MMJ1020001<br>MM091020001  |
| R1t'          | 普通作業員                                           | 25.06%         |     | 円/人                                       | 普通作業員                                           |  |  |          | RR0102<br>RR9102           |
| R2t'          | 土木一般世話役                                         | 10.17%         |     | 円/人                                       | 土木一般世話役                                         |  |  |          | RR0125<br>RR9125           |
| R3t'          | 特殊作業員                                           | 9.29%          |     | 円/人                                       | 特殊作業員                                           |  |  |          | RR0101<br>RR9101           |
| R4t'          | 運転手(一般)                                         | 7.74%          |     | 円/人                                       | 運転手(一般)                                         |  |  |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'          | ⑬細粒度アスコン(5F)                                    | 39.21%         |     | 円/t                                       | 再生アスファルト混合物<br>再生細粒度アスコン(13)                    |  |  |          | TZJ4100005<br>TZ094101005  |
| Z2t'          | 軽油                                              | 0.95%          |     | 円/L                                       | 軽油                                              |  |  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| Z3t'          | ガソリン<br>レギュラー                                   | 0.35%          |     | 円/L                                       | ガソリン<br>レギュラー                                   |  |  |          | TZJ6704001<br>TZ096704001  |
|               | 積算単価                                            |                |     |                                           | 積算単価                                            |  |  |          | EP001                      |
|               | 断面積<br>材料<br>費用の内訳                              | =5<br>=1<br>=1 |     | 195cm2以上215cm2未満<br>⑬細粒度アスコン(5F)<br>全ての費用 |                                                 |  |  |          |                            |
|               | 【補正式】<br>P' = P                                 |                |     |                                           |                                                 |  |  |          |                            |

SCB410330

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

アスカーブ

機械構成比： 4.03% 労務構成比： 55.39% 材料構成比： 40.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,172.6

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 構成比 | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------|---------------------|----------|-----|
| [機械補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| $\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r} \right\}$                                                                           |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| [労務補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| $+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$ |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| [材料補正]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| $+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$                                                 |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| [全体調整]                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |         |                     |          |     |
| $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |         |                     |          |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量                      | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------------|
| ガードレール撤去工土中建込用<br>A4、A5、B4、C3耐雪型 | 1.00                     | m   |     |     | TQJ1120002 |
| 小計                               | 1                        | m   |     |     |            |
| 規格                               | 土中建込 G r - C 3 - 2 E 塗装品 |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |
|                                  |                          |     |     |     |            |

ガードレール廃材運搬

SCB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

機械構成比： 13.79% 労務構成比： 83.40% 材料構成比： 2.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 24,144 1 t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                              | 構成比             | 単価(津川①)                              | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t                                                                                                    | 13.79%          | 円/供用日                                | トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t |          | MMJ0302010<br>MM090302010 |
| R1t'運転手(特殊)                                                                                                                                | 42.15%          | 円/人                                  | 運転手 (特殊)                            |          | RR0114<br>RR9114          |
| R2t'特殊作業員                                                                                                                                  | 41.25%          | 円/人                                  | 特殊作業員                               |          | RR0101<br>RR9101          |
| Z1t'軽油                                                                                                                                     | 2.81%           | 円/L                                  | 軽油                                  |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                       |                 |                                      | 積算単価                                |          | EP001                     |
| トラック機種<br>DID区間の有無<br>片道運搬距離(km)DID無                                                                                                       | =1<br>=1<br>=14 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>無し<br>49.0km以下 |                                     |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                            |                 |                                      |                                     |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$                            |                 |                                      |                                     |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$ |                 |                                      |                                     |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                                                 |                 |                                      |                                     |          |                           |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                                               |                 |                                      |                                     |          |                           |
|                                                                                                                                            |                 |                                      |                                     |          |                           |



舗装版切断

SCB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 700.44

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                              | 構成比            | 単価(津川①)                      | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t' コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm                                                                                                                                    | 10.24%         | 円/供用日                        | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |          | MMJ1161013<br>MM091161013 |
| R1t' 特殊作業員                                                                                                                                                                                 | 19.96%         | 円/人                          | 特殊作業員                                              |          | RR0101<br>RR9101          |
| R2t' 土木一般世話役                                                                                                                                                                               | 10.88%         | 円/人                          | 土木一般世話役                                            |          | RR0125<br>RR9125          |
| R3t' 普通作業員                                                                                                                                                                                 | 8.92%          | 円/人                          | 普通作業員                                              |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t' コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                                                                                                                                                            | 22.39%         | 円/枚                          | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |          | TZJ6540009<br>TZ096540009 |
| Z2t' ガソリン<br>レギュラー                                                                                                                                                                         | 2.81%          | 円/L                          | ガソリン<br>レギュラー                                      |          | TZJ6704001<br>TZ096704001 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                       |                |                              | 積算単価                                               |          | EP001                     |
| 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>費用の内訳                                                                                                                                                               | =1<br>=1<br>=1 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                                                    |          |                           |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                            |                |                              |                                                    |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$                                                                           |                |                              |                                                    |          |                           |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ |                |                              |                                                    |          |                           |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$                                                 |                |                              |                                                    |          |                           |

頁 -0070

SCB430510

# 施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

1 m 当り

標準単価： 700.44

[illegible]

07-实施-林道-0114-当初

アスファルト舗装版破碎・積込み

SCB224920

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

機械構成比： 32.46% 労務構成比： 58.64% 材料構成比： 8.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,705.1

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                                                                                                             | 構成比    | 単価(津川①) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備 考                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|
| K1t'バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3                                                                                                                                                         | 24.45% | 円/供用日   | バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 |          | MMJ0202142<br>MM090202142 |
| K2t'大型ブレード(ヘースマシン含まず)[油圧式]<br>質量600~800kg級                                                                                                                                                                | 8.01%  | 円/供用日   | 大型ブレード(ヘースマシン含まず)[油圧式]<br>質量600~800kg級        |          | MMJ0604005<br>MM090604005 |
| R1t'土木一般世話役                                                                                                                                                                                               | 20.66% | 円/人     | 土木一般世話役                                       |          | RR0125<br>RR9125          |
| R2t'運転手(特殊)                                                                                                                                                                                               | 19.22% | 円/人     | 運転手(特殊)                                       |          | RR0114<br>RR9114          |
| R3t'普通作業員                                                                                                                                                                                                 | 16.89% | 円/人     | 普通作業員                                         |          | RR0102<br>RR9102          |
| Z1t'軽油                                                                                                                                                                                                    | 8.90%  | 円/L     | 軽油                                            |          | TZJ6702002<br>TZ096702002 |
| 積算単価                                                                                                                                                                                                      |        |         | 積算単価                                          |          | EP001                     |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                                                                                                           |        |         |                                               |          |                           |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right] \times \frac{K1r}{K1r + K2r} \right.$                                          |        |         | Kr                                            |          |                           |
| [労務補正]<br>$\left. + \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$ |        |         |                                               |          |                           |
| [材料補正]<br>$\left. + \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$                                                                                                 |        |         |                                               |          |                           |
| [全体調整]<br>$\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$                                                                                                                                              |        |         |                                               |          |                           |

アスファルト塊運搬

SCB224990

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

機械構成比： 45.86% 労務構成比： 39.91% 材料構成比： 14.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,670.4

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                   |           | 構成比    | 単価(津川①)        | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| K1t'ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                                            |           | 45.86% | 円/供用日          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          | MPM03010050<br>MPM93010050 |
| R1t'運転手(一般)                                                                                                     |           | 39.91% | 円/人            | 運転手 (一般)                                         |          | RR0115<br>RR9115           |
| Z1t'軽油                                                                                                          |           | 14.23% | 円/L            | 軽油                                               |          | TZJ6702002<br>TZ096702002  |
| 積算単価                                                                                                            |           |        |                | 積算単価                                             |          | EP001                      |
| DID区間の有無<br>運搬距離(km) (DID区間無)                                                                                   | =1<br>=15 |        | 無し<br>49.5km以下 |                                                  |          |                            |
| 【補正式】<br>P' = P                                                                                                 |           |        |                |                                                  |          |                            |
| [機械補正]<br>$\times \left\{ \left[ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$ |           |        |                |                                                  |          |                            |
| [労務補正]<br>$+ \left[ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$                      |           |        |                |                                                  |          |                            |
| [材料補正]<br>$+ \left[ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$                      |           |        |                |                                                  |          |                            |
| [全体調整]<br>$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$                                                                    |           |        |                |                                                  |          |                            |
|                                                                                                                 |           |        |                |                                                  |          |                            |
|                                                                                                                 |           |        |                |                                                  |          |                            |

単価入力データ一覧表①

頁0-0073

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0074

[illegible]

| 数 量 総 括 表        |                              |       |                |     |            |
|------------------|------------------------------|-------|----------------|-----|------------|
| 区 分              | 計 算 式                        | 数 量   | 単 位            | 備 考 |            |
| 土 工              |                              |       |                |     |            |
| 掘 削              |                              | 52.4  | m <sup>3</sup> |     |            |
| 掘削(崩土)           |                              | 3.4   | m <sup>3</sup> |     | 4.2/1.25   |
| 床 掘              |                              | 105.1 | m <sup>3</sup> |     |            |
| 埋戻し              |                              | 74.2  | m <sup>3</sup> |     |            |
| 埋戻し(前面)          |                              | 14.6  | m <sup>3</sup> |     |            |
| 盛土               |                              | 5.0   | m <sup>3</sup> |     |            |
| 残土処理             | 52.4+3.4+105.1-74.2-14.6-5.0 | 67.1  | m <sup>3</sup> |     |            |
| 基面整正             |                              | 40.8  | m <sup>2</sup> |     | L型擁壁+防護柵基礎 |
| 切土法面整形           |                              | 55.2  | m <sup>2</sup> |     |            |
| 盛土法面整形           |                              | 6.8   | m <sup>2</sup> |     |            |
| 擁 壁 工            |                              |       |                |     |            |
| プレキャストL型擁壁H=1250 |                              | 2.0   | m              |     |            |
| プレキャストL型擁壁H=1750 |                              | 2.0   | m              |     |            |
| プレキャストL型擁壁H=2500 |                              | 10.0  | m              |     |            |
| 間詰コンクリート         |                              | 1.0   | 式              |     |            |
| 舗 装 工            |                              |       |                |     |            |
| 表 層 工            | ⑨密粒度アスコン13F(B) t=4cm         | 127.8 | m <sup>2</sup> |     |            |
| 上層路盤工            | 粒度調整碎石 t=9cm                 | 128.3 | m <sup>2</sup> |     |            |
| 下層路盤工            | 再生クラッシャー RC-40 t=20cm        | 126.8 | m <sup>2</sup> |     |            |
| アスカーブ            |                              | 10.6  | m              |     |            |

| 数 量 総 括 表    |                     |      |     |             |
|--------------|---------------------|------|-----|-------------|
| 区 分          | 計 算 式               | 数 量  | 単 位 | 備 考         |
| 排水施設         |                     |      |     |             |
| U字側溝320型     | 撤去再設置               | 29.8 | m   |             |
| 安全施設工        |                     |      |     |             |
| Gr-C3-2B     |                     | 14.0 | m   |             |
| 同上支柱         |                     | 7.0  | 本   |             |
| 防護柵基礎        |                     | 7.0  | 基   |             |
| Gr-C3-2E     |                     | 10.0 | m   |             |
| 同上支柱         |                     | 4.0  | 本   |             |
| 同上根巻コンクリート   |                     | 4.0  | 個   | 400×400×250 |
| 既設構造物撤去      |                     |      |     |             |
| アスファルト舗装版切断  |                     | 11.6 | m   |             |
| アスファルト舗装版取壊し | 124.42×0.04         | 5.0  | m3  |             |
| アスファルト舗装版運搬  | 5.0×2.35            | 11.8 | t   |             |
| Gr-C3-2E     | 支柱 10本×25.9kg/本     | 0.3  | t   |             |
|              | ビーム 18.5m×31.8kg/4m | 0.1  | t   |             |
|              |                     |      |     |             |
|              |                     |      |     |             |
|              |                     |      |     |             |



土 工 数 量 集 計 表

# 数量集計表

[illegible]

| 測点名    | 距 離   |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|--------|-------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|        |       | 床掘                       |                                   |                          | 埋戻し                        |                                   |                          | 埋戻し(前面)                    |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|        |       | 断面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平 均<br>断 面 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 断 面 積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平 均<br>断 面 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 断 面 積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平 均<br>断 面 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 断 面 積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平 均<br>断 面 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 断 面 積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平 均<br>断 面 積<br>(m <sup>3</sup> ) | 体 積<br>(m <sup>3</sup> ) |
| NO.0   | 0.70  | 0.0                      |                                   |                          | 0.0                        |                                   |                          | 0.0                        |                                   |                          | 0.0                        |                                   |                          | 0.0                        |                                   |                          |
| 0+0.7  |       | 0.0                      | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+1.6  | 0.90  | 2.6                      | 1.30                              | 1.2                      | 1.1                        | 0.55                              | 0.5                      | 0.5                        | 0.25                              | 0.2                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+2.0  | 0.40  | 2.6                      | 2.60                              | 1.0                      | 1.1                        | 1.10                              | 0.4                      | 0.5                        | 0.50                              | 0.2                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+4.0  | 2.00  | 4.7                      | 3.65                              | 7.3                      | 2.5                        | 1.80                              | 3.6                      | 0.7                        | 0.60                              | 1.2                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+6.0  | 2.00  | 8.1                      | 6.40                              | 12.8                     | 5.5                        | 4.00                              | 8.0                      | 0.7                        | 0.70                              | 1.4                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+8.0  | 2.00  | 7.3                      | 7.70                              | 15.4                     | 5.5                        | 5.50                              | 11.0                     | 0.3                        | 0.50                              | 1.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| BC.1   | 2.76  | 7.8                      | 7.55                              | 20.8                     | 5.5                        | 5.50                              | 15.2                     | 0.5                        | 0.40                              | 1.1                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+12.0 | 1.24  | 7.1                      | 7.45                              | 9.2                      | 5.5                        | 5.50                              | 6.8                      | 0.5                        | 0.50                              | 0.6                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+14.0 | 2.00  | 7.2                      | 7.15                              | 14.3                     | 5.5                        | 5.50                              | 11.0                     | 2.0                        | 1.25                              | 2.5                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+16.3 | 2.30  | 7.2                      | 7.20                              | 16.6                     | 5.5                        | 5.50                              | 12.7                     | 2.0                        | 2.00                              | 4.6                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| 0+18.1 | 1.80  | 0.0                      | 3.60                              | 6.5                      | 0.0                        | 2.75                              | 5.0                      | 0.0                        | 1.00                              | 1.8                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
| NO.1   | 1.90  | 0.0                      | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      | 0.0                        | 0.00                              | 0.0                      |
|        |       |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|        |       |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|        |       |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|        |       |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
|        |       |                          |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |                            |                                   |                          |
| 合 計    | 20.00 |                          |                                   | 105.10                   | 0.0                        |                                   | 74.20                    | 0.0                        |                                   | 14.60                    | 0.0                        |                                   | 0.00                     |                            |                                   | 0.00                     |

| 測点名    | 距 離   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |       | 掘削                |                   |                   | 掘削(崩土)            |                   |                   | 盛土                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |       | 断面積               | 平 均<br>断 面 積      | 体 積               | 断面積               | 平 均<br>断 面 積      | 体 積               | 断面積               | 平 均<br>断 面 積      | 体 積               | 断面積               | 平 均<br>断 面 積      | 体 積               | 断面積               | 平 均<br>断 面 積      | 体 積               |
|        |       | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) | (m <sup>3</sup> ) |
| NO.0   | 2.00  | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   |
| 0+2.0  |       | 1.5               | 0.75              | 1.5               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.2               | 0.10              | 0.2               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+4.0  | 2.00  | 1.6               | 1.55              | 3.1               | 0.1               | 0.05              | 0.1               | 0.0               | 0.10              | 0.2               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+6.0  | 2.00  | 1.5               | 1.55              | 3.1               | 0.3               | 0.20              | 0.4               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+8.0  | 2.00  | 1.5               | 1.50              | 3.0               | 0.3               | 0.30              | 0.6               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| BC.1   | 2.76  | 2.2               | 1.85              | 5.1               | 0.3               | 0.30              | 0.8               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+12.0 | 1.24  | 3.8               | 3.00              | 3.7               | 0.8               | 0.55              | 0.7               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+14.0 | 2.00  | 4.2               | 4.00              | 8.0               | 0.3               | 0.55              | 1.1               | 0.6               | 0.30              | 0.6               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 0+17.0 | 3.00  | 2.7               | 3.45              | 10.4              | 0.0               | 0.15              | 0.5               | 0.6               | 0.60              | 1.8               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| NO.1   | 3.00  | 1.4               | 2.05              | 6.2               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.1               | 0.35              | 1.1               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 1+2.3  | 2.30  | 1.3               | 1.35              | 3.1               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.2               | 0.15              | 0.3               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 1+4.5  | 2.20  | 1.2               | 1.25              | 2.8               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.2               | 0.20              | 0.4               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
| 1+8.5  | 4.00  | 0.0               | 0.60              | 2.4               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.10              | 0.4               | 0.0               | 0.00              | 0.0               | 0.0               | 0.00              | 0.0               |
|        |       |                   |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   | 0.0               |                   |                   |
|        |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|        |       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 合 計    | 28.50 |                   |                   | 52.40             | 0.0               |                   | 4.20              | 0.0               |                   | 5.00              | 0.0               |                   | 0.00              |                   |                   | 0.00              |

# 切土、盛土法面 面積数量計算書

6/16

| 切土法面   |          |             |                 |                       |    | 盛土法面   |          |             |                 |                       |    |
|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|
| 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 | 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 |
| NO.0   | 2.00     | 0.00        | 0.00            | 0.00                  |    | NO.0   | 2.00     | 0.00        | 0.35            | 0.70                  |    |
| 0+2.0  |          | 0.00        |                 |                       |    | 0+2.0  |          | 0.70        |                 |                       |    |
| 0+4.0  | 2.00     |             | 0.00            | 0.00                  |    | 0+4.0  | 2.00     |             | 0.35            | 0.70                  |    |
| 0+6.0  | 2.00     |             | 0.00            | 0.00                  |    | 0+6.0  | 2.00     | 0.00        | 0.00            | 0.00                  |    |
| 0+8.0  | 2.00     |             | 0.70            | 1.40                  |    | 0+8.0  | 2.00     | 0.00        | 0.00            | 0.00                  |    |
|        | 2.76     | 1.40        | 3.10            | 8.60                  |    |        | 2.76     | 0.00        | 0.00            | 0.00                  |    |
| BC.1   |          | 4.80        |                 |                       |    | BC.1   |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        | 1.24     |             | 6.00            | 7.40                  |    |        | 1.24     |             | 0.00            | 0.00                  |    |
| 0+12.0 |          | 7.20        |                 |                       |    | 0+12.0 |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        | 2.00     |             | 7.25            | 14.50                 |    |        | 2.00     |             | 0.65            | 1.30                  |    |
| 0+14.0 |          | 7.30        |                 |                       |    | 0+14.0 |          | 1.30        |                 |                       |    |
|        | 3.00     |             | 5.70            | 17.10                 |    |        | 3.00     |             | 1.00            | 3.00                  |    |
| 0+17.0 |          | 4.10        |                 |                       |    | 0+17.0 |          | 0.70        |                 |                       |    |
|        | 3.00     |             | 2.05            | 6.20                  |    |        | 3.00     |             | 0.35            | 1.10                  |    |
| NO.1   |          | 0.00        |                 |                       |    | NO.1   |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        | 2.30     |             | 0.00            | 0.00                  |    |        | 2.30     |             | 0.00            | 0.00                  |    |
| 0+12.3 |          | 0.00        |                 |                       |    | 0+12.3 |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        | 2.20     |             | 0.00            | 0.00                  |    |        | 2.20     |             | 0.00            | 0.00                  |    |
| 1+14.5 |          | 0.00        |                 |                       |    | 1+14.5 |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        | 4.00     |             | 0.00            | 0.00                  |    |        | 4.00     |             | 0.00            | 0.00                  |    |
| 1+18.5 |          | 0.00        |                 |                       |    | 1+18.5 |          | 0.00        |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
| 合計     | 28.50    |             |                 | 55.20                 |    | 合計     | 28.50    |             |                 | 6.80                  |    |

舗装工 数量集計表

[illegible]

# 舗装工 面積数量計算書

8/16

| 表層工    |          |             |                 |                       |    | 上層路盤工  |          |             |                 |                       |    |
|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|
| 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 | 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 |
| NO.0   | 1.60     | 5.60        | 4.800           | 7.68                  |    | NO.0   | 1.60     | 5.60        | 4.800           | 7.68                  |    |
| 0+1.6  | 0.40     | 4.00        | 4.000           | 1.60                  |    | 0+1.6  | 0.40     | 4.00        | 4.000           | 1.60                  |    |
| 0+2.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+2.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    |
| 0+4.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+4.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    |
| 0+6.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+6.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    |
| 0+8.0  | 2.76     | 4.00        | 4.000           | 11.04                 |    | 0+8.0  | 2.76     | 4.00        | 4.000           | 11.04                 |    |
| BC.1   | 1.24     | 4.00        | 4.000           | 4.96                  |    | BC.1   | 1.24     | 4.00        | 4.000           | 4.96                  |    |
| 0+12.0 | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+12.0 | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    |
| 0+14.0 | 2.30     | 4.00        | 4.000           | 9.20                  |    | 0+14.0 | 2.30     | 4.00        | 4.000           | 9.20                  |    |
| 0+16.3 | 0.70     | 4.00        | 4.115           | 2.88                  |    | 0+16.3 | 0.70     | 4.00        | 4.140           | 2.90                  |    |
| 0+17.0 | 3.00     | 4.23        | 4.230           | 12.69                 |    | 0+17.0 | 3.00     | 4.28        | 4.280           | 12.84                 |    |
| NO.1   | 2.30     | 4.23        | 4.660           | 10.72                 |    | NO.1   | 2.30     | 4.28        | 4.710           | 10.83                 |    |
| 1+2.3  | 2.20     | 5.09        | 5.355           | 11.78                 |    | 1+2.3  | 2.20     | 5.14        | 5.405           | 11.89                 |    |
| 1+4.5  | 4.00     | 5.62        | 5.800           | 23.20                 |    | 1+4.5  | 4.00     | 5.67        | 5.850           | 23.40                 |    |
| 1+8.5  | 0.00     | 5.98        |                 |                       |    | 1+8.5  |          | 6.03        |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
| 合計     | 28.50    |             |                 | 127.75                |    | 合計     | 28.50    |             |                 | 128.34                |    |

# 舗装工 面積数量計算書

9/16


| 下層路盤   |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|--------|----------|-------------|-----------------|-----------------------|----|
| 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 | 測 点    | 距 離<br>m | 法長<br>(幅) m | 平均法長<br>(平均幅) m | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 備考 |
| NO.0   | 1.60     | 5.60        | 4.800           | 7.68                  |    | NO.0   | 1.60     |             |                 |                       |    |
| 0+1.6  | 0.40     | 4.00        | 4.000           | 1.60                  |    | 0+1.6  | 0.40     |             |                 |                       |    |
| 0+2.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+2.0  | 2.00     |             |                 |                       |    |
| 0+4.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+4.0  | 2.00     |             |                 |                       |    |
| 0+6.0  | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+6.0  | 2.00     |             |                 |                       |    |
| 0+8.0  | 2.76     | 4.00        | 4.000           | 11.04                 |    | 0+8.0  | 2.76     |             |                 |                       |    |
| BC.1   | 1.24     | 4.00        | 4.000           | 4.96                  |    | BC.1   | 1.24     |             |                 |                       |    |
| 0+12.0 | 2.00     | 4.00        | 4.000           | 8.00                  |    | 0+12.0 | 2.00     |             |                 |                       |    |
| 0+14.0 | 2.30     | 4.00        | 4.000           | 9.20                  |    | 0+14.0 | 2.30     |             |                 |                       |    |
| 0+16.3 | 0.70     | 4.00        | 4.075           | 2.85                  |    | 0+16.3 | 0.70     |             |                 |                       |    |
| 0+17.0 | 3.00     | 4.15        | 4.150           | 12.45                 |    | 0+17.0 | 3.00     |             |                 |                       |    |
| NO.1   | 2.30     | 5.01        | 4.580           | 10.53                 |    | NO.1   | 2.30     |             |                 |                       |    |
| 1+2.3  | 2.20     | 5.54        | 5.275           | 11.61                 |    | 1+2.3  | 2.20     |             |                 |                       |    |
| 1+4.5  | 4.00     | 5.90        | 5.720           | 22.88                 |    | 1+4.5  | 4.00     |             |                 |                       |    |
| 1+8.5  |          |             |                 |                       |    | 1+8.5  |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
|        |          |             |                 |                       |    |        |          |             |                 |                       |    |
| 合計     | 28.50    |             |                 | 126.80                |    | 合計     | 28.50    |             |                 | 0.00                  |    |

[illegible]



材 料 計 算 書

構造物の名称： L型擁壁

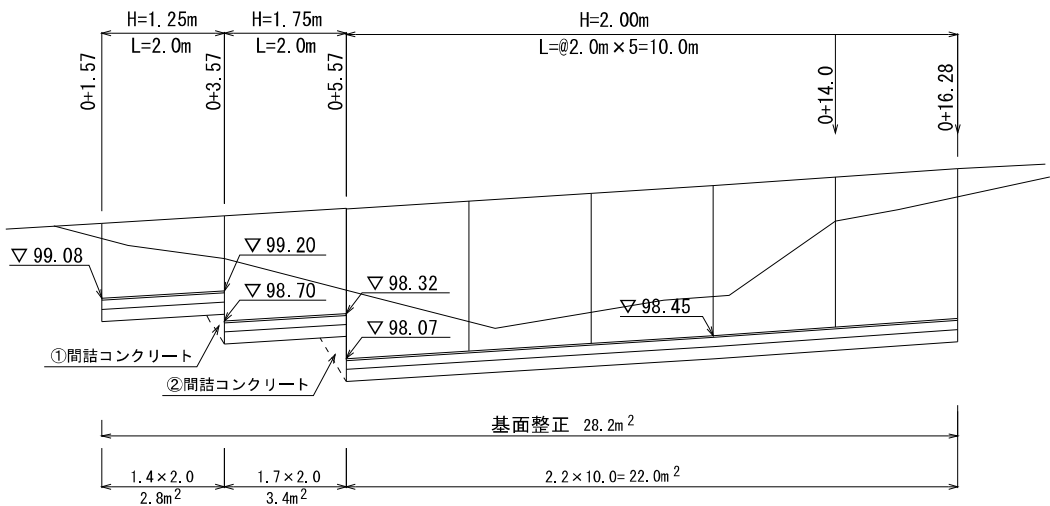


| 細 目          | 形状寸法       | 算 式   | 単位 | 数量   | 摘 要       |
|--------------|------------|-------|----|------|-----------|
| L型擁壁         | 基面整正       |       | m2 | 28.2 |           |
|              | H= 1 2 5 0 |       | m  | 2.0  |           |
|              | H= 1 7 5 0 |       | m  | 2.0  |           |
| 間詰<br>コンクリート | H= 2 5 0 0 |       | m  | 10.0 |           |
|              | 構造図より      |       | m3 | 0.4  | 0.11+0.29 |
|              | 型枠         | 構造図より | m2 | 0.3  | 0.05+0.17 |
|              |            |       |    |      |           |
|              |            |       |    |      |           |

数 量 計 算 書

構造物の名称: L型擁壁 H=1250

10 m当り

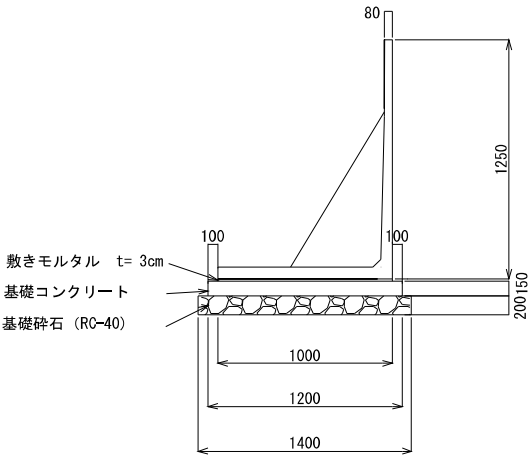


| 細 目          | 形状寸法             | 算 式                            | 単位 | 数量    | 摘 要 |
|--------------|------------------|--------------------------------|----|-------|-----|
| L型擁壁         | H=1250<br>L=2.0m | 参考重量 990kg                     | 個  | 5.00  |     |
| 敷モルタル        | 1:3              | $1.00 \times 0.03 \times 10.0$ | m3 | 0.30  |     |
| 基礎<br>コンクリート | 18-8-25          | $1.20 \times 0.15 \times 10.0$ | m3 | 1.80  |     |
| 基礎型枠         |                  | $(0.15+0.15) \times 10.0$      | m2 | 3.00  |     |
| 基礎砕石         | RC-40<br>t=20cm  | $1.40 \times 10.0$             | m2 | 14.00 |     |
|              |                  |                                |    |       |     |
|              |                  |                                |    |       |     |

数量計算書

構造物の名称: L型擁壁 H=1750

10 m当り

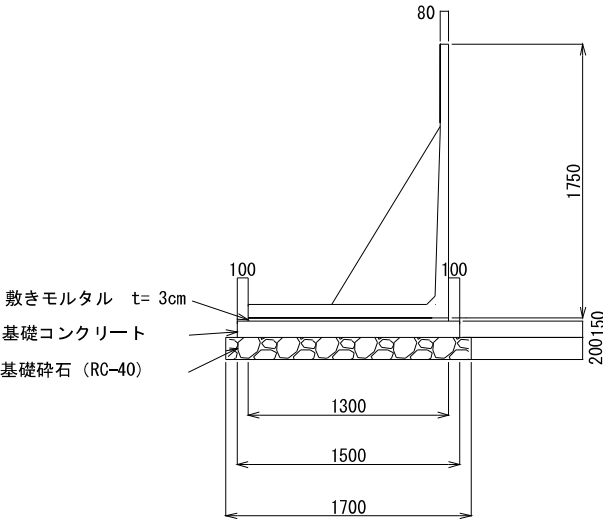


| 細 目          | 形状寸法             | 算 式                            | 単位 | 数量    | 摘 要 |
|--------------|------------------|--------------------------------|----|-------|-----|
| L型擁壁         | H=1750<br>L=2.0m | 参考重量 1560kg                    | 個  | 5.00  |     |
| 敷モルタル        | 1:3              | $1.30 \times 0.03 \times 10.0$ | m3 | 0.39  |     |
| 基礎<br>コンクリート | 18-8-25          | $1.50 \times 0.15 \times 10.0$ | m3 | 2.25  |     |
| 基礎型枠         |                  | $(0.15+0.15) \times 10.0$      | m2 | 3.00  |     |
| 基礎碎石         | RC-40<br>t=20cm  | $1.70 \times 10.0$             | m2 | 17.00 |     |
|              |                  |                                |    |       |     |
|              |                  |                                |    |       |     |

数量計算書

構造物の名称: L型擁壁 H=2500

10 m当り

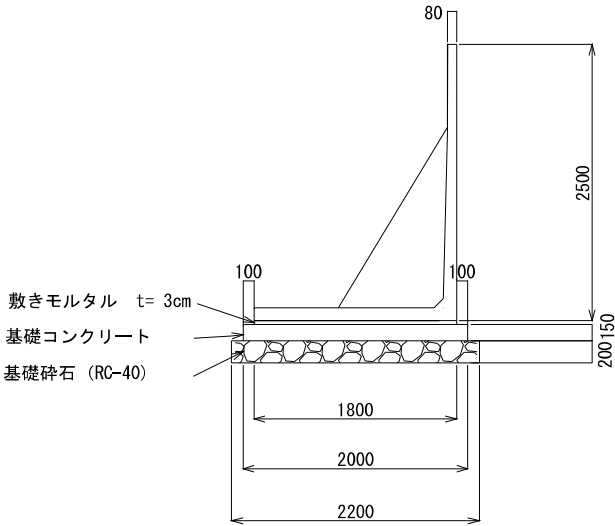

| 細 目          | 形状寸法             | 算 式                            | 単位 | 数量    | 摘 要 |
|--------------|------------------|--------------------------------|----|-------|-----|
| L型擁壁         | H=2500<br>L=2.0m | 参考重量 2500kg                    | 個  | 5.00  |     |
| 敷モルタル        | 1:3              | $1.80 \times 0.03 \times 10.0$ | m3 | 0.54  |     |
| 基礎<br>コンクリート | 18-8-25          | $2.00 \times 0.15 \times 10.0$ | m3 | 3.00  |     |
| 基礎型枠         |                  | $(0.15+0.15) \times 10.0$      | m2 | 3.00  |     |
| 基礎砕石         | RC-40<br>t=20cm  | $2.20 \times 10.0$             | m2 | 22.00 |     |
|              |                  |                                |    |       |     |
|              |                  |                                |    |       |     |


## 安全施設工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

構造物の名称: 防護柵基礎 サイドガード(SG-BC900)

10 m 当り

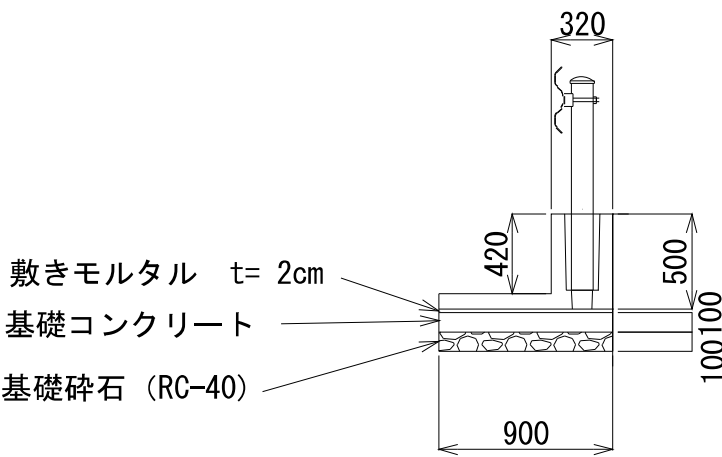

| 細 目          | 形状寸法               | 算 式                            | 単位 | 数量   | 摘 要 |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----|------|-----|
| サイドガード       | SG-BC900<br>L=2.0m | 参考重量 845kg                     | 個  | 5.00 |     |
| 敷モルタル        | 1:3                | $0.90 \times 0.02 \times 10.0$ | m3 | 0.18 |     |
| 基礎<br>コンクリート | 18-8-25            | $0.90 \times 0.10 \times 10.0$ | m3 | 0.90 |     |
| 基礎型枠         |                    | $(0.10+0.10) \times 10.0$      | m2 | 2.00 |     |
| 基礎碎石         | RC-40<br>t=10cm    | $0.90 \times 10.0$             | m2 | 9.00 |     |
|              |                    |                                |    |      |     |
|              |                    |                                |    |      |     |






林道諏訪峠線路肩修繕工事  
R 7 林森環道第 13 号

施工位置


柳新田





## 縮尺1/200





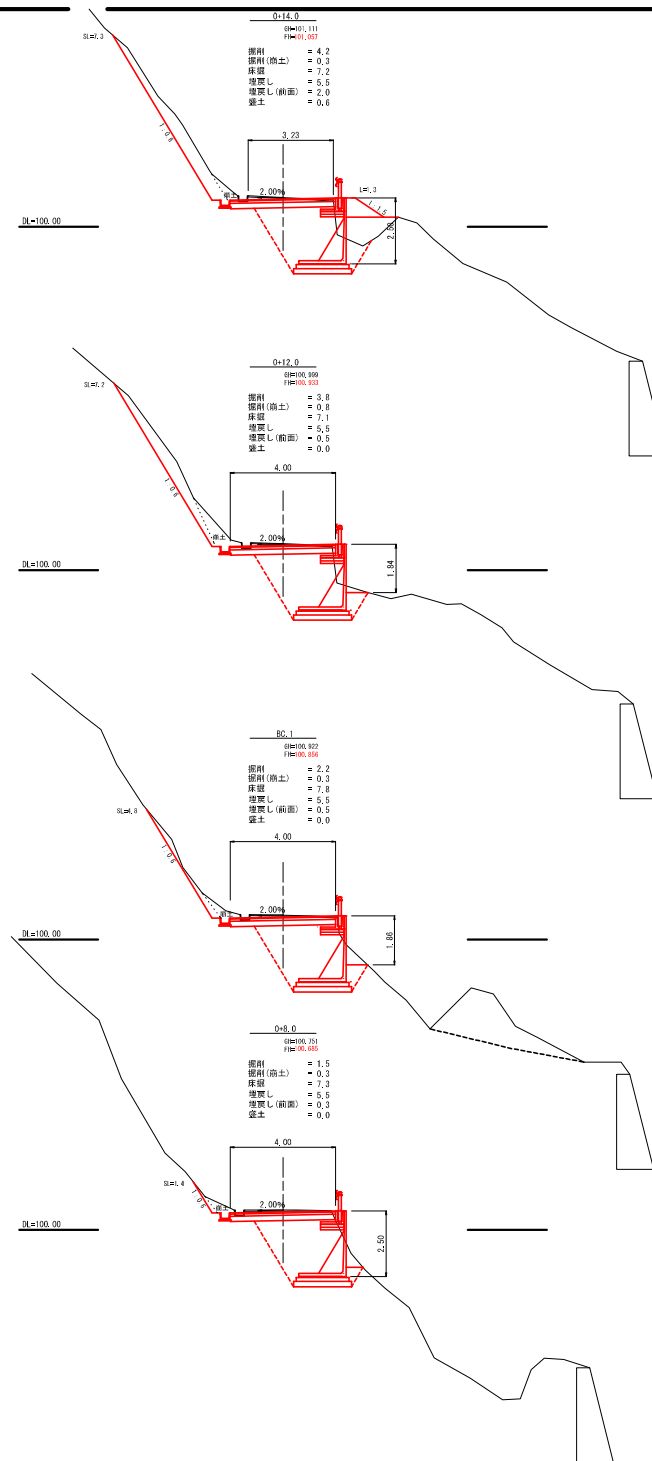


| 路線名  | 露沢峠線<br>工 區<br>号 別 | 事業名   | 森林環境整備事業 |       |          |
|------|--------------------|-------|----------|-------|----------|
| 林道区分 | 森林管理道              | 級別区分  | 2 級      | 設計速度  | 2 0 km/h |
| 年 度  | 令和 7 年度            | 施工主体  | 東海北部阿賀町  |       |          |
| 名 称  | 横断面図               | 図面 NO | 2 / 4    |       |          |
| 施工地  | 東海北部阿賀町京ノ瀬         |       | 縮 尺      | 1/100 |          |

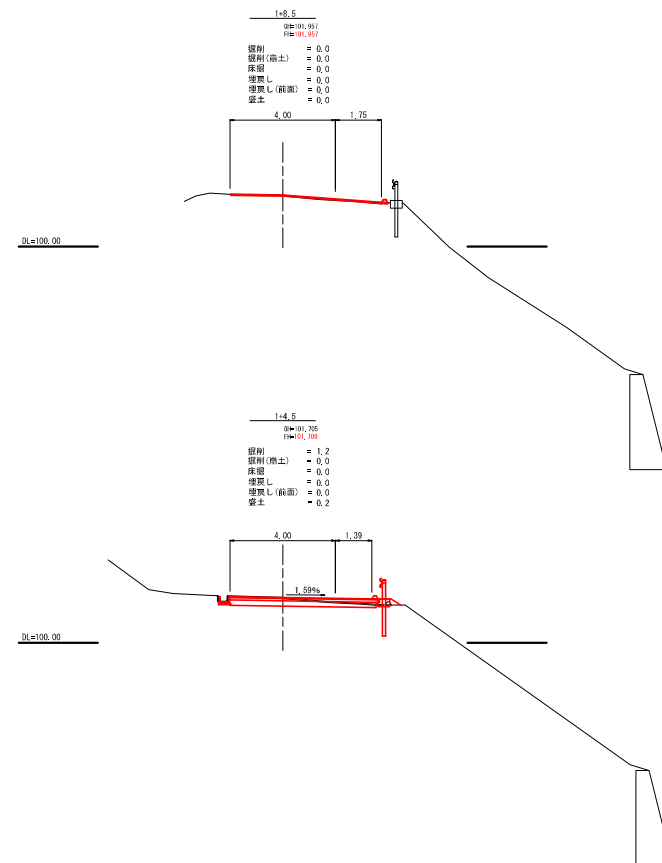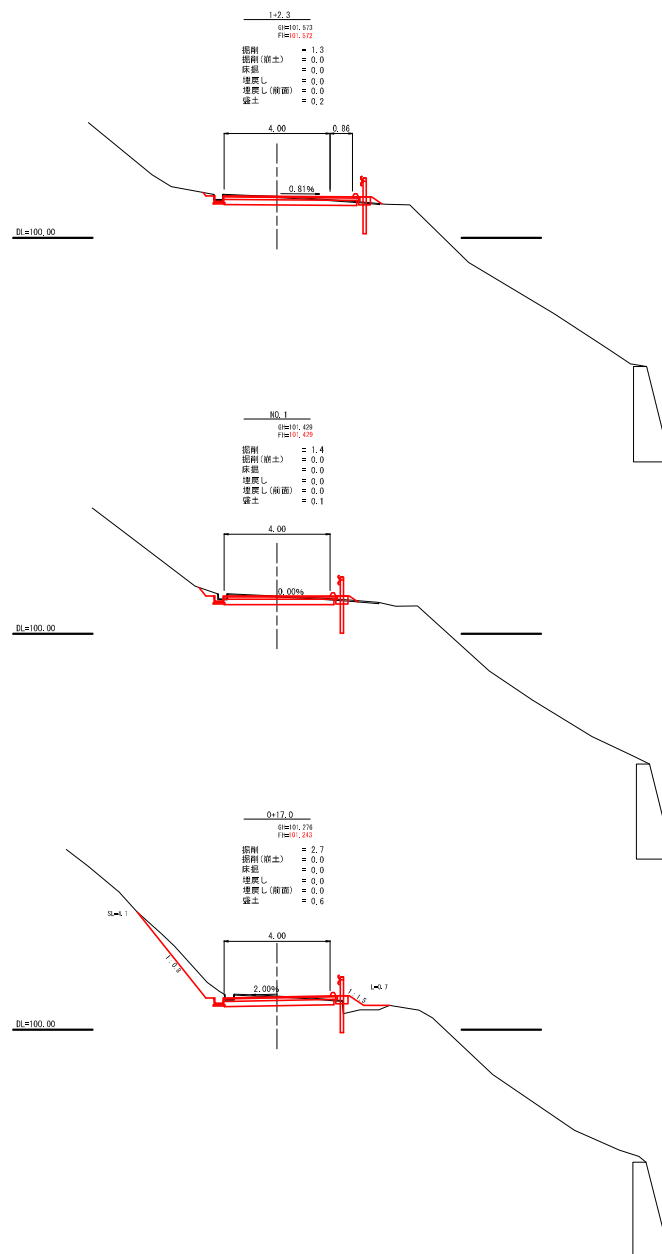

| 路線名  | 概略路線       | 工事区   | 事業名     | 森林環境整備事業      |
|------|------------|-------|---------|---------------|
|      |            | 号箇所   |         |               |
| 林道区分 | 森林管理道      | 級別区分  | 2級      | 設計速度 2.0 km/h |
| 年度   | 令和 7 年度    | 施工主体  | 東海北部阿賀町 |               |
| 名称   | 横断断面       | 図面 NO | 3 / 4   |               |
| 施工地  | 東海北部阿賀町京ノ瀬 | 縮尺    | 1/100   |               |

### プレキャストL型擁壁工構造図

縮尺1/100

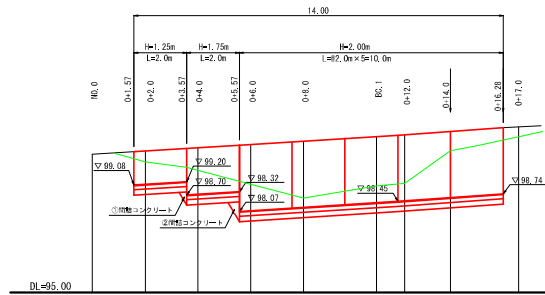

①間詰コンクリート



②間詰コンクリート




材料表

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| コンクリート            |      |    |
| 0.50×0.30/2×1.40m | 0.11 | n3 |
| 型枠                |      |    |
| 0.50×0.30/2       | 0.08 | n2 |

材料表

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| コンクリート            |      |    |
| 0.75×0.45/2×1.70m | 0.29 | m3 |
| 型 枠               |      |    |
| 0.75×0.45/2       | 0.17 | m2 |

標準断面図 S=1/50




寸 法 表

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | 製品長 (mm) | 参考重量 (kg) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| 1250    | 150     | 200     | 1000    | 1200    | 1400    | 2000     | 990       |
| 1750    | 150     | 200     | 1300    | 1500    | 1700    | 2000     | 1560      |
| 2500    | 150     | 200     | 1800    | 2000    | 2200    | 2000     | 2500      |

舗装版取り壊し展開図

縮尺1/100

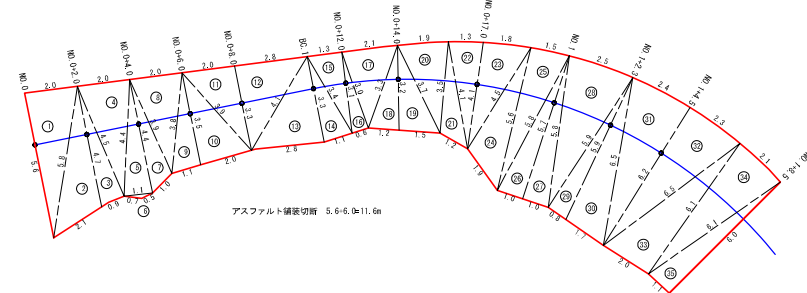

# 舗装版取壊し面積計算書

| ヘロンの公式による面積計算 |                                                 |     |     |                                                                                     |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|               | $s = (A+B+C) / 2$ $S = \sqrt{s(s-A)(s-B)(s-C)}$ |     |     |  |        |        |
| 記号            | A                                               | B   | C   | s                                                                                   | S(面積)  | 面積平方   |
| 1             | 5.6                                             | 2.0 | 5.8 | 6.700                                                                               | 5.58   | 31.14  |
| 2             | 5.8                                             | 2.1 | 1.7 | 6.300                                                                               | 4.60   | 10.10  |
| 3             | 1.7                                             | 1.5 | 2.9 | 5.050                                                                               | 2.01   | 1.21   |
| 4             | 1.5                                             | 1.1 | 1.0 | 5.350                                                                               | 4.32   | 16.10  |
| 5             | 4.4                                             | 1.1 | 1.1 | 4.950                                                                               | 2.40   | 18.10  |
| 6             | 1.1                                             | 0.7 | 2.5 | 1.150                                                                               | 0.12   | 19.10  |
| 7             | 4.4                                             | 3.9 | 1.0 | 4.650                                                                               | 1.78   | 20.10  |
| 8             | 3.9                                             | 3.8 | 1.0 | 4.850                                                                               | 3.71   | 24.10  |
| 9             | 2.8                                             | 3.5 | 1.1 | 4.200                                                                               | 1.91   | 26.10  |
| 10            | 3.5                                             | 3.9 | 1.0 | 4.700                                                                               | 3.49   | 29.10  |
| 11            | 3.9                                             | 1.3 | 1.0 | 4.600                                                                               | 3.30   | 32.10  |
| 12            | 3.3                                             | 4.1 | 1.8 | 5.100                                                                               | 5.59   | 37.10  |
| 13            | 4.1                                             | 2.8 | 1.3 | 5.100                                                                               | 4.59   | 42.10  |
| 14            | 3.3                                             | 3.4 | 1.1 | 3.900                                                                               | 1.81   | 43.10  |
| 15            | 3.4                                             | 3.1 | 1.3 | 3.900                                                                               | 2.01   | 46.10  |
| 16            | 3.1                                             | 1.0 | 2.0 | 3.250                                                                               | 0.90   | 47.10  |
| 17            | 3.0                                             | 1.3 | 1.1 | 4.200                                                                               | 3.09   | 50.10  |
| 18            | 1.3                                             | 1.2 | 1.2 | 3.850                                                                               | 1.21   | 52.10  |
| 19            | 1.2                                             | 1.7 | 1.5 | 4.200                                                                               | 2.38   | 51.10  |
| 20            | 1.7                                             | 1.5 | 1.0 | 4.350                                                                               | 3.28   | 57.10  |
| 21            | 3.5                                             | 4.1 | 1.2 | 4.400                                                                               | 1.95   | 59.10  |
| 22            | 4.1                                             | 1.1 | 1.3 | 4.750                                                                               | 2.62   | 62.10  |
| 23            | 4.1                                             | 1.5 | 1.8 | 5.200                                                                               | 3.09   | 66.10  |
| 24            | 1.5                                             | 1.6 | 1.9 | 6.000                                                                               | 3.84   | 69.10  |
| 25            | 1.6                                             | 1.8 | 1.5 | 6.450                                                                               | 4.20   | 74.10  |
| 26            | 1.8                                             | 1.7 | 1.0 | 6.250                                                                               | 2.85   | 76.10  |
| 27            | 1.7                                             | 1.5 | 1.0 | 6.250                                                                               | 2.85   | 79.10  |
| 28            | 1.8                                             | 1.9 | 1.5 | 7.100                                                                               | 7.14   | 86.10  |
| 29            | 1.9                                             | 1.9 | 1.8 | 6.300                                                                               | 2.35   | 89.10  |
| 30            | 1.9                                             | 1.5 | 1.7 | 7.050                                                                               | 4.88   | 94.10  |
| 31            | 1.5                                             | 1.2 | 1.4 | 7.350                                                                               | 7.32   | 94.10  |
| 32            | 1.2                                             | 1.3 | 1.3 | 7.350                                                                               | 7.12   | 108.10 |
| 33            | 1.5                                             | 1.1 | 1.0 | 7.300                                                                               | 6.09   | 114.10 |
| 34            | 1.1                                             | 1.1 | 1.1 | 7.150                                                                               | 6.31   | 124.10 |
| 35            | 1.1                                             | 1.0 | 1.1 | 6.600                                                                               | 3.30   | 124.10 |
| 合計            |                                                 |     |     |                                                                                     | 124.42 | 131.10 |

| 路 線 名 | 暫称路線<br>工 区<br>号 施 所 | 事 業 名 | 森林環境整備事業 |      |          |
|-------|----------------------|-------|----------|------|----------|
| 林道区分  | 森林管理道                | 職別区分  | 2 級      | 設計速度 | 2.0 km/h |
| 年 度   | 令和 7 年度              | 施工主体  | 東海林道阿賀町  |      |          |
| 名 称   | L型機壁推進型<br>鋪設装置取組 L  | 図面 NO | 4 / 4    |      |          |
| 施工地   | 東海林道阿賀町新 / 瀬         |       | 縮 尺      | 図 示  |          |