

令和 07 年度				調 査			
町道細越五十沢線緊急自然災害防止対策工事				設計書			
工 事 番 号				施 工 地			
R7阿建緊災道 第1-003号				阿賀町 細越地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 00090 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		施工延長L=249.7m 土工 1式 盛土工 310m3 舗装工 229m2 側溝工 (L型側溝) L=9m 構造物撤去工 1式		変 更 設計概要			

設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の“x”は任意の半角英数字（xの数も任意），“n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価	Rxxxxxxxxx	RRxxxxxxxx	TRxxxxxxxx					
資材単価	TZxxxxxxxx	Txxxxxxxxx	TTxxxxxxxx	TVJxxxxxxxx	TRxxxxxxxx	TMNxxxxxxxx	TNxxxxxxxx	TZPxxxxxxxx
機械・仮設材の賃料・損料	TLxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	KExxxxxxxx	TMxxxxxxxx	TZUxxxxxxxx	Mxxxxxxxxx	MMxxxxxxxx	
市場単価	TAxxxxxxxx	TBxxxxxxxx	TCxxxxxxxx	TDxxxxxxxx	TGxxxxxxxx	TQxxxxxxxx		
その他	T9999001～T9999099※		Fxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx※	TFJAxxxxxxxx※	TYxxxxxxxx※		
東京単価	RR9xxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx	TZP9xxxxxxxx	TL09xxxxxxxx	MM09xxxxxxxx	TQ09xxxxxxxx		

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

2 施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。 ※

積算基準〔1 県版〕	Sxxxxxxxxx	SCBSxxxxxxxx
積算基準〔2 調査関係〕	SAxxxxxxxx	SBxxxxxxxx
	SCxxxxxxxx	SDxxxxxxxx
積算基準〔3 港湾〕	SDHxxxxxxxx	SExxxxxxxx
	SSHxxxxxxxx	
積算基準〔4 下水道〕	SWGxxxxxxxx	

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。 ※

積算基準名	設計図書コード	積算基準の表記
積算基準〔1 一般土木〕全国版	SWBxxxxxxxx	WBxxxxxxxx
	SCBxxxxxxxx	CBxxxxxxxx
積算基準〔4 公園緑地〕	SWCxxxxxxxx	WCxxxxxxxx
積算基準〔6 機械・電気通信〕	SWExxxxxxxxx	WExxxxxxxx
積算基準〔5 建設機械損料表〕	MMJxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、6 パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定	S0900※	S0901※	SE918※	
名称、労務数量等を設定	SA901※	SA902※	SA910※	SC900※
全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx			

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

3 機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－〇〇」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx	積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SWMxxxxxxxx	積算基準〔4 下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。
SKxxxxxxxx	運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。
SDHTxxxxxxxx (SZxxxx)	積算基準〔3 港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

4 その他コード

#0n	所定の率で雑材料の経費を計上しています。
#7n	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。
#80	単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。
+00	施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。
Xn000	工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。
Ynxxxxxxxx	新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。
Zxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。
管理費区分	「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔1 一般土木〕県版を参照してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、7 業務委託の管理費区分を参照してください。

5 単価入力データ一覧表について

以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報※が記載されています。

同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

①本表 1 単価コードのその他に記載されている単価コード。

②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

④パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

⑤パッケージコード※において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx, SCBSxxxxxxxx, SSHxxxxxxxxのことです。

6 パッケージコードの修正について

単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

※本表 5 の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

※本表 5 の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*減額処理*」と記載されます。

※本表 5 の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「*単価置換*」と記載されます。

7 業務委託の管理費区分

「N 直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

8 業務委託における電子成果品作成費の計上について

「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

詳細は積算基準〔2 調査関係〕を参照してください。

↓選択項目 \ 業務区分→	測量業務委託	一般調査業務	設計業務委託
00設計業務に率計上しない	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	—
01詳細設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	概略設計、予備設計又は詳細設計
02その他の設計業務に率計上	測量業務積算基準	その他機械ボーリング関連	その他の設計業務
05率計上しない	—	—	—

9 パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表について、2. 掲載内容を参照してください。

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

仮設工における規格・数量は他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良			式			
道路土工			式			
掘削工			m3			
掘削			一式			
掘削			m3		170	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬			m3		190	
整地			一式			
整地			m3		190	
路体盛土工			m3			
路体(築堤)盛土			一式			
路体(築堤)盛土			m3		80	
路床盛土工			m3			
路床盛土			一式			
路床盛土			m3		230	
土砂等運搬			一式			
土砂等運搬 (購入土)			m3		340	

土材料		一式			
土材料（購入土）		m3		410	
法面整形工		式			
法面整形(切土部)		一式			
法面整形		m2		10	
法面整形(盛土部)		一式			
法面整形		m2		500	
排水構造物工		式			
作業土工		式			
基面整正		一式			
基面整正		m2		4	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
構造物取壊		一式			
構造物とりこわし（石積）		m3		17	
舗装版切断		一式			
舗装版切断		m		10	
舗装版破碎		一式			

舗装版破碎		m2		150	
排水構造物撤去工		式			
L形側溝撤去		一式			
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		13	
U型側溝撤去		一式			
U型側溝		m		4	
蓋版撤去		一式			
蓋版		枚		8	
運搬処理工		式			
殻運搬		一式			
As殻運搬		m3		6	
殻処分		一式			
As処分費(t)		t		14	
Co二次製品処分費(t)		t		2.4	
現場発生品運搬		一式			
現場発生品運搬 (Co二次製品)		t		2.4	
舗装		式			
舗装工		式			

アスファルト舗装工		式			
下層路盤(車・路)		一式			
下層路盤(車道・路肩部)		m2		210	
表層(車・路)		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		229	
排水構造物工		式			
側溝工		式			
プレキャストL形側溝		一式			
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		9	
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		85	
区画線設置 (停止線W=45 c m)		m		3	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人日		15	

直接工事費						
準備費			式			
伐採除根工			式		1	
現場発生品及び支給品運搬			t		9	
枝・葉・幹処分費(t)			t		7	
木根処分費(t)			t		2	
共通仮設費（率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						

工事費						
-----	--	--	--	--	--	--

施 工 条 件 総 括 表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者（町）と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明 示 項 目	施 工 条 件
① 工 程 関 係	1. 関連する別途発注工事 （ あり ） ・ 工 事 名 ：頭首工関連工事 ・ 予 定 期 間 ：未定
	2. 施工時期、時間、方法の制限 （ なし ） ・ 時 期 ： ・ 時 間 ： ・ 方 法 ：
	3. 関係機関協議による工程条件 （ なし ） ・ 協 議 内 容 ： ・ 完了予定時期：
	4. そ の 他
② 用 地 関 係	1. 工事用地等の未処理部分 （ なし ） ・ 処 理 見 込 時 期 ： ・ 区 間 ：
	2. 仮設ヤードの指定 （ なし ） ・ 場 所 ： ・ 期 間 ：
	3. そ の 他 移転物件あり
3 公 害 対 策 関 係	1. 公害防止の制限（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） （ なし ） ・ 施 工 方 法 ： ・ 作 業 時 間 ：
	2. 家屋等の調査の必要性 （ なし ） ・ 方 法 ： ・ 範 囲 ：
	3. そ の 他

明 示 項 目	施 工 条 件
④ 安 全 対 策 関 係	1. 交通安全施設等の指定 （ あり ） ・ 交 通 誘 導 員 ：15人計上 ・ その他施設等：
	2. 近接作業制限（鉄道、ガス、水道、電気、電話等） （ なし ） ・ 内 容： ・ 工 法 制 限： ・ 作 業 時 間 制 限：
	3. 発破作業 （ なし ） ・ 保安設備及び保安要員： ・ 防 護 工： ・ 作 業 時 間 制 限：
	4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩落等） ・ 内 容：
	5. そ の 他
5 工 事 用 道 路 関 係	1. 一般道路を搬入路としての使用制限 （ なし ） ・ 搬 入 経 路： ・ 期 間： ・ 使用後の処置：
	2. 一般道路の占用 （ なし ） ・ 期 間： ・ 規 制 条 件： ・ 時 間 制 限：
	3. 仮設道路設置 （ なし ） ・ 工法指定の有無： ・ 用 地 関 係： ・ 安 全 施 設： ・ 工事完了後の「存置」または「撤去」：
	4. そ の 他
6 仮 設 備 関 係	1. 仮設備の指定 （ なし ）
	2. 仮設備の条件指定 （ なし ）

明 示 項 目	施 工 条 件
6 仮 設 備 関 係	3. 仮設構造物の転用、兼用 （ なし ） ・ 工 種： ・ 内 容： 4. イメージアップ （ なし ） ・ 内 容： 5. そ の 他
⑦ 残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり 発生する建設残土は指定する処分場へ搬出すること
8 工 事 支 障 物 件 等	1. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、ガス等） （ なし ） ・ 内 容： ・ 移設、撤去、防護方法等： ・ 時 期： 2. 占用物件重複施工 （ なし ） ・ 内 容： 3. そ の 他
9 排 水 工 （濁水処理含む）	1. 濁水、湧水処理等の特別な対策 （ なし ） ・ 内 容：
10 薬 液 注 入 関 係	1. 薬液注入工法 （ なし ） 別紙条件明示による
⑪ そ の 他	1. 現場発生材 （ なし ） ・ 品 名： ・ 納 入 場 所： 2. 支給品及び貸与品 （ なし ） ・ 品 名： ・ 引 渡 場 所： 3. 品質証明の必要 （ なし ） 標準仕様書第1編（章）1－1－25による 4. その他 ・ 工事支障木については、施工前に対象木を発注者に確認する事。

明 示 項 目	施 工 条 件				
⑫ 排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 及 び 低 騒 音 建 設 機 械	1. 排出ガス対策型建設機械 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。 <table border="1" data-bbox="448 568 2004 1058"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 568 1556 603">機 種</th><th data-bbox="1556 568 2004 603">備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 603 1556 1058"> 一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン </td><td data-bbox="1556 603 2004 1058"> ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。 </td></tr> </tbody> </table> 2. 低騒音建設機械 本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機発第58号）に基づき低騒音型建設機械の使用が原則となる場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、必要書類を提出するものとする。 低騒音型建設機械を使用する場合、請負者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。	機 種	備 考	一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。
機 種	備 考				
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機 ・ロードローラ、タイヤローラ・振動ローラ ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。				
⑬ 施 工 方 法 等	・施工条件総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に特別に定める場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段は、請負者の責任において定める。（建設工事請負基準約款1条第3項による）				

建設副産物特記仕様書

1. 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名	規 格	使 用 箇 所	再資源化施設名・所在地	備 考

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関	工 事 名	発 生 場 所	施 工 会 社 名 ・ 連 絡 先	備 考

3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称	三川温泉スキー場（予定）		
工事場所／施設所在地			
連 絡 先			
受 入 時 間			
受 入 費 用			
仮 置 場 所 の 有 無			
備 考			

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

搬 出 す る 廃 棄 物 名	コンクリート二次製品	鉄筋コンクリート殻	ア ス フ ェ ル ト 殻	枝 葉 幹 木 根
処 理 施 設 名 称	(株)坂詰組リサイクルセンター		(有)斎藤砂利	(有)タイセイ
施 設 所 在 地	阿賀野市新保665番地2		五泉市大蔵字廣瀬島1715番地1	阿賀野市保田2745-23
連 絡 先	0250-68-5511		0250-47-2339	0250-68-5226
受 入 時 間	—		—	—
受 入 費 用	設計に計上		設計に計上	設計に計上
備 考				

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

7. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、協議すること。

「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年4月) 特記仕様書

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日(現場閉所)に取り組む旨を協議した上で工事を実施する「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件である。なお、通期の週休2日(現場閉所)について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。

通期の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態)を前提に、補正対象経費に通期の週休2日補正係数を乗じて予定価格を作成している。

受注者は、「「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和6年10月)実施要領」に基づき、月単位の週休2日(現場閉所)の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。

現場閉所の達成状況より、月単位を希望して月単位の4週8休以上を達成した場合は、月単位の週休2日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の4週8休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の4週8休以上を達成した場合は、通期の週休2日補正係数のままとする。通期の4週8休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。

(参考)

県要領の電子データは、新潟県ホームページから入手できるので参考とすること。

(<https://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356857978573.html>)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適性かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 25 津川① 0-07.07.20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	04 道路改良工事 08 一般交通影響有(2)-2 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 14 通期(現場閉所)R6.10 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし	

工事番号

工事名

商号又は名称・代表者名

住所

内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

※※ 本工事費 ※※ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※ 本工事費 ※※										X1000	
道路改良										Y1000000017	
道路土工					式					Y2000000161	
掘削工					式					Y3000001032	
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削				式					Y4000020633	
	掘削				一式					SCB210100	
	0 省略	170			m3					施工 第0-0001号内訳表	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)									Y4000020634	
					一式						
	土砂等運搬									SCB210110	
	0 省略	190			m3					施工 第0-0002号内訳表	
整地	作業区分:敷均し(ルース)									Y4000020636	
	0 省略				一式						

	整地					SCB210610
	0 省略	190	m3			施工 第0-0003号内訳表
路体盛土工			式			Y3000001033
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満			一式			Y4000020641
0 省略	路体(築堤)盛土					SCB210510
0 省略		80	m3			施工 第0-0004号内訳表
路床盛土工			式			Y3000001034
路床盛土 施工幅員:2.5m未満			一式			Y4000020648
0 省略	路床盛土					SCB210520
0 省略		230	m3			施工 第0-0005号内訳表
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式			Y4000020649
土砂等運搬(購入土) 釣浜～現場						SCB210110
0 省略		340	m3			施工 第0-0006号内訳表
土材料			一式			Y4000020654
土材料(購入土) 真砂土 釣浜産						SCB210550
0 省略		410	m3			施工 第0-0007号内訳表
法面整形工			式			Y3000001035
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土			一式			Y4000020655
0 省略	法面整形					SCB220010
0 省略		10	m2			施工 第0-0008号内訳表

法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し				Y4000020656
0 省略			一式		
法面整形					SCB220010
0 省略		500	m2		施工 第0-0009号内訳表
排水構造物工					Y2000000168
			式		
作業土工					Y3000001068
			式		
基面整正					Y4000020848
0 省略			一式		
基面整正					SCB210080
0 省略		4	m2		施工 第0-0010号内訳表
構造物撤去工					Y2000000171
			式		
構造物取壊し工					Y3000001087
			式		
構造物取壊	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工				Y4000004553
0 省略			一式		
構造物とりこわし(石積)					SWB824010
0 省略		17	m3		施工 第0-0011号内訳表
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				Y4000020933
0 省略			一式		
舗装版切断					SCB430510
0 省略		10	m		施工 第0-0012号内訳表
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm				Y4000020934
0 省略			一式		
舗装版破碎					SCB430310
0 省略		150	m2		施工 第0-0013号内訳表

排水構造物撤去工					Y3000001089
L形側溝撤去			式		Y4000020939
作業区分:撤去					
0 省略			一式		
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					SCB222710
0 省略	13	m			施工 第0-0014号内訳表
U型側溝撤去					Y4000004578
作業区分:再利用撤去					
0 省略			一式		
U型側溝					SWB821410
0 省略	4	m			施工 第0-0015号内訳表
蓋版撤去					Y4000004579
蓋種類:					
0 省略			一式		
蓋版					SWB821430
0 省略	8	枚			施工 第0-0016号内訳表
運搬処理工					Y3000001097
			式		
殻運搬					Y4000020957
殻種別:アスファルト殻					
0 省略			一式		
As殻運搬					SCB227010
0 省略	6	m3			施工 第0-0017号内訳表
殻処分					Y4000020958
殻種別:アスファルト殻					
			一式		
As処分費(t)					SWB020052
(有) 斎藤砂利					
0 省略	14	t			施工 第0-0018号内訳表
Co二次製品処分費(t)					SWB020052
(株) 坂詰組コンクリートリサイクルセンター					
0 省略	2.4	t			施工 第0-0019号内訳表
現場発生品運搬					Y4000020959
発生材種類:現場発生品運搬 (Co二次製品)					
0 省略			一式		

	現場発生産品運搬 (Co二次製品) 阿賀野市新保					SCB010410
	0 省略	2.4	t			施工 第0-0020号内訳表
舗装			式			Y1000000018
舗装工			式			Y2000000175
アスファルト舗装工			式			Y30000001128
	下層路盤(車・路) 路盤材種類:クラッシュラン C-40, 仕上り厚:160mm		一式			Y4000021064
	0 省略 下層路盤(車道・路肩部)					SCB410030
	0 省略	210	m2			施工 第0-0021号内訳表
	表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超		一式			Y4000021072
	0 省略 表層(車道・路肩部)					SCB410260
	0 省略	229	m2			施工 第0-0022号内訳表
排水構造物工			式			Y2000000176
側溝工			式			Y30000001137
	プレキャストL形側溝 側溝規格:250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×60 0)		一式			Y4000021129
	0 省略 プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)					SCB222710
	0 省略	9	m			施工 第0-0023号内訳表
区画線工			式			Y2000000181
区画線工			式			Y30000001156

溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し		一式		Y4000004833
	区画線設置				SWB821210
	0 省略	85	m		施工 第0-0024号内訳表
	区画線設置 (停止線W=45 c m)				SWB821210
	0 省略	3	m		施工 第0-0025号内訳表
仮設工			式		Y2000000185
交通管理工			式		Y3000003659
交通誘導警備員			一式		Y4000026529
	交通誘導警備員B				SWB010212
	0 省略	15	人日		施工 第0-0026号内訳表
直接工事費					
準備費			式		Z0003
	伐採除根工				V0001
	0 省略	1	式		施工 第0-0027号内訳表
	現場発生品及び支給品運搬				SCB010410
	0 省略	9	t		施工 第0-0028号内訳表
	枝・葉・幹処分費(t) (有)タイセイ				SWB020052
	0 省略	7	t		施工 第0-0029号内訳表
	木根処分費(t) (有)タイセイ				SWB020052
	0 省略	2	t		施工 第0-0030号内訳表
共通仮設費 (率分)					

共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費（率分）						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

構造物とりこわし（石積）

SWB824010 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0011号内訳表
1 m3 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
無筋構造物 昼間機械施工制約無	1. 000		m3			TQJ1611001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1. 00		式			#80 0 省略
小計	1		m3			
構造物区分	=1		無筋構造物			
工法区分	=1		機械施工			
時間的制約の有無	=1		無し			
夜間作業の有無	=1		無し			
低騒音・低振動対策	=2		不要			

U型側溝

SWB821410 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0015号内訳表
10 m 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考	・	管	理	費	区	分
U型側溝昼間 L20001000kg以下制約無	10.000		m						TQJ1365003	1						
										0		省略				
諸雑費(まるめ)	1.00			式					#80							
										0		省略				
計	10		m													
小計	1		m													
作業区分	=2			再利用撤去												
L=1000・L=4000の使用の有無	=1			無し												
夜間作業の有無	=1			無し												
U型側溝の種類	=3			道路用鉄筋Co側溝3種	JIS	A	5372									
U型側溝の規格	=18			300A	300	×	300	×	2000							
時間的制約の有無	=1			無し												
施工箇所における補正	=1			無し												

蓋版

SWB821430 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0016号内訳表
100 枚 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
蓋版コンクリート・鋼製昼間 170kg以下制約無	100.000	枚			TQJ1367002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
計	100	枚			
小計	1	枚			
作業区分	=2	再利用撤去			
夜間作業の有無	=1	無し			
蓋版の種類	=4	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
蓋版の規格	=16	300 41.2×9.5×50			
時間的制約の有無	=1	無し			
施工箇所における補正	=1	無し			

As処分費 (t)
(有) 斎藤砂利

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
07年07月20日適用
100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0604343 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

Co二次製品処分費(t)
(株) 坂詰組コンクリートリサイクルセンター

SWB020052 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0019号内訳表
100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0604343 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

区画線設置

SWB821210 施 工 内 訳 表

07年07月20日適用
施工 第0-0024号内訳表
1000 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線15cm制約無	1,000.000	m			TQJ1036013 2 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	40.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置（停止線W=45 c m）

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表
07年07月20日適用
1000 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有実線45cm制約無	1,000.000	m			TQJ1036022 2 0 省略
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TZJ4354001 1 0 省略
軽油	73.000	l			TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
計	1,000	m			
小計	1	m			
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	熔融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=4	実線 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
熔融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

交通誘導警備員B

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表
07年07月20日適用
1 人日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
交通誘導警備員B		人			RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	人日			

伐採除根工

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表
1式 当り

07年07月20日適用

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
工事支障木伐採 胸高直径16～19cm（幹周50～60cm未満） 通期現場閉所型	1	本			F0100 林業積算S1000 0 省略
工事支障木伐採 胸高直径26～28cm（幹周80～90cm未満） 通期現場閉所型	1	本			F0101 林業積算S1000 0 省略
工事支障木伐採 胸高直径29～31cm（幹周90～100cm未満） 通期現場閉所型	1	本			F0104 林業積算S1000 0 省略
工事支障木伐採 胸高直径39～41cm（幹周120～130cm未満） 通期現場閉所型	1	本			F0105 林業積算S1000 0 省略
工事支障木伐採（見積） 胸高直径48～51cm（幹周150～160cm未満） 通期現場閉所型	2	本			F0106 0 省略
工事支障木伐採（見積） 胸高直径57～61cm（幹周180～190cm未満） 通期現場閉所型	1	本			F0107 0 省略
除根工（機械施工） バックホウ0.45m3山積 疎林 通期現場閉所型	80	m2			F0102 林業積算S1010 0 省略
根切工 通期現場閉所型	15	m3			F0103 林業積算S1020 0 省略
小計	1	式			

枝・葉・幹処分費(t)
(有)タイセイ

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表
07年07月20日適用
100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0604343 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

木根処分費 (t)
(有)タイセイ

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表
07年07月20日適用
100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0604343 T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

SCB210100

施工内訳表

施工第0-0001号内訳表

機械構成比：10.05% 労務構成比：84.73% 材料構成比：5.22% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,249

当り

代表機労材規格		構成比	単価(津川①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	10.05%	円/供用日	バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		MMJ0202090 MM090202090
R1t'	普通作業員	74.64%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	10.09%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	5.22%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土質 施工方法	=1 =2	土砂 片切掘削			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210110

施工内訳表

施工第0-0002号内訳表

機械構成比：45.59% 労務構成比：39.52% 材料構成比：14.89% 市場単価構成比：0.00%

1m3 当り

標準単価：850.14

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	39.52%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.89%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =1 =1	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =7	無し 4.0km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{Rr}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{Zr}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

整地

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB210610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比： 22.78% 労務構成比： 50.89% 材料構成比： 26.33% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 126.86

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.78%	円/日	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	運転手(特殊)	50.89%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t	軽油	26.33%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分 施工数量 障害の有無	=2 =1 =1	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \}$					

SCB210510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

機械構成比：0.70% 労務構成比：99.06% 材料構成比：0.24% 市場単価構成比：0.00%

1 m3 当り

標準単価：6,330.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.70%	円/日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		TLC1070002 TL091070002
R1t	普通作業員	90.63%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	8.43%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	0.24%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	施工幅員	=1	2.5m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t}] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB210520

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り
標準単価： 6, 427.1

機械構成比： 0.81% 労務構成比： 98.92% 材料構成比： 0.27% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	0.81%	円/日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		TLC1070002 TL091070002
R1t	普通作業員	89.26%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	特殊作業員	9.66%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	0.27%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	施工幅員	=1	2.5m未満			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{K1r}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t}] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

施工 第0-0006号内訳表

1 m3 当り

標準単価： 1, 756.9

機械構成比： 45.59% 労務構成比： 39.52% 材料構成比： 14.89% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	39.52%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	14.89%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	土砂等発生現場 積込機種・規格 土質	=1 =2 =1	標準 バックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無)	=1 =14	無し 12.5km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{Rr}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{R1r}{Zr}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Z1r}{Zr}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

土材料（購入土）
真砂土 釣浜産

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB210550 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
1 m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 100.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
Z1t	購入土	100.00%	円/式	材料費		TY001613000 TZP98000000
修正						
	積算単価			積算単価		EP001
	【補正式】 P' = P					
	[材料補正] $\times \{ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Zr}{100}$					

SCB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

機械構成比：9.71% 労務構成比：80.61% 材料構成比：9.68% 市場単価構成比：0.00%

1m2 当り

標準単価：874.32

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	9.71%	円/日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	38.29%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)	22.49%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t	土木一般世話役	19.83%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	軽油	9.68%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	整形箇所	=2	切土部			
	現場制約の有無	=2	無し			
	土質	=1	は質土、砂及び砂質土、粘性土			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

法面整形

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表
1 m2 当り

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 874.32

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整] 100 - Kr - Rr - Zr + _____ } 100							

SCB220010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

機械構成比：12.42% 労務構成比：75.20% 材料構成比：12.38% 市場単価構成比：0.00%

1m2 当り

標準単価：433.37

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	12.42%	円/日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t	普通作業員	33.11%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)	28.76%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R3t	土木一般世話役	13.33%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	軽油	12.38%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無	=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
	土質 費用の内訳	=1 =1	は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

法面整形

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB220010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
1 m2 当り

機械構成比： 12.42% 労務構成比： 75.20% 材料構成比： 12.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 433.37

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr + $\frac{\quad}{100}$					

基面整正

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB210080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表
1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 478

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
R1t	普通作業員	100.00%	円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
	積算単価			積算単価		EP001
	【補正式】 P' = P					
	[労務補正] $\times \{ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{Rr}{R1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100}$					

SCB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

機械構成比：15.42% 労務構成比：57.13% 材料構成比：27.45% 市場単価構成比：0.00%

1m 当り

標準単価：673.26

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.49%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161013 MM091161013
R1t'	特殊作業員	19.60%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役	10.55%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員	8.73%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	23.29%	円/枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー	2.83%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r}$					

舗装版切断

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
1 m 当り

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 673.26

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr + _____ } 100					

SCB430310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比：13.49% 労務構成比：80.49% 材料構成比：6.02% 市場単価構成比：0.00%

1m2 当り

標準単価：207.06

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.49%	円/日	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		TLC1010012 TL091010012
R1t	土木一般世話役	28.91%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R2t	運転手(特殊)	27.69%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t	普通作業員	23.89%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t	軽油	6.02%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
	障害等の有無	=1	無し			
	騒音振動対策	=1	不要			
	舗装版厚	=1	15cm以下			
	積込作業の有無	=1	有り			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

舗装版破碎

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1 m2 当り

機械構成比： 13.49% 労務構成比： 80.49% 材料構成比： 6.02% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 207.06

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr + $\frac{\quad}{100}$					

SCB222710

施工内訳表

施工第0-0014号内訳表

機械構成比：7.67% 労務構成比：89.11% 材料構成比：3.22% 市場単価構成比：0.00%

1m 当り

標準単価：2,399

代表機労材規格		構成比	単価(津川①)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	6.85%	円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062
R1t'	普通作業員	44.86%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	18.07%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t'	運転手(特殊)	11.08%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	特殊作業員	5.56%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t'	軽油	2.88%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	作業区分 費用の内訳	=2 =1	撤去 全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					

プラスチックL形側溝(製品長 0.6m/個)

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB222710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1 m 当り
標準単価： 2, 399

機械構成比： 7.67% 労務構成比： 89.11% 材料構成比： 3.22% 市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[全体調整]	100 - Kr - Rr - Zr + _____ } 100					

As殻運搬

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 44.95% 労務構成比： 38.97% 材料構成比： 16.08% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 7, 024

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.95%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t	運転手(一般)	38.97%	円/人	運転手 (一般)		RR0115 RR9115
Z1t	軽油	16.08%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	殻発生作業	=3	舗装版破碎			
	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
	DID区間の有無	=1	無し			
	運搬距離(km)(DID区間無)	=7	60.0km以下			
	費用の内訳	=1	全ての費用			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \{ [\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}] \times \frac{Kr}{Rr}$					
	[労務補正] $+ [\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}] \times \frac{R1r}{Zr}$					
	[材料補正] $+ [\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}] \times \frac{Z1r}{Zr}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

07-実施一般-0003-当初

現場発生品運搬（Co二次製品）
阿賀野市新保

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

SCB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比： 83.54% 材料構成比： 2.88% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 11, 201

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.58%	円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		MMJ0302010 MM090302010
R1t	運転手(特殊)	42.54%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	41.00%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	2.88%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無	=1 =1 =9	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

SCB410030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

機械構成比：4.67% 労務構成比：15.69% 材料構成比：79.64% 市場単価構成比：0.00%

1m2 当り

標準単価：1, 202.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m	1.87%		円／供用日	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		MMJ0701015 MM090701015
K2t	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.48%		円／供用日	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		MMJ0801009 MM090801009
K3t	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	0.48%		円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		TLC1060003 TL091060003
R1t	運転手(特殊)	7.32%		円／人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	2.44%		円／人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t	普通作業員	2.38%		円／人	普通作業員		RR0102 RR9102
R4t	土木一般世話役	0.72%		円／人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	クラッシャーラン 40mm	78.02%		円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm		TZJ2120003 TZP91200030
Z2t	軽油	1.33%		円／L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	全仕上り厚(実数入力)(mm)	=160		全仕上り厚(実数入力)(mm)			
	施工区分	=1		1層施工			
	材料	=3		クラッシャーラン C-40			
	費用の内訳	=1		全ての費用			

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

07年07月20日適用

標準単価： 1, 202.1

標準単価： 1, 202.1

07-实施-一般-0003-当初

SCB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

機械構成比：1.35% 労務構成比：9.47% 材料構成比：89.18% 市場単価構成比：0.00%

1 m2 当り

標準単価：1, 836

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	0.87%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		TLC1210002 TL091210002
K2t	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.13%	円/日	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20 t		TLC1060003 TL091060003
K3t	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.13%	円/日	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12 t		TLC1050002 TL091050002
R1t	普通作業員	3.39%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	運転手(特殊)	1.94%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t	特殊作業員	1.89%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R4t	土木一般世話役	0.67%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t	⑨密粒度アスコン(13F)	81.56%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4100006 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.06%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	軽油	0.47%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =40 =4	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑨密粒度アスコン(13F)			

SCB410260

施 工 内 訳 表

施工第0-0022号内訳表

機械構成比：1.35% 労務構成比：9.47% 材料構成比：89.18% 市場単価構成比：0.00%

1m2 当り

標準単価：1,836

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
瀝青材料種類 費用の内訳		=2 =1	プライムコート PK-3 全ての費用			
【補正式】 P' = P						
[機械補正]			$\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right] \times \frac{Kr}{K1r + K2r + K3r} \right.$			
[労務補正]			$+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r + R4r}$			
[材料補正]			$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} + \frac{Z3r}{100} \times \frac{Z3t'}{Z3t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r + Z3r}$			
[全体調整]			$+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$			

SCB222710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

機械構成比：5.36% 労務構成比：62.27% 材料構成比：32.37% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：8,215.5

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	4.00%		円/供用日	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		MMJ0202062 MM090202062
R1t	普通作業員	26.22%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t	土木一般世話役	10.55%		円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t	運転手(特殊)	6.47%		円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R4t	特殊作業員	3.24%		円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600	30.12%		円/個	鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600		TZJ2304001 TZ092304002
Z2t	軽油	1.68%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価		EP001
	作業区分 基礎碎石の有無 L形側溝の種類	=1 =1 =4	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600				
	費用の内訳	=1	全ての費用				
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100}$ × $\frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$ }						

単価適用日/適用基準日 07年07月20日適用

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

1 m 当り

標準単価： 8, 215.5

[illegible]

07-实施-一般-0003-当初

SCB010410

施工内訳表

施工第0-0028号内訳表

機械構成比：13.58% 労務構成比：83.54% 材料構成比：2.88% 市場単価構成比：0.00%

標準単価：9,572.6

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.58%	円/供用日	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		MMJ0302010 MM090302010
R1t	運転手(特殊)	42.54%	円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R2t	特殊作業員	41.00%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
Z1t	軽油	2.88%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離(km)DID無	=1 =1 =8	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$					
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

単価入力データ一覧表①

上 位 コード	上 位 名 称	第 番 号	単 価 コード	単 価 名 称 規 格 1,規 格 2,摘 要 名 称	単 位	金 額
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0100	工事支障木伐採 胸高直径16～19cm（幹周50～60cm未満） 通期現場閉所型 林業積算S1000	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0101	工事支障木伐採 胸高直径26～28cm（幹周80～90cm未満） 通期現場閉所型 林業積算S1000	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0104	工事支障木伐採 胸高直径29～31cm（幹周90～100cm未満） 通期現場閉所型 林業積算S1000	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0105	工事支障木伐採 胸高直径39～41cm（幹周120～130cm未満） 通期現場閉所型 林業積算S1000	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0106	工事支障木伐採（見積） 胸高直径48～51cm（幹周150～160cm未満） 通期現場閉所型	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0107	工事支障木伐採（見積） 胸高直径57～61cm（幹周180～190cm未満） 通期現場閉所型	本	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0102	除根工（機械施工） バック材0.45m3山積 疎林 通期現場閉所型 林業積算S1010	m2	
V0001	伐採除根工	第0-0027号	F0103	根切工 通期現場閉所型 林業積算S1020	m3	

単価入力データ一覧表②

上位 コード	上位名称	第番号	単価 コード	単価名称 規格 1,規格 2,摘要名称	単位	金額
SCB210550	土材料（購入土）	第0-0007号	TY001613000	購入土	m3	
SWB020052	As処分費(t)	第0-0018号	TFJA0604343	処分費	t	
SWB020052	Co二次製品処分費(t)	第0-0019号	TFJA0604343	処分費	t	
SWB020052	枝・葉・幹処分費(t)	第0-0029号	TFJA0604343	処分費	t	
SWB020052	木根処分費(t)	第0-0030号	TFJA0604343	処分費	t	

数 量 総 括 表 (そ の 1)

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	備 考
土工				式	1	1	
	掘削工			式	1	1	
		掘削	土砂	m3	171.5	170	
	盛土工			式	1	1	
		路体盛土 2.5m未満	土砂（購入土）	m3	80.8	80	
		路床盛土 2.5m未満	良質土（購入土）	m3	227.0	230	
	法面整形工			式	1	1	
		切土法面整形	法面勾配 1:1.0	m2	4.4	10	
		盛土法面整形	法面勾配 1:1.5	m2	495.6	500	
	作業土工			式	1	1	
		基面整正	側溝、集水桝	m2	4.3	4	
	残土処分			式	1	1	
		掘削合計	掘削171.5	m3	171.5	170	
		残土	掘削合計 171.5+16.9(石積)=188.4	m3	188.4	190	地山土量
法面保護工				式	1	1	
	植生工			式	1	1	
		植生マット		m2	4.4	10	
		植生シート	肥料袋付2重マット 種子付	m2	495.6	500	
舗装工				式	1	1	
	アスファルト 舗装工			式	1	1	
	道路部			式	1	1	
		表層工	⑨密粒度アスコン(13F)B t=4cm	m2	228.7	229	平面図より
		下層路盤工	クラッシャーラン CR-40 t=16cm	m2	209.5	210	平面図より
排水工				式	1	1	
	側溝工			式	1	1	
		プレキャスト L型側溝	PL2-B250B	m	8.6	9	
道路付属施設工				式	1	1	
	区画線工			式	1	1	

数 量 総 括 表 (そ の 2)

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	備 考
		外側線 W=15cm	溶融式区画線 実線・白	m	84.8	85	8.493+45.685+30.585=84.763m 平面図より
		停止線 W=45cm	溶融式区画線 実線・白	m	2.5	3	
		〃	〃	m	7.5	8	停止線 15cm換算長
旧構造物撤去取壊し工				式	1	1	
	舗装版切断工			式	1	1	
		アスファルト舗装 切断	t=4cm（想定厚）	m	10.4	10	
	構造物取壊し工			式	1	1	
		アスファルト 舗装版取壊し	t=4cm（想定厚）	(m3) m2	(6.0) 150.5	(6) 150	
		コンクリート 舗装版取壊し	t=5cm（想定厚）	(m3) m2	0	(0) 0	
		石積取壊し	控え35cm(想定厚)	(m3) m2	(16.9) 48.4	(17) 48	
	現場発生品撤去工			式	1	1	
	二次製品撤去	有筋		式	1	1	
		L型側溝	PL2-B250B	m	12.5	13	
		落蓋側溝	PU3-300A	m	4.0	4	
		〃 コンクリート蓋	PC4-300	枚	8.0	8	
		二次製品撤去（有筋）総重量		kg	2411.0	2400	2411/1000=2.4t
	運搬処理工			式	1	1	
		アスファルト 舗装殻運搬	L= km	m3	6.0	6	t=4cm(想定厚)
		石積殻運搬	L= km	m3	16.9	17	石積 控え35cm(想定厚)
		二次製品殻運搬	L= km	t	2.41	2.40	
	産業廃棄物 処理工			式	1	1	
		アスファルト 舗装殻処理	L= km	t	14.1	14.0	
		石積殻処理	L= km	t	43.9	43.9	残土として運搬16.9m3
		二次製品殻処理	L= km	t	2.4	2.4	
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導員	交通誘導警備員B	人	15.0	15	
準備費							
	伐採除根工						
		工事支障木伐採	胸高直径16～19cm（幹周50～60cm未満）	本	1.0	1	通期現場閉所型 （林業積算S1000）
			胸高直径26～28cm（幹周80～90cm未満）	本	1.0	1	通期現場閉所型 （林業積算S1000）
			胸高直径29～31cm（幹周90～100cm未満）	本	1.0	1	通期現場閉所型 （林業積算S1000）

数 量 総 括 表 (そ の 3)

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	備 考
			胸高直径39～41cm（幹周120～130cm未満）	本	1.0	1	通期現場閉所型 （林業積算S1000）
			胸高直径48～51cm（幹周150～160cm未満）	本	2.0	1	通期現場閉所型（見積）
			胸高直径57～61cm（幹周180～190cm未満）	本	1.0	1	通期現場閉所型（見積）
		除根工（機械施工）	0.45m ³ 山積 疎林	m ³	81.0	80	通期現場閉所型 （林業積算S1010）
		根切工		m ³	15.0	15	通期現場閉所型 （林業積算S1020）
	現場発生産品運搬		枝葉・木根	t	9.0	9	7+2=9 t
		処分費	枝・葉・幹	t	7.0	7	過去の実績より
		処分費	木根	t	2.0	2	過去の実績より



工種：土 工 数 量 集 計 表

数 量 集 計 表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道路土工			式	1	
掘削工			式	1	
	掘削	土砂	m3	171.5	細越五十沢線
盛土工			式	1	
	路体盛土	2.5m未満 土砂（購入土）	m3	80.8	細越五十沢線
		4.0m以上 土砂（購入土）	m3	0.0	細越裏通線
	路床盛土	2.5m未満 良質土（購入土）	m3	227.0	細越五十沢線
		4.0m以上 良質土（購入土）	m3	0.0	細越裏通線
法面整形工			式	1	
	切土法面整形	法面勾配 1:1.0	m2	4.4	細越五十沢線
	盛土法面整形	法面勾配 1:1.5	m2	495.6	細越五十沢線・細越裏通線


道路土工

[illegible]

土工定規図 細越五十沢線

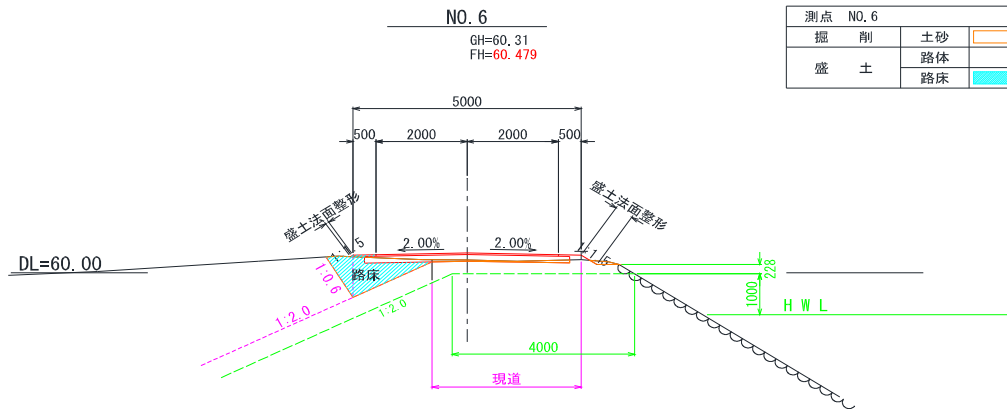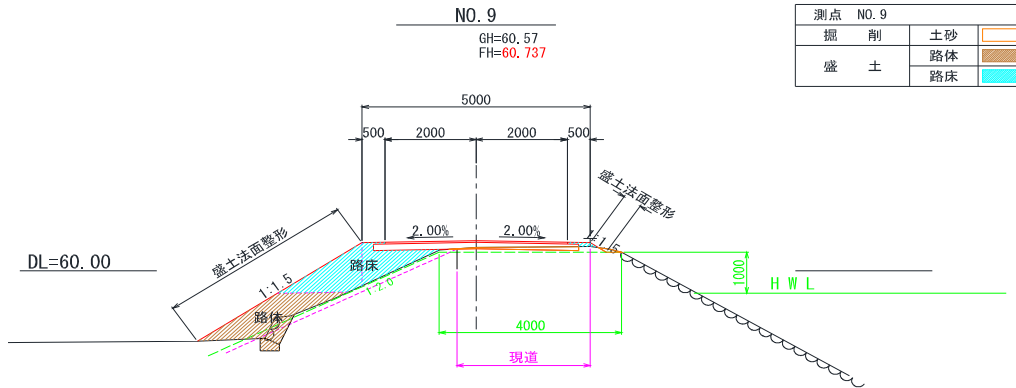

土工定規図 和越表通称

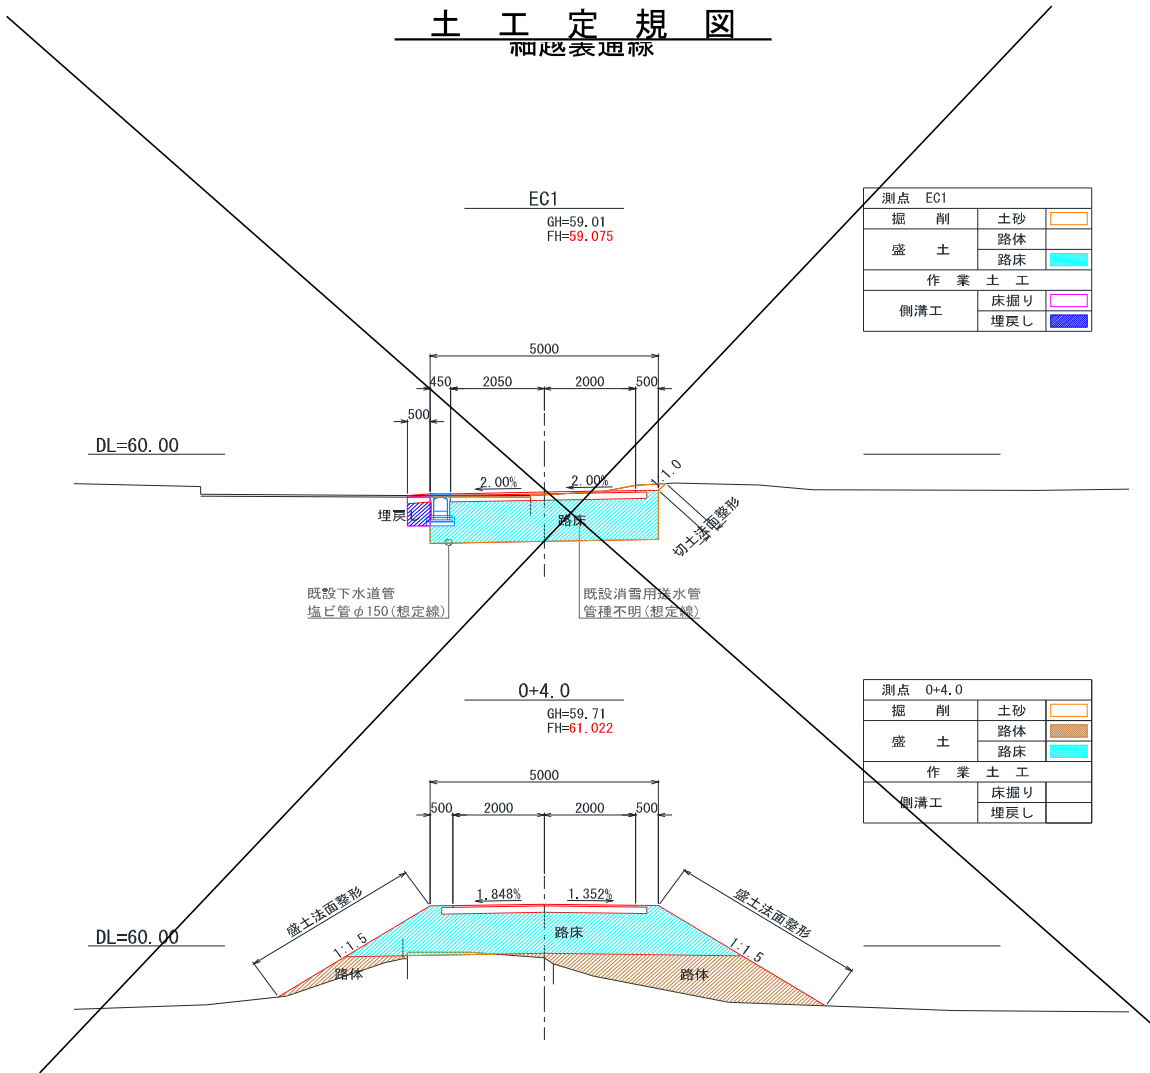

道路土工集計書1/2

[illegible]

道路土工集計書2/2

細 別	規 格	算 式	数 量	略 図
切土法面整形				
	N0. 0～N0. 12+9. 70	法面積計算書（断面平均法）より	4. 4 m2	左側：細越五十沢線
	N00～2+7. 70	法面積計算書（断面平均法）より	m2	右側：細越裏通線
		計	4. 4 m2	
盛土法面整形				
	N0. 0～N0. 12+9. 70	法面積計算書（断面平均法）より	343. 9 m2	左側：細越五十沢線
	N0. 1+6. 85～N0. 2+1. 85	4. 7+2. 8	7. 5 m2	左側：細越五十沢線
	N0. 11+9. 7～N0. 12+4. 7	22. 7+22. 4	45. 1 m2	左側：細越五十沢線
	N0. 0～N0. 12+9. 70	法面積計算書（断面平均法）より	99. 1 m2	右側：細越五十沢線
	N00～2+7. 70	法面積計算書（断面平均法）より	m2	左側：細越裏通線
	N00～2+7. 70	法面積計算書（断面平均法）より	m2	右側：細越裏通線
		計	495. 6 m2	

作業土工 数量計算書

細 別	規 格	算 式	数 量	略 図
床掘	W<1m		m3	
		主量計算書（断面平均法）より 側溝工構造図より 4.6×1.3+7.0×0.9		細越裏通線
				細越線
計		m3		
埋戻し		主量計算書（断面平均法）より 側溝工構造図より 4.6×0.9+7.0×0.6	m3	細越裏通線
			m3	細越線
		計	m3	
基面整正	PL2-B250B 0.50×8.55 自由勾配側溝-B300×H300 0.60×4.00 自由勾配側溝-B300×H400 0.61×3.50 自由勾配側溝-B300×H500 0.61×2.00 自由勾配側溝-B300×H600 0.63×2.00 自由勾配側溝-B300×H700 0.63×3.32 自由勾配側溝-B300×H700 0.63×0.59 自由勾配側溝-B300×H800 0.65×11.02 自由勾配側溝(土留)-B300×H500 0.96×2.00 自由勾配側溝(土留)-B300×H600 0.98×2.00 自由勾配側溝(土留)-B300×H700 1.03×2.00 自由勾配側溝(土留)-B300×H800 1.10×2.00 自由勾配側溝(土留)-B300×H900 1.15×2.00 M1-B500×L500×H335 0.90×0.90 M1-B600×L600×H700 1.00×1.00	4.3	m2	細越五十沢線
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越線	
		m2	細越線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
		m2	細越裏通線	
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m2	細越裏通線		
	m			

工種： 排水工数量集計表

数量集計表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝工			式	1	
	プレキャストL型側溝				
	PL2-B250B		m	8.6	細越五十沢線
——自由勾配側溝	B300×H300		m		細越裏通線
	B300×H400		m		細越裏通線
	B300×H500		m		細越裏通線
	B300×H600		m		細越裏通線
	B300×H700		m		細越裏通線・細越線
	B300×H800		m		細越線
——自由勾配側溝(土留)	B300×H500		m		細越裏通線
	B300×H600		m		細越裏通線
	B300×H700		m		細越裏通線
	B300×H800		m		細越裏通線
	B300×H900		m		細越裏通線
——調整コンクリート			m ³		細越裏通線・細越線

工種：鋪裝工數量集計表

[illegible]

アスファルト舗装工 数量集計書

[illegible]

側溝工延長計算書

1/3

[illegible]

工種：道路付屬施設工 数量集計表

[illegible]

区画線工 材料集計書

[illegible]

工種： 旧構造物撤去取壊し工 数量集計表

数 量 集 計 表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断工			式	1	
	アスファルト 舗装切断	t=4cm (想定厚)	m	10.4	細越五十沢線
構造物取壊し工			式	1	
	アスファルト 舗装版取壊し	t=4cm (想定厚)	(m3) m2	(6.0) 150.5	細越五十沢線
	コンクリート 舗装版取壊し	t=5cm (想定厚)	(m3) m2	(0.0)	細越裏通線
	石積取壊し	控え35cm(想定厚)	(m3) m2	(16.9) 48.4	細越五十沢線
現場発生品撤去工			式	1	
二次製品撤去 (有筋)			式	1	
	L型側溝 PL2-B250B		m	12.5	細越五十沢線
	落蓋側溝 PU3-300A		m	4.0	細越五十沢線
	コンクリート蓋 PC4-300		枚	8	細越五十沢線
	二次製品撤去 (有筋) 総重量		kg	2411	2411/1000=2.4t

旧構造物撤去取壊し工

[illegible]

舗装切断、舗装版取壊し 材 料 計 算 書

[illegible]

石積取壊し 材 料 計 算 書

[illegible]

二次製品撤去 材 料 計 算 書

[illegible]

[illegible]

備考

[illegible]

法面積計算書（断面平均法）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

町道細越線緊急自然災害防止対策工事
阿賀町 細越地内


施工位置




町道細越五十沢線緊急自然災害防止対策工事 施工位置図

阿賀町 細越地内

施工位置

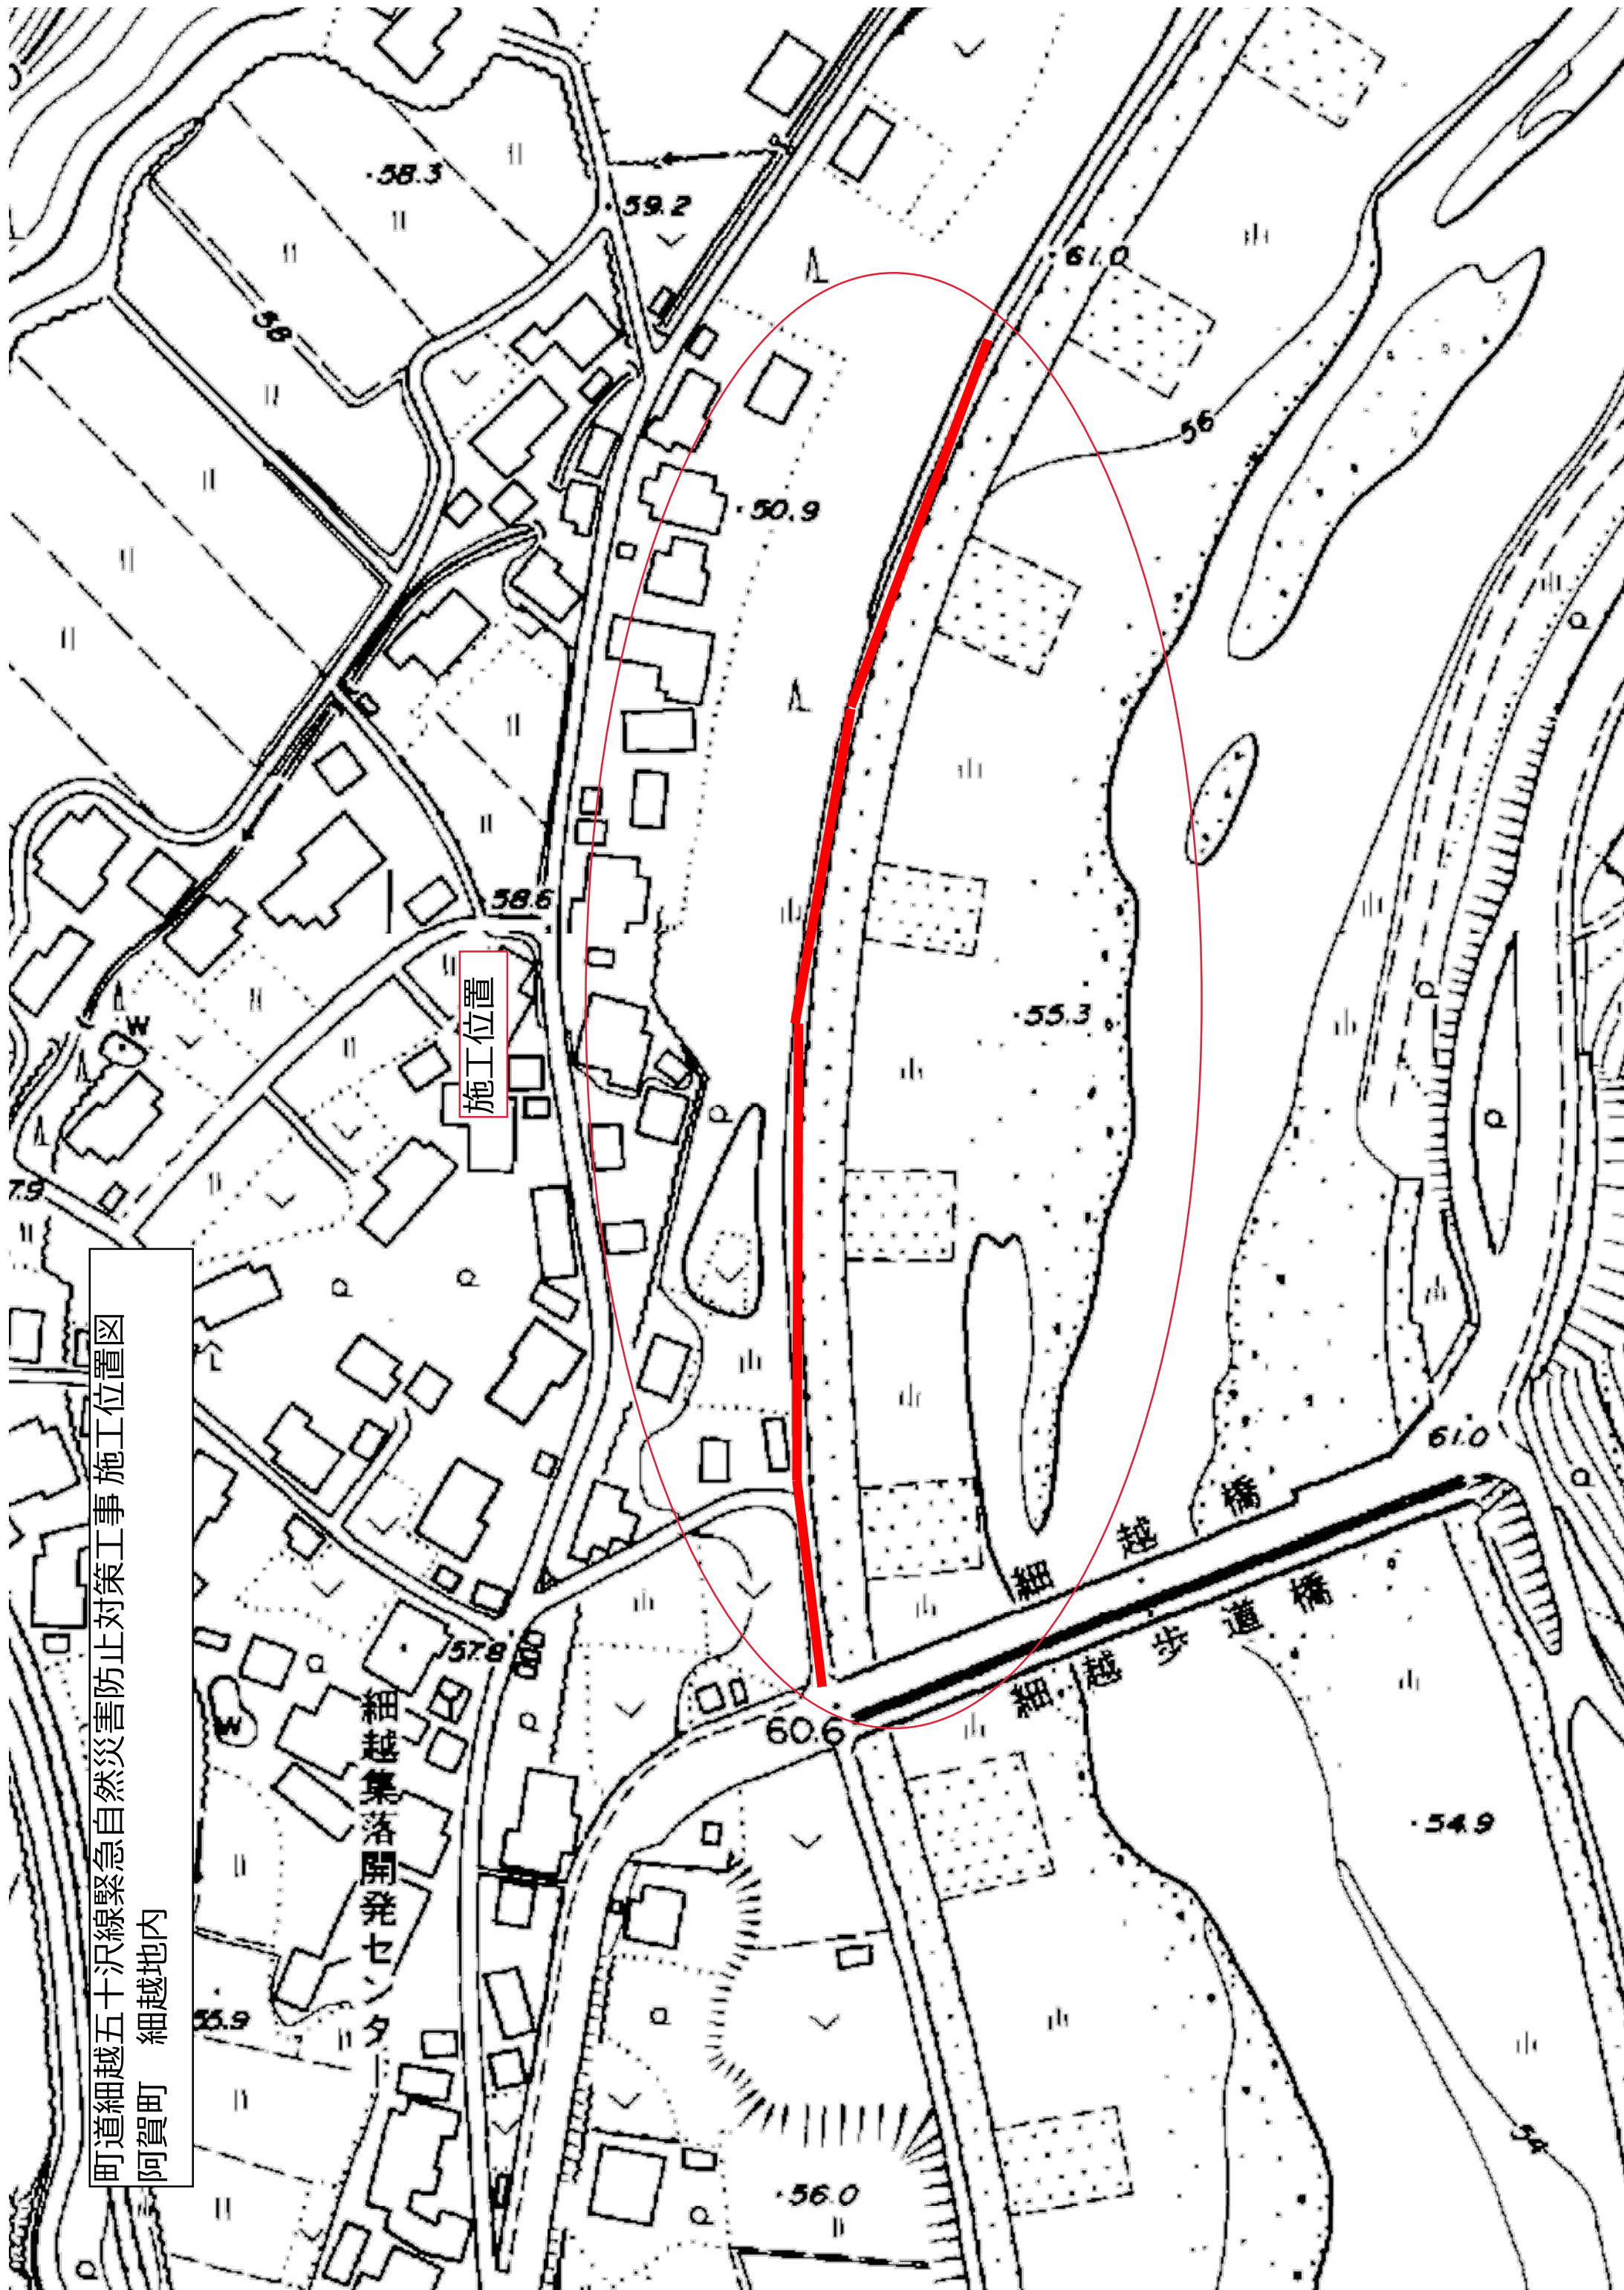


令和7年度 町道細越五十沢線緊急自然災害防止対策工事 平面図
所在：東蒲原郡阿賀町細越地内 縮尺1/500

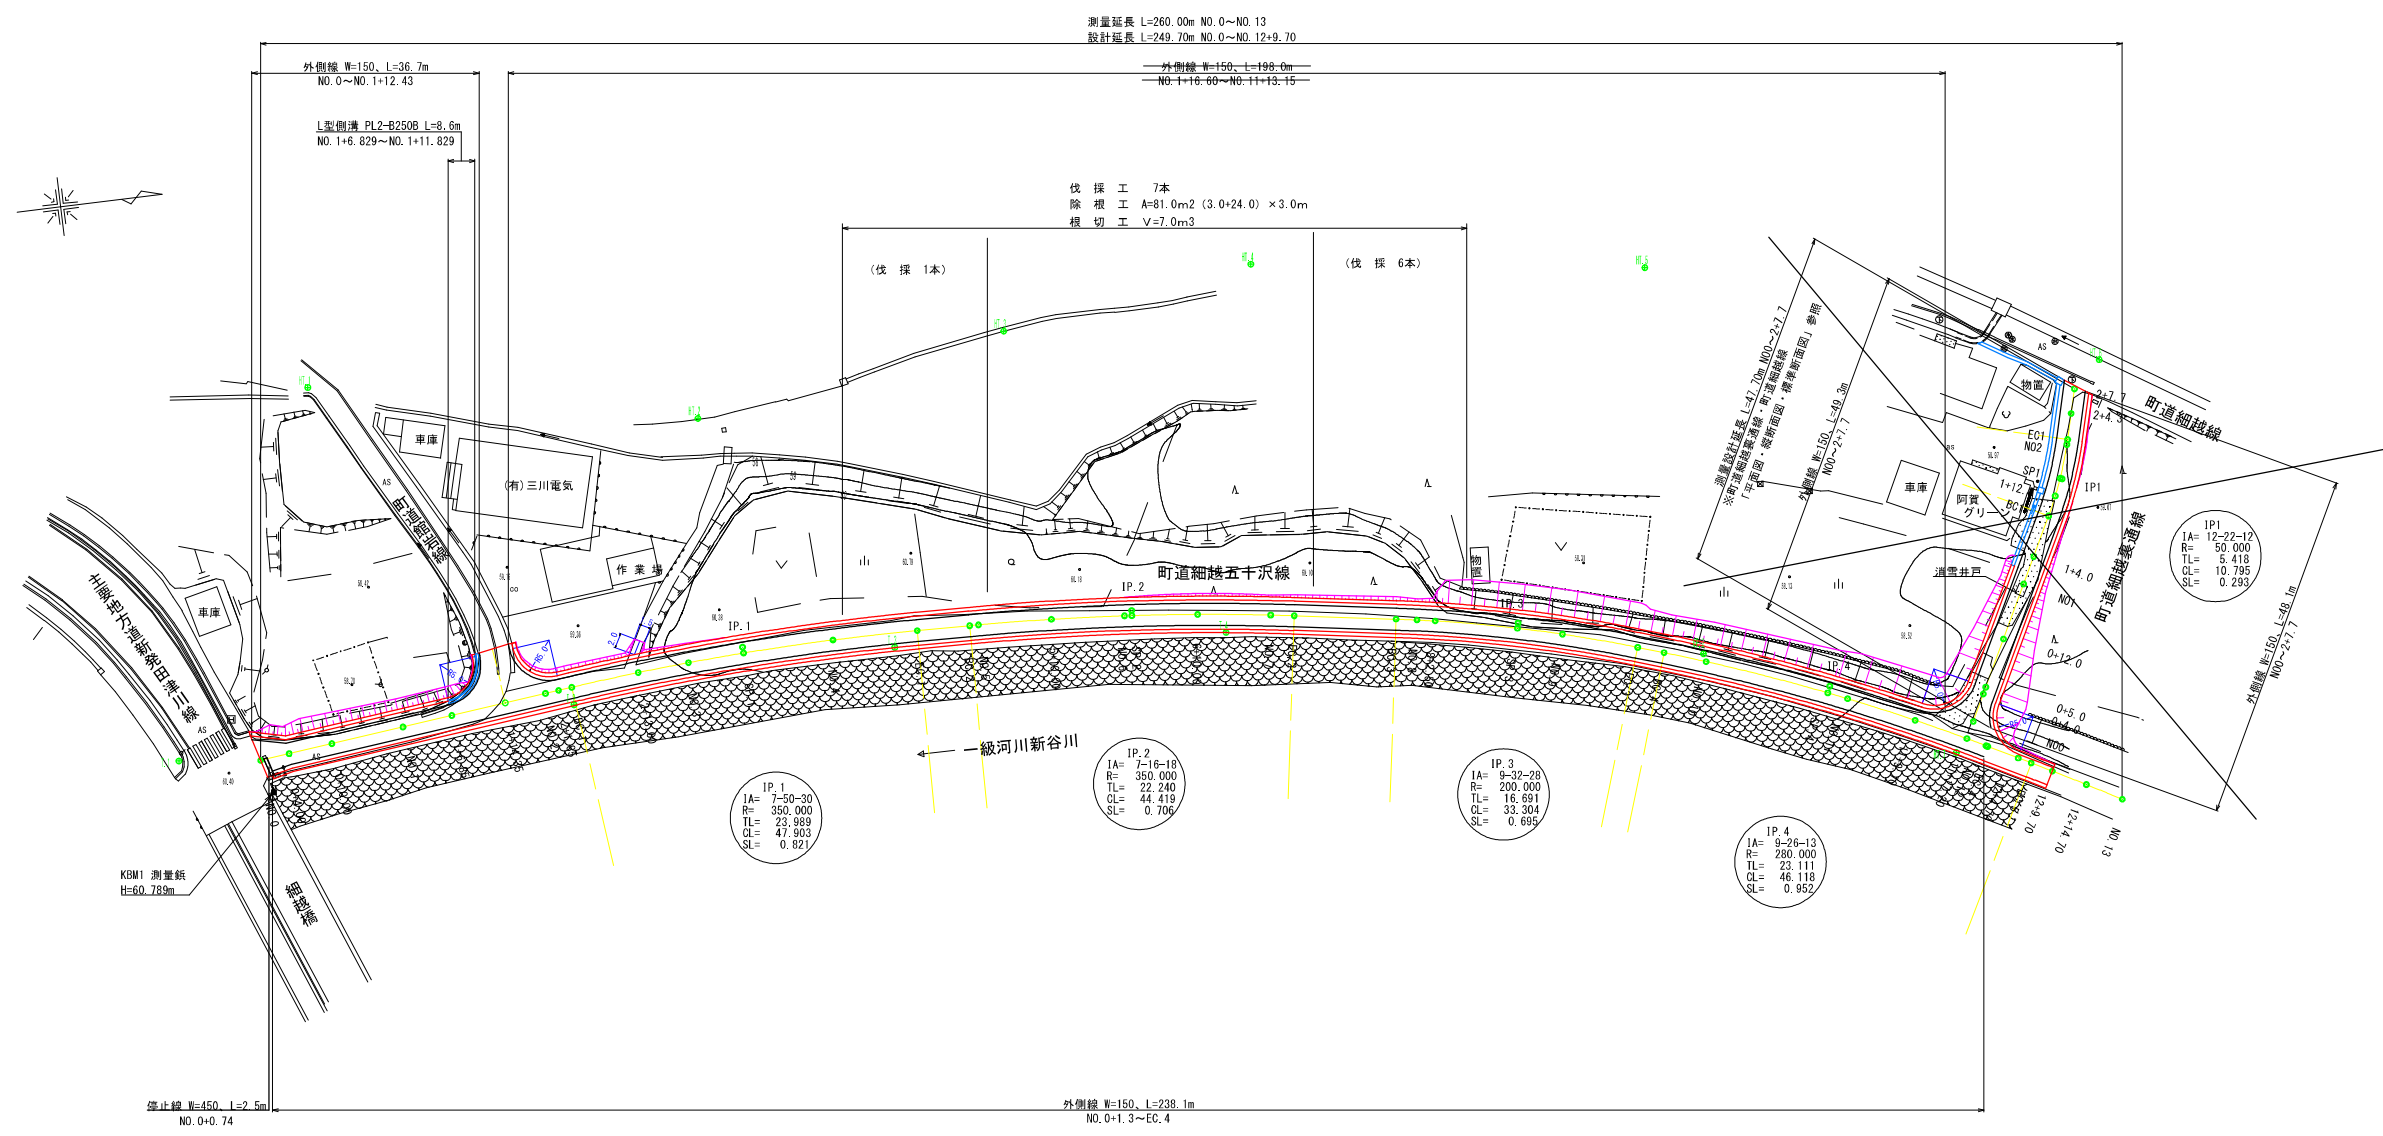


町道細越五十沢線			
令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号			
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内			
緊急自然災害防止対策事業			
平 面 図			
縮 尺	縦 横	図面全 9 葉の 1	
測 量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主 任 技 術 者
設 計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主 任 技 術 者
東蒲原郡阿賀町			

縦断面図 H=1:500 V=1:100

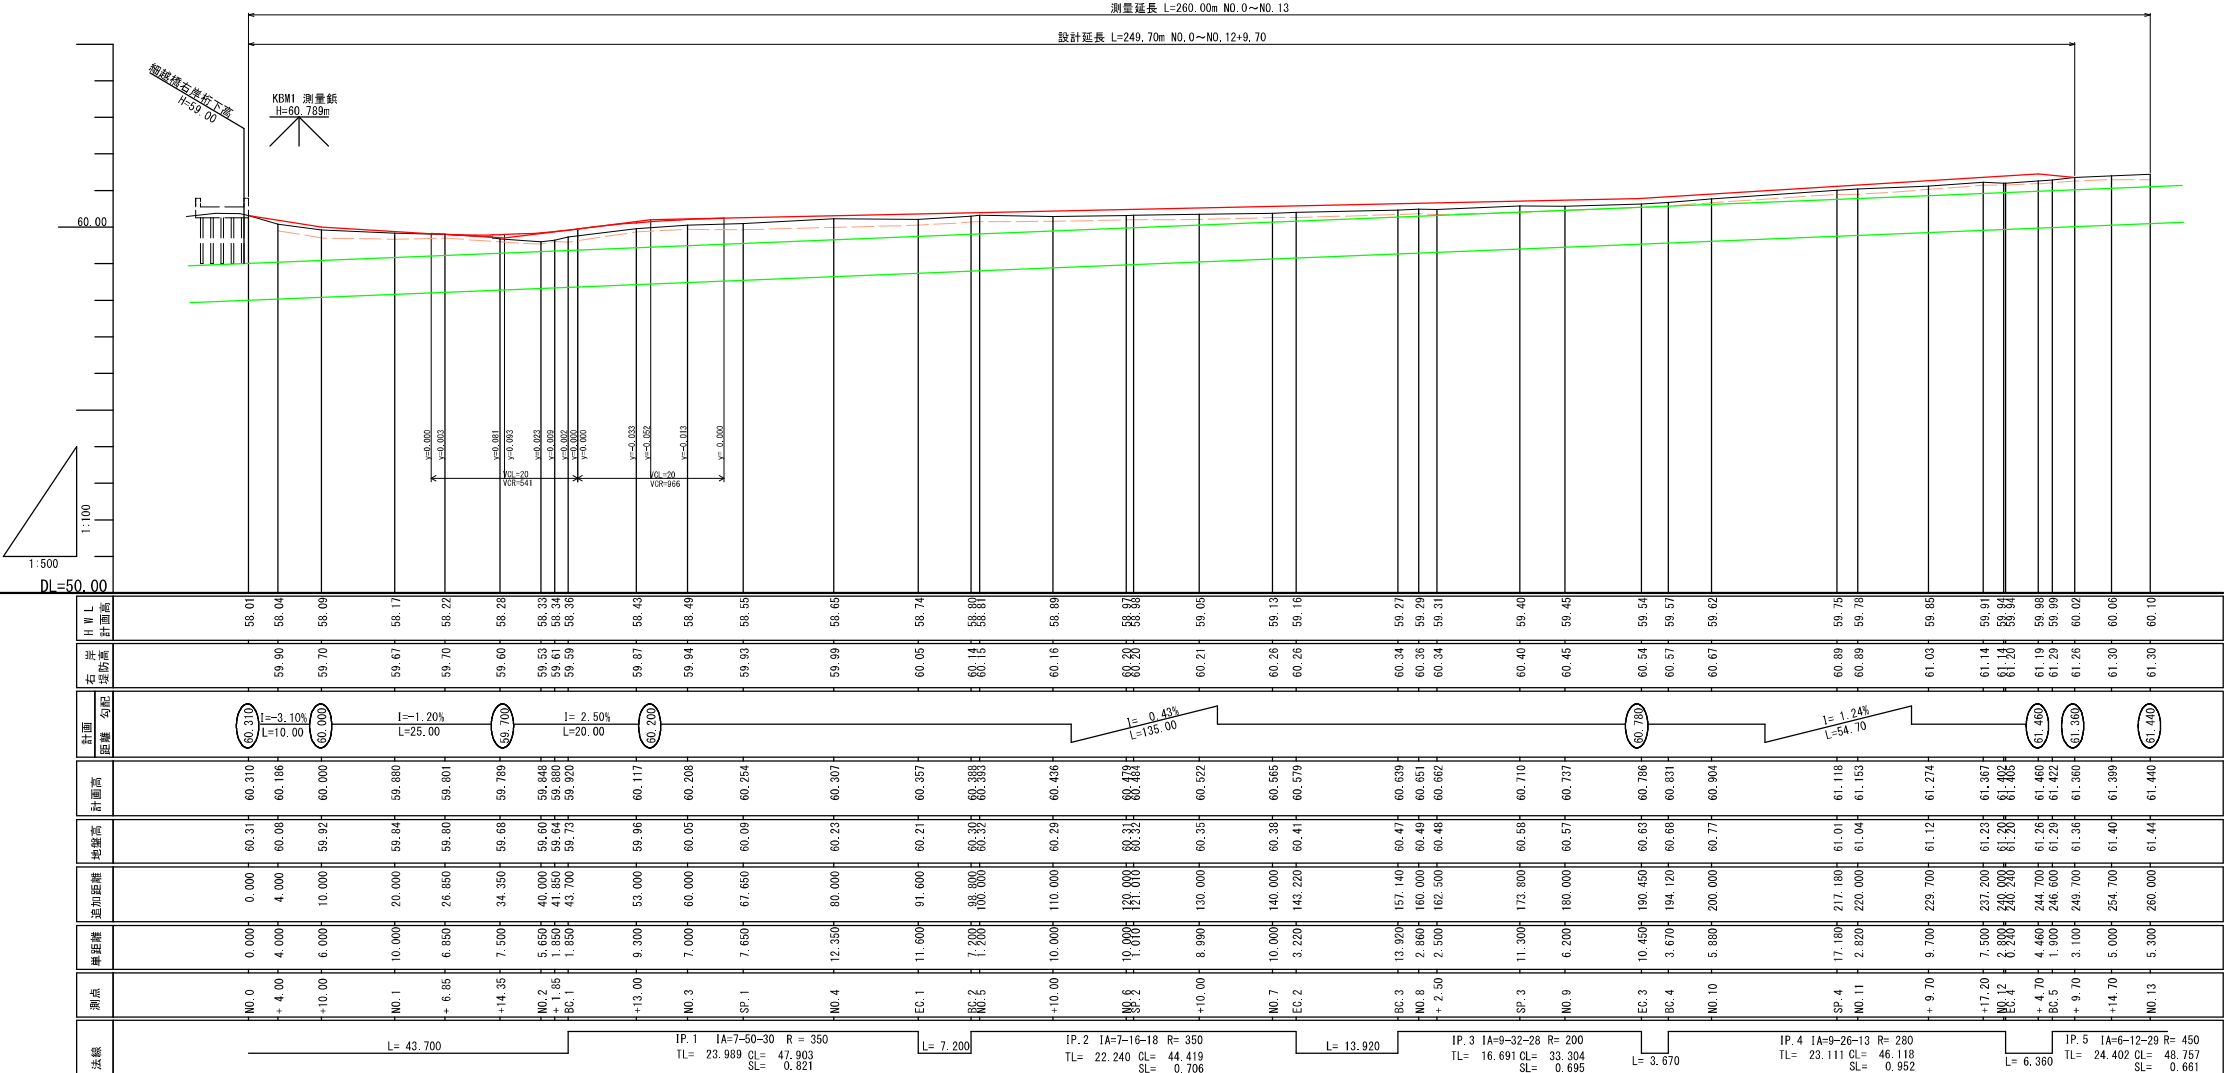












町道細越五十沢線				
令和7年度 R7阿建緊要道 第1-003号				
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内				
緊急自然災害防止対策事業				
縦断面図				
縮尺	縦1:500 横1:100	図面全 9葉の 2		
測量	(有)あが測量 設計事務所	令和5年11月	主任 技術者	
設計	(有)あが測量 設計事務所	令和6年2月	主任 技術者	
東蒲原郡阿賀町				

標準断面図 S=1:50

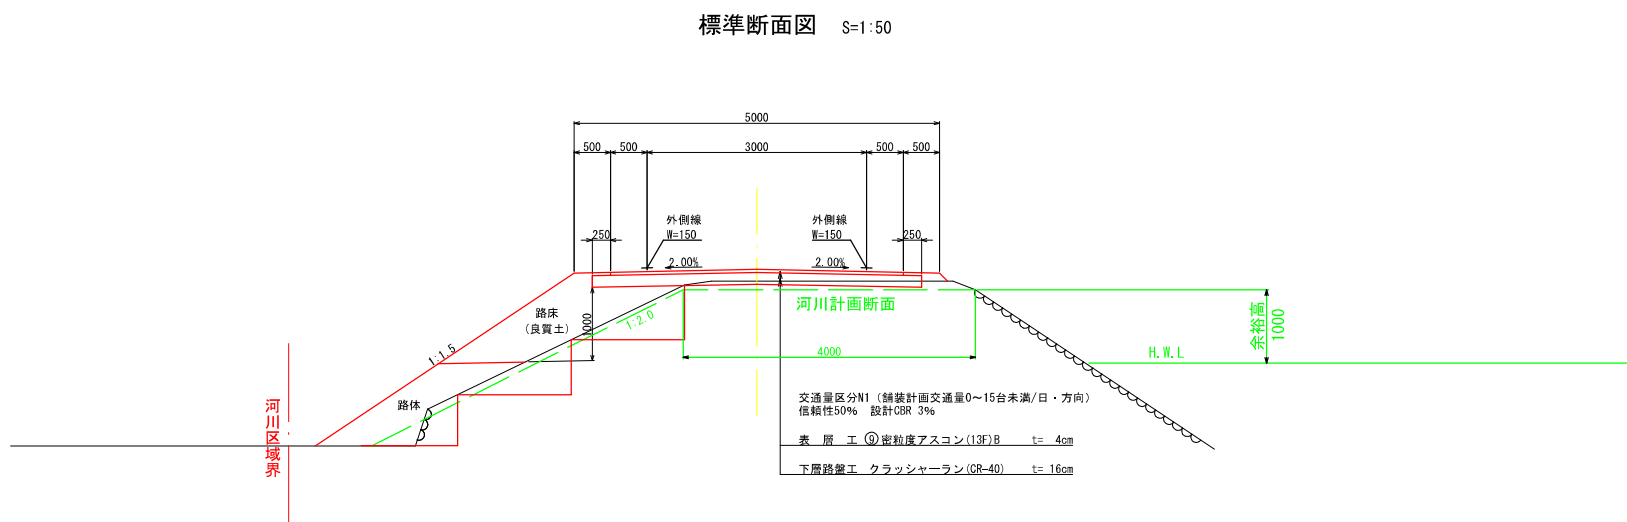

町道細越五十沢線			
令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号			
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内			
緊急自然災害防止対策事業			
標準断面図			
縮 尺	縦 横 1:50	図面全 9 葉の 3	
測 量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主 任 技術者
設 計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主 任 技術者
東蒲原郡阿賀町			












横断面図 1/4 S=1:100

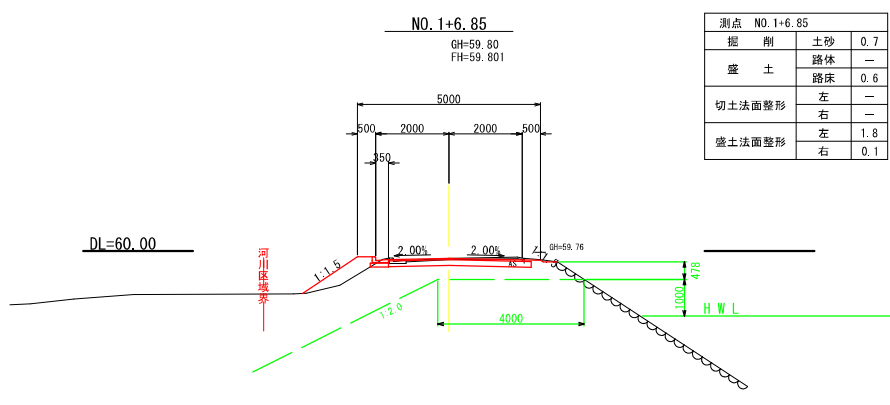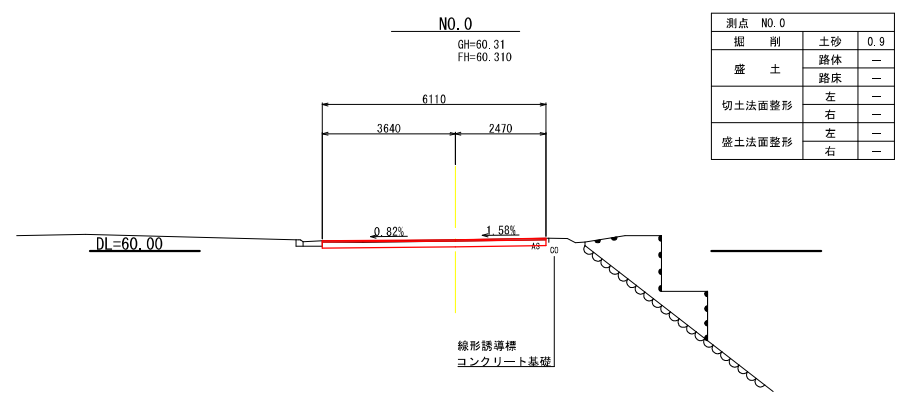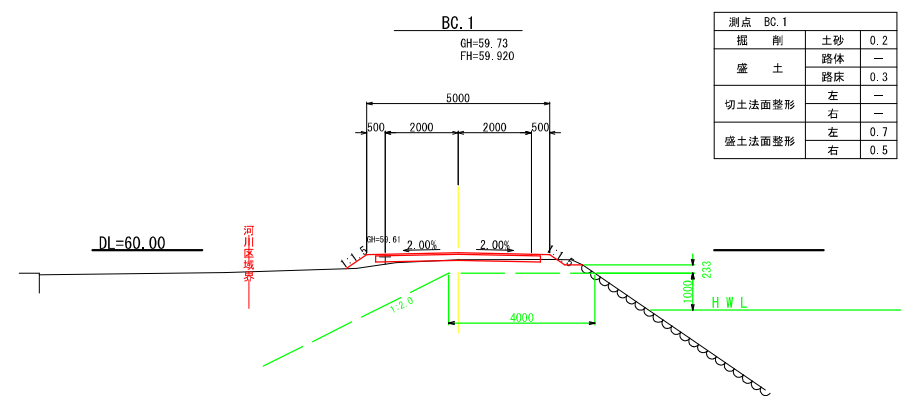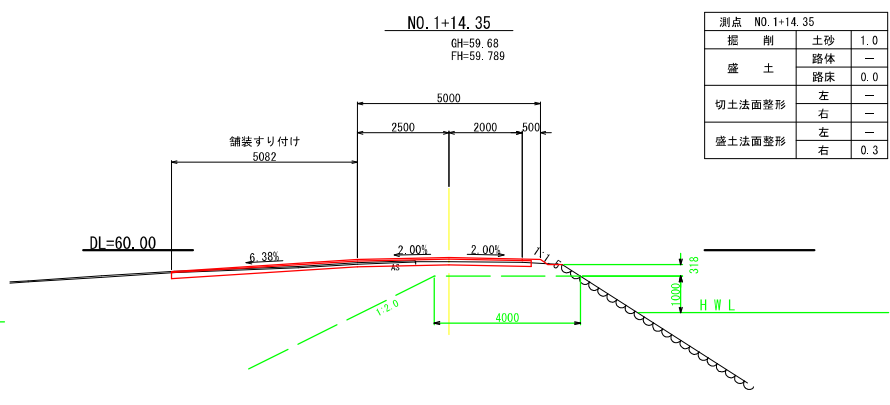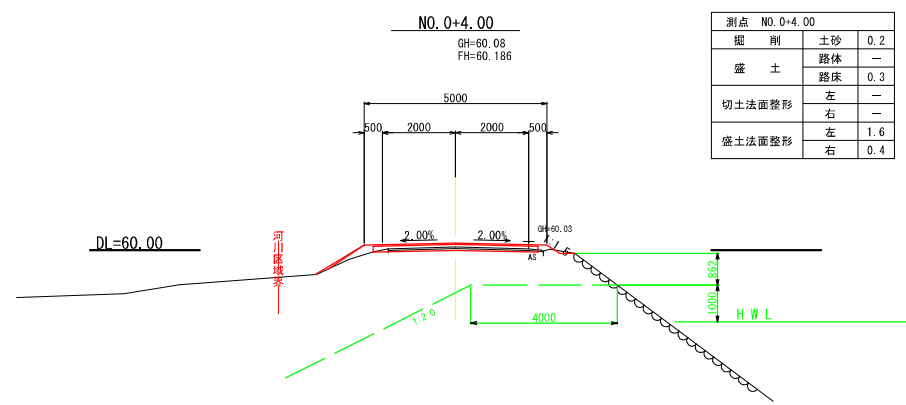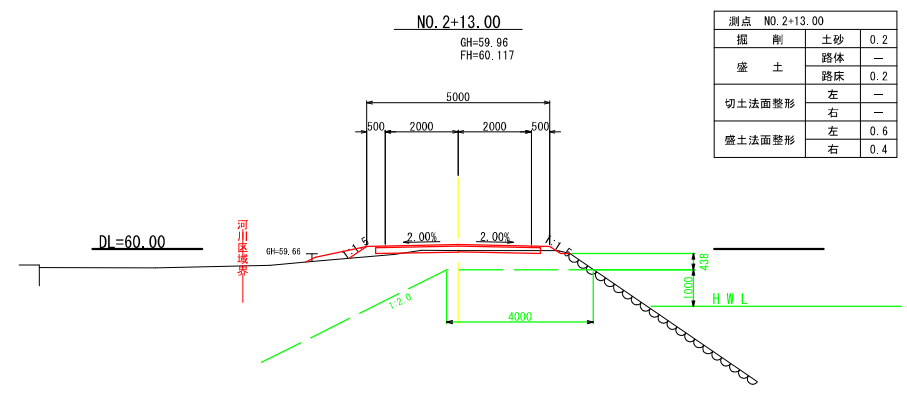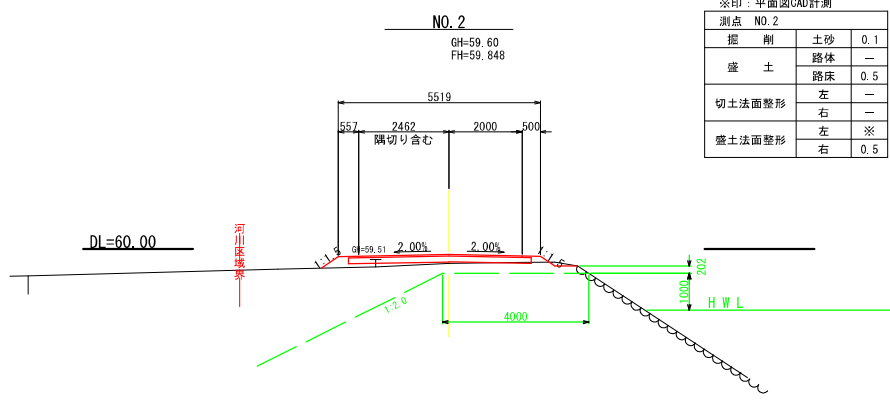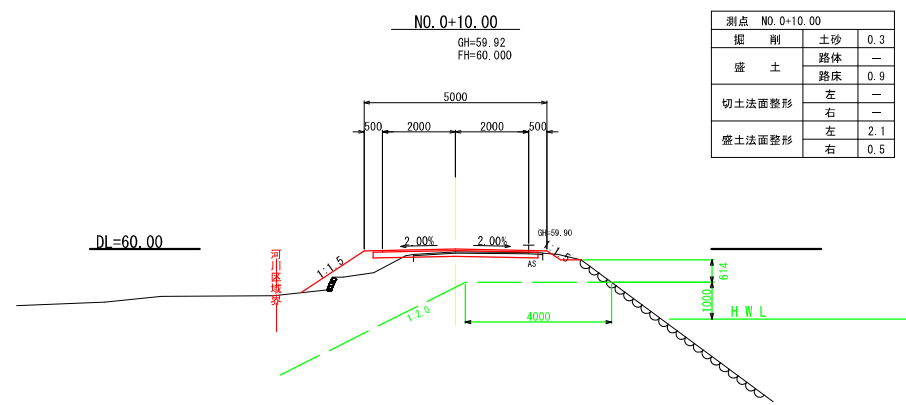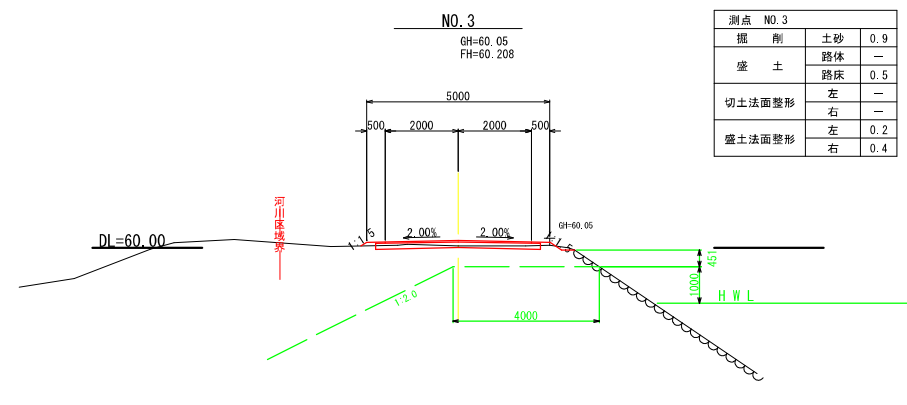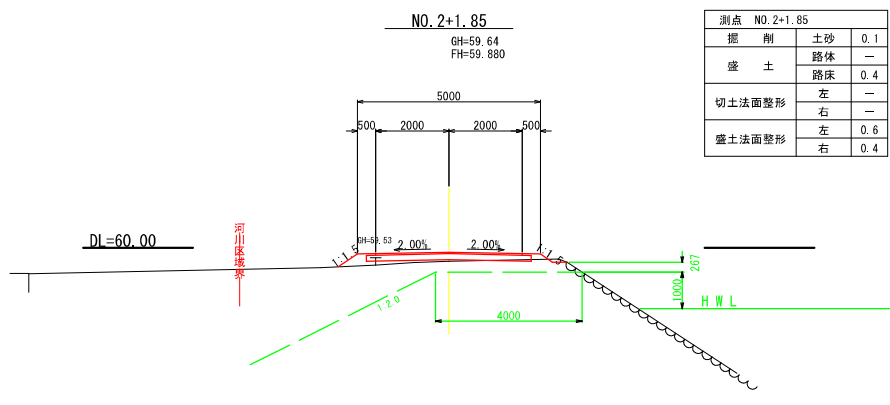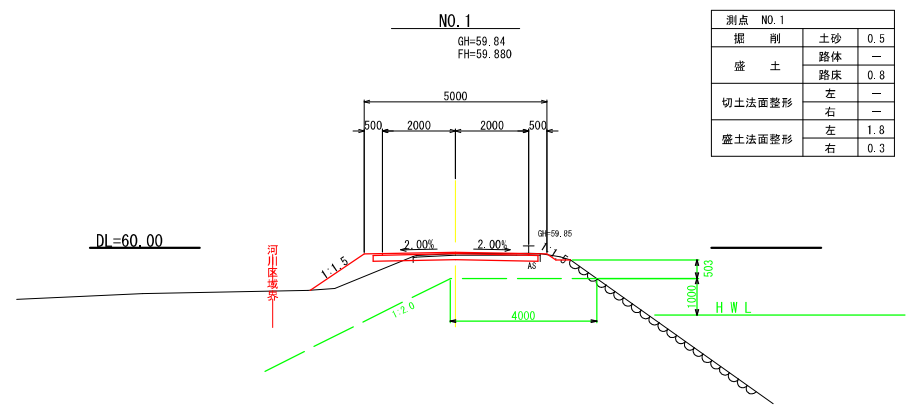

凡 例		
掘削	土砂	—
盛土	路体	—
	路床	—
切土法面整形	左	—
	右	—
盛土法面整形	左	—
	右	—

町道細越五十沢線 NO. 0~NO. 3			
令和 7 年度 R7阿建緊災道 第1-003号			
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内			
緊急自然災害防止対策事業			
横断面図 1/4			
縮尺	縦横 1:100	図面全 9 葉の 4	
測量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主 任 技 術 者
設計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主 任 技 術 者
東蒲原郡阿賀町			












横断面図 2/4 S=1:100

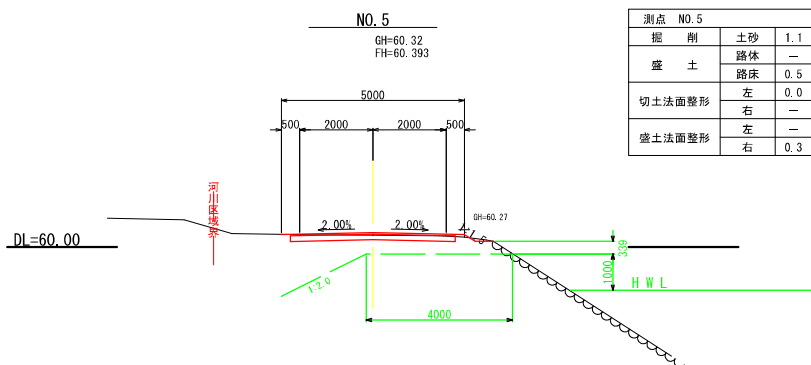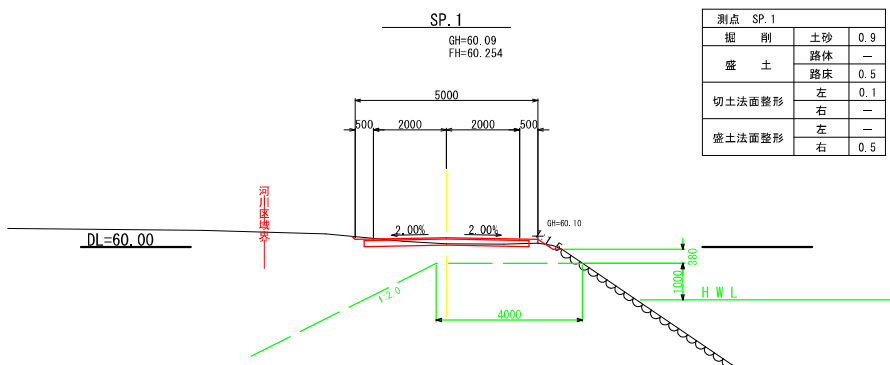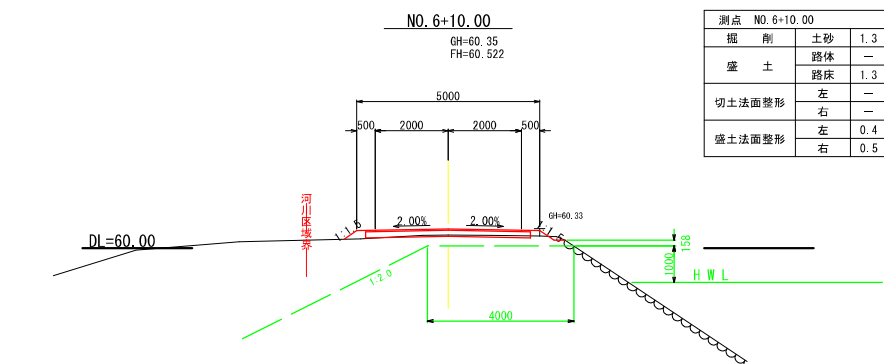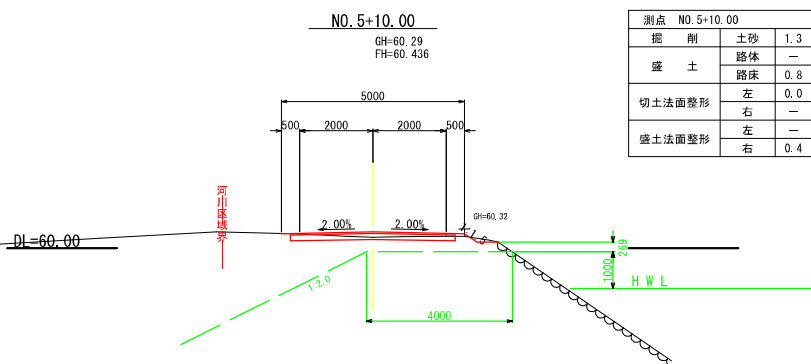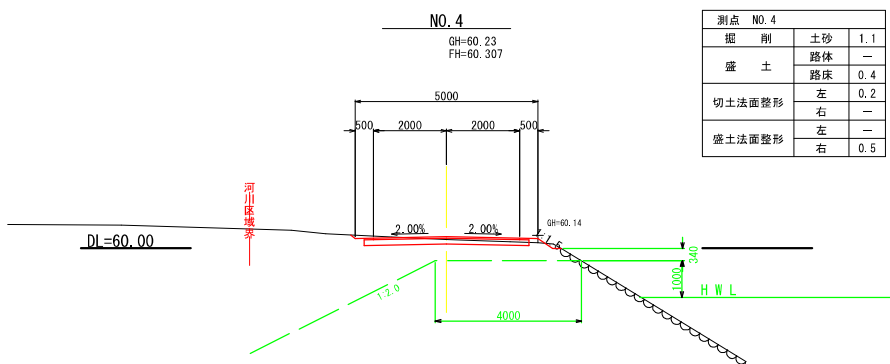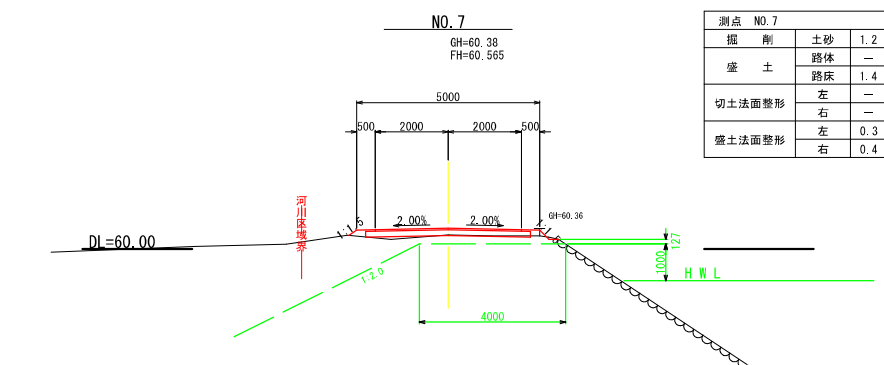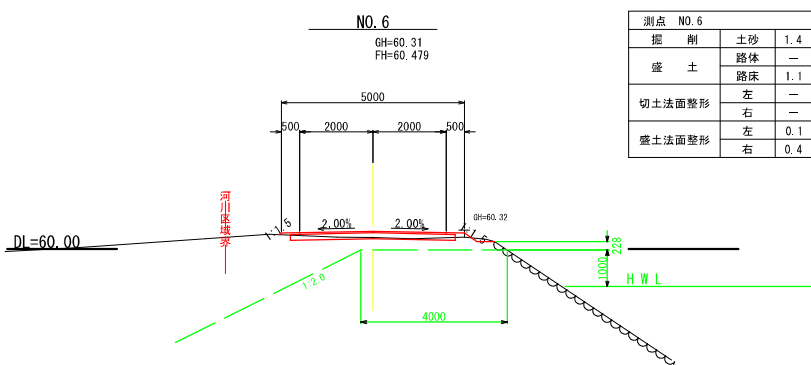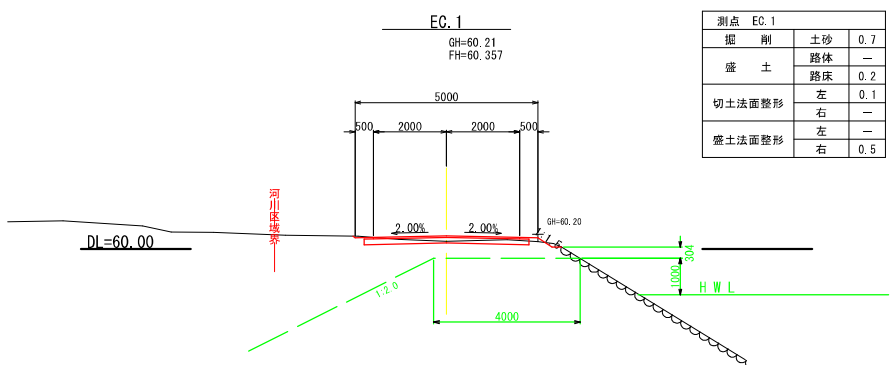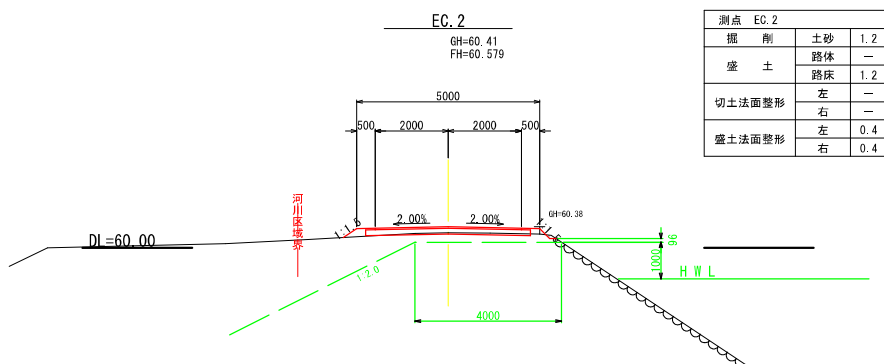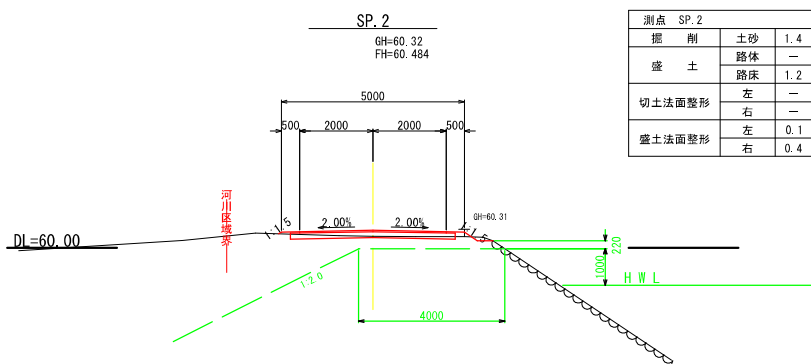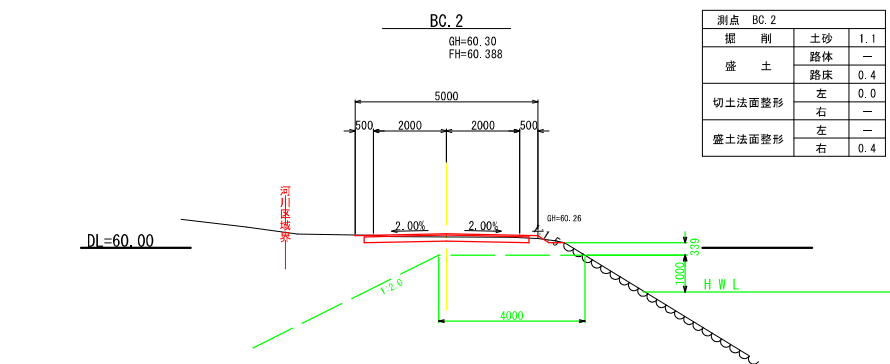

凡 例		
掘 削	土砂	—
盛 土	路体	—
	路床	—
切土法面整形	左	—
	右	—
盛土法面整形	左	—
	右	—

町道細越五十沢線 SP.1~EC.2		
令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号		
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内		
緊急自然災害防止対策事業		
横断面図 2/4		
縮 尺	縦 横	図面全 9 葉の 5
測 量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月 主 任 技 術 者
設 計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月 主 任 技 術 者
東蒲原郡阿賀町		

横断面図 3/4 S=1:100

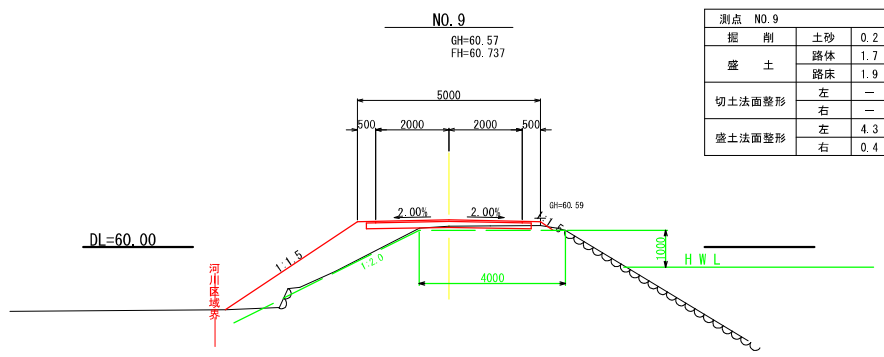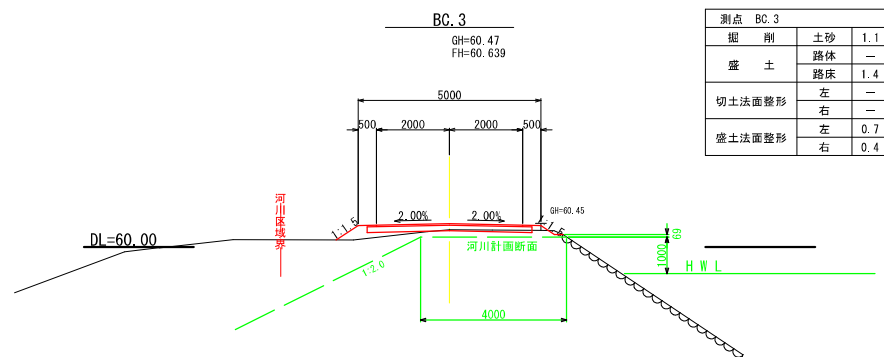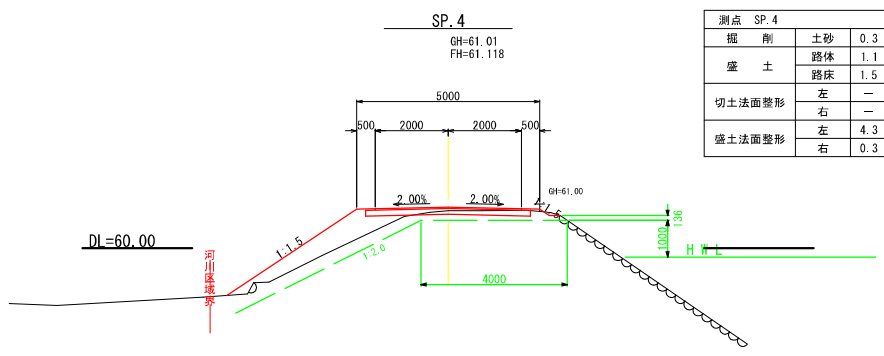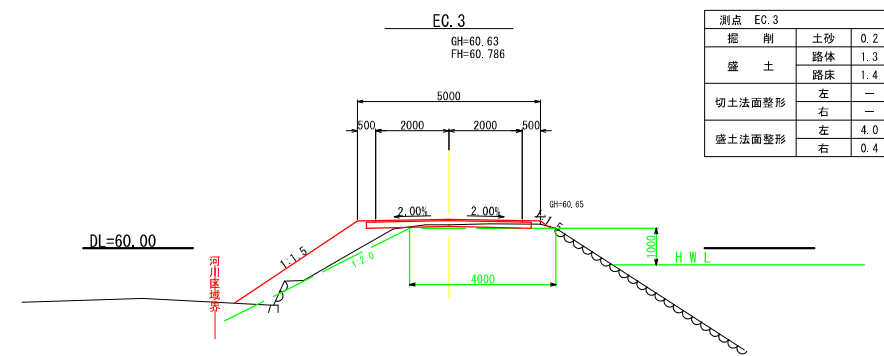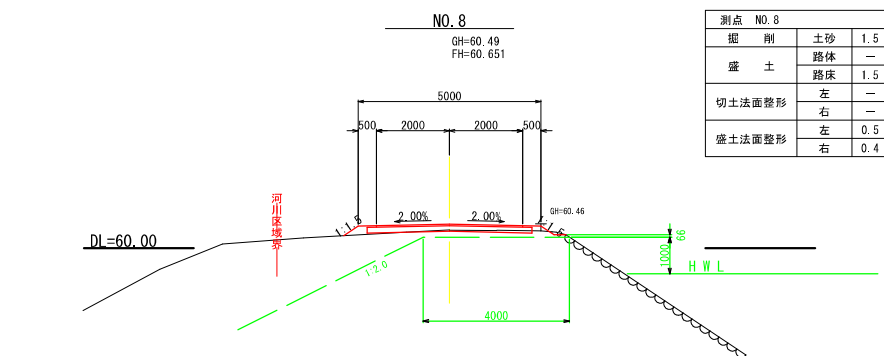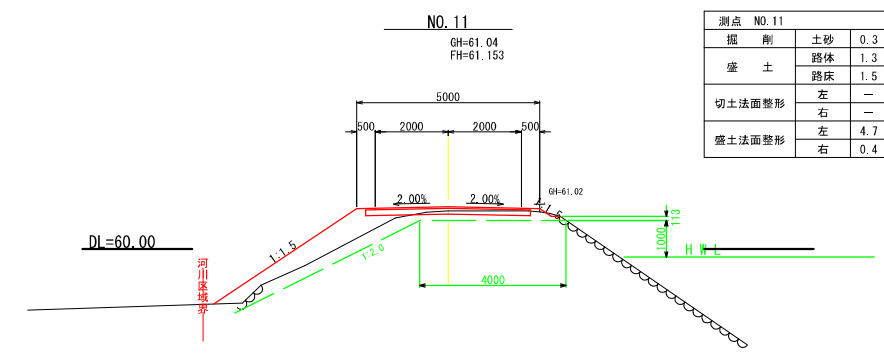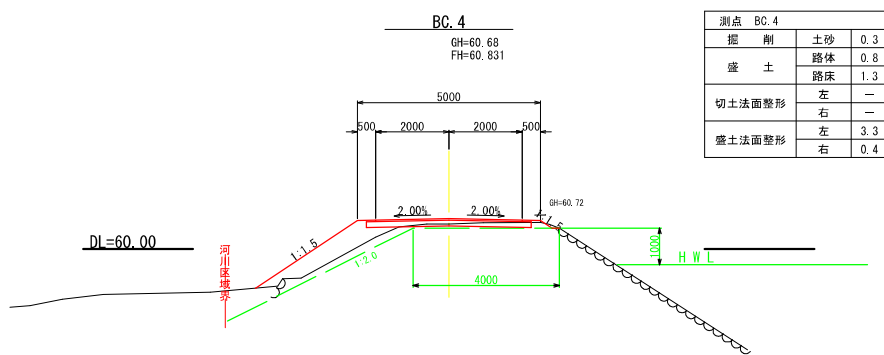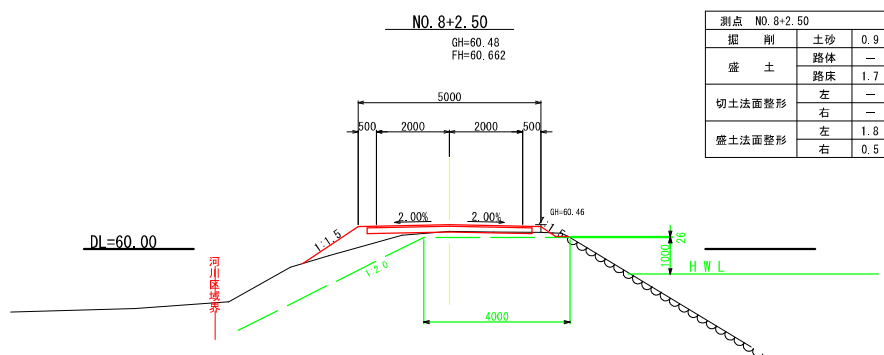
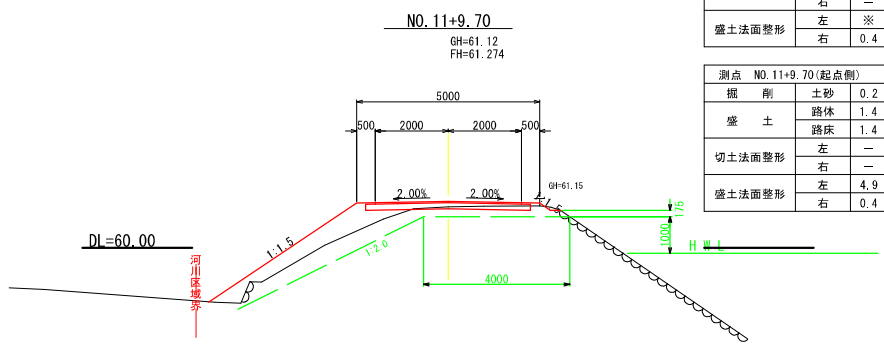
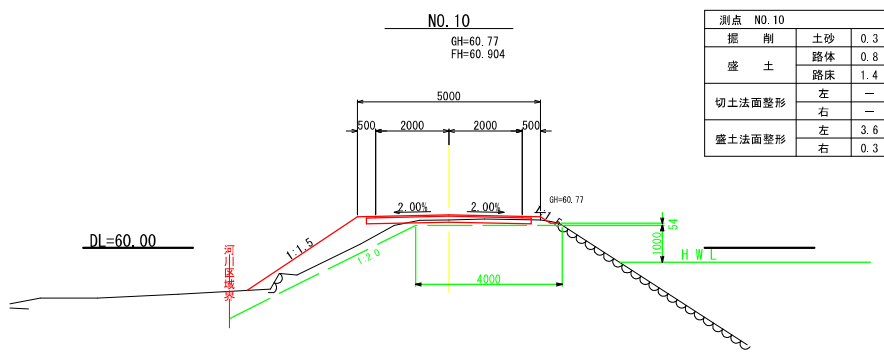
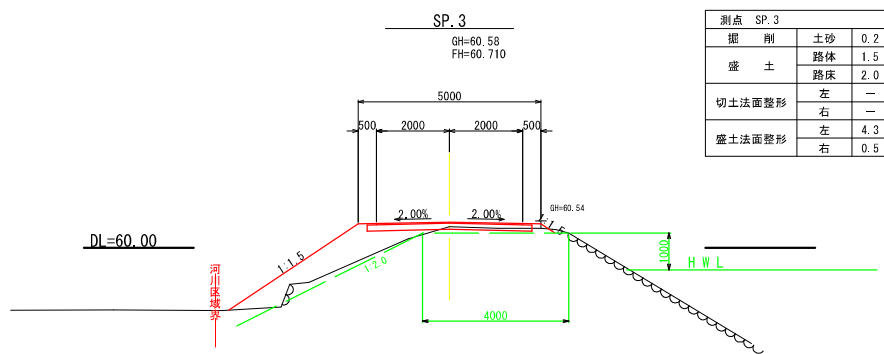


凡 例		
掘 削	土 砂	—
盛 土	路 体	—
	路 床	—
切土法面整形	左	—
	右	—
盛土法面整形	左	—
	右	—

町道細越五十沢線 BC.3~NO.11+9.70

令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号		
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内		
緊急自然災害防止対策事業		
横断面図 3/4		
縮 尺	縦 横	図面全 9 葉の 6
測 量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月 主 任 技 術 者
設 計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月 主 任 技 術 者
東蒲原郡阿賀町		

横断面図 4/4 S=1:100

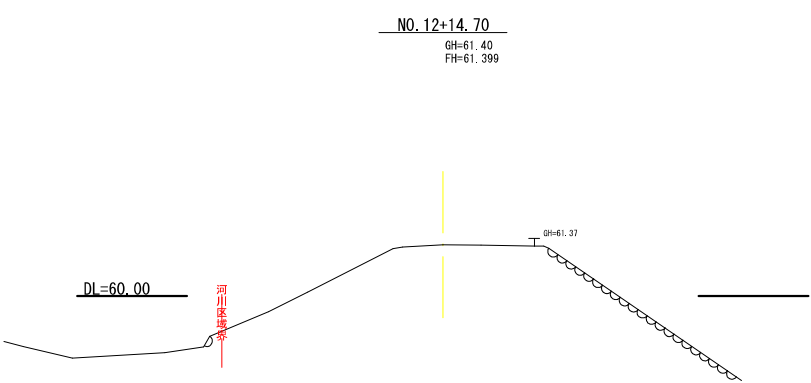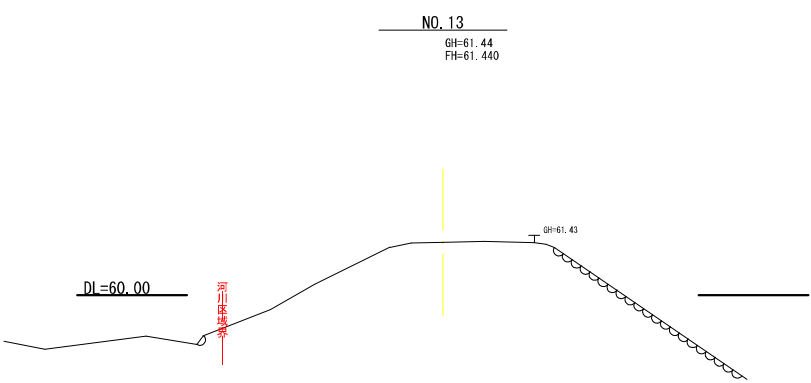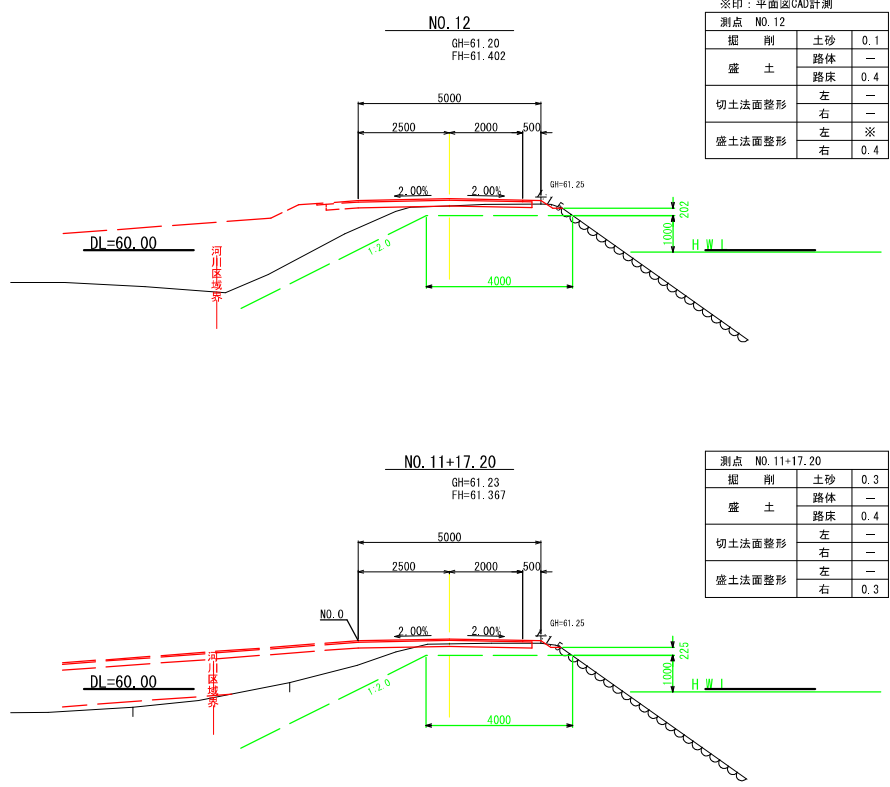
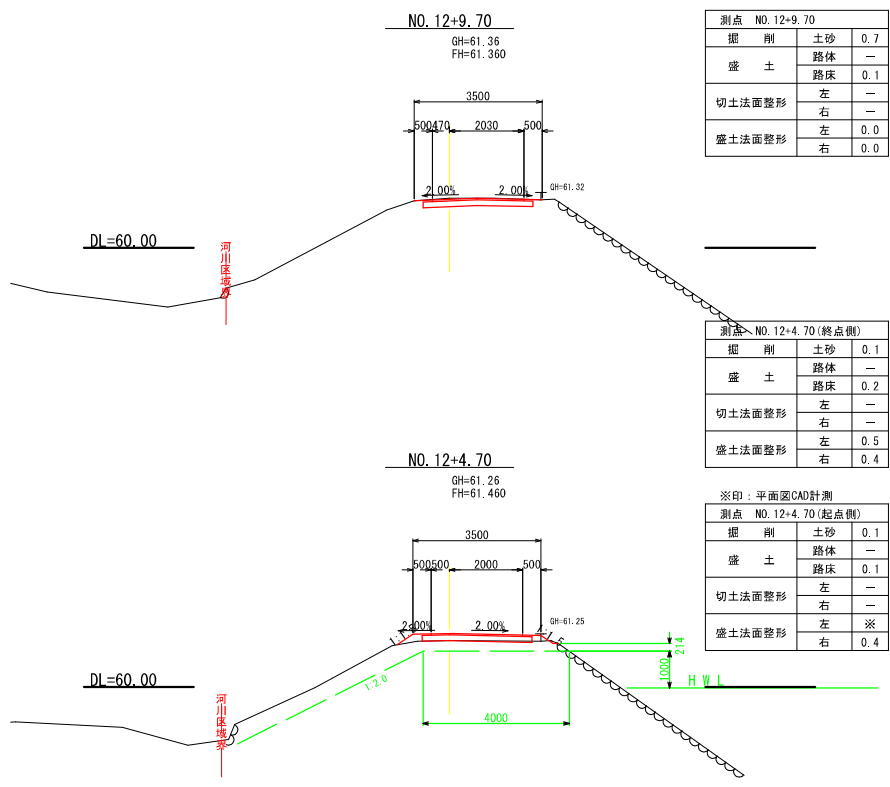


凡 例		
掘 削	土砂	—
盛 土	路体	—
	路床	—
切土法面整形	左	—
	右	—
盛土法面整形	左	—
	右	—



町道細越五十沢線 NO. 11+17.20～NO. 13			
令和 7 年度 R7阿建緊災道 第1-003号			
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内			
緊急自然災害防止対策事業			
横断面図 4/4			
縮 尺	縦 横	1:100	図面全 9 葉の 7
測 量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主 任 技 術 者
設 計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主 任 技 術 者
東蒲原郡阿賀町			

舗装計画図 1/2


平面図 S=1:200

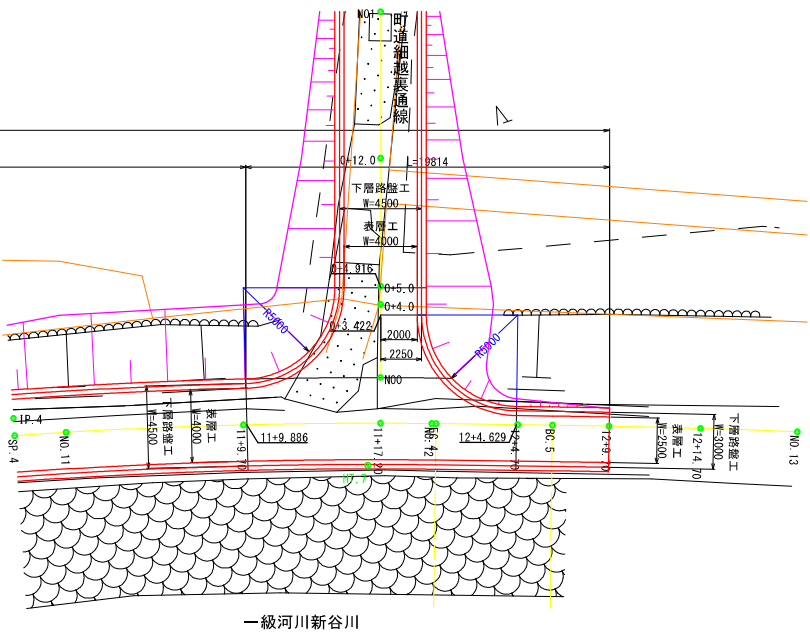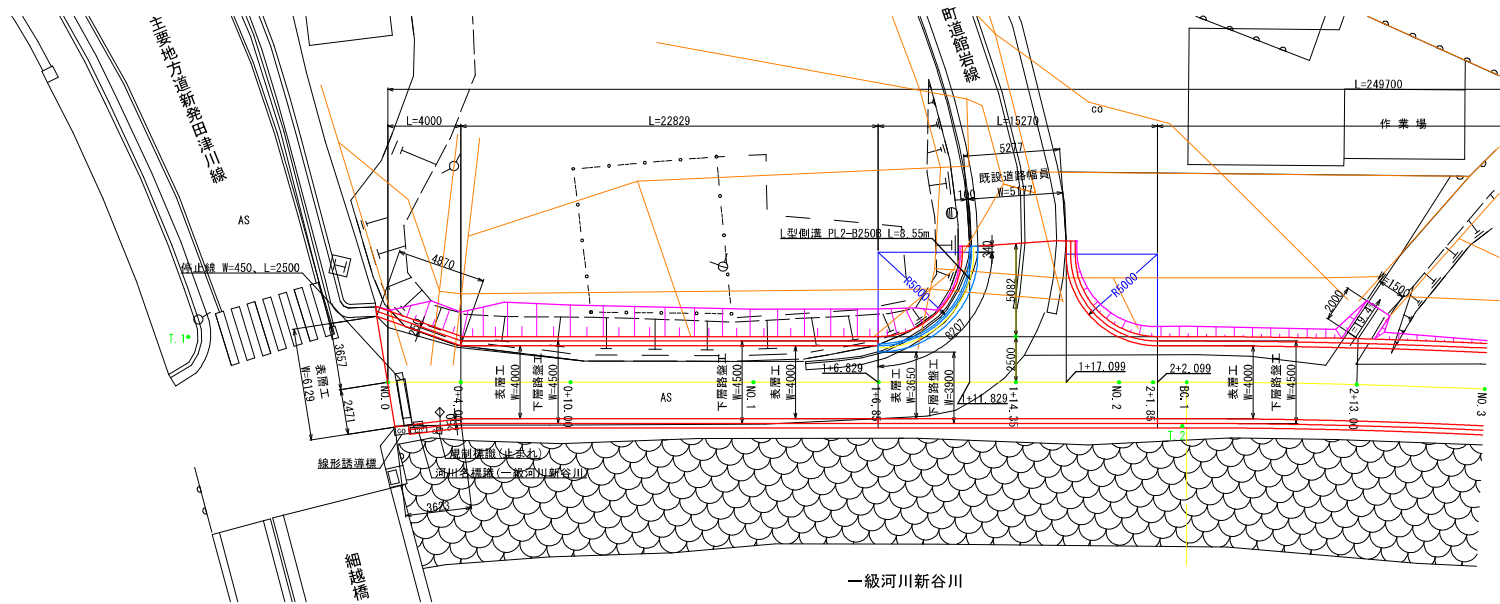

舗装面積算定図 S=1:200

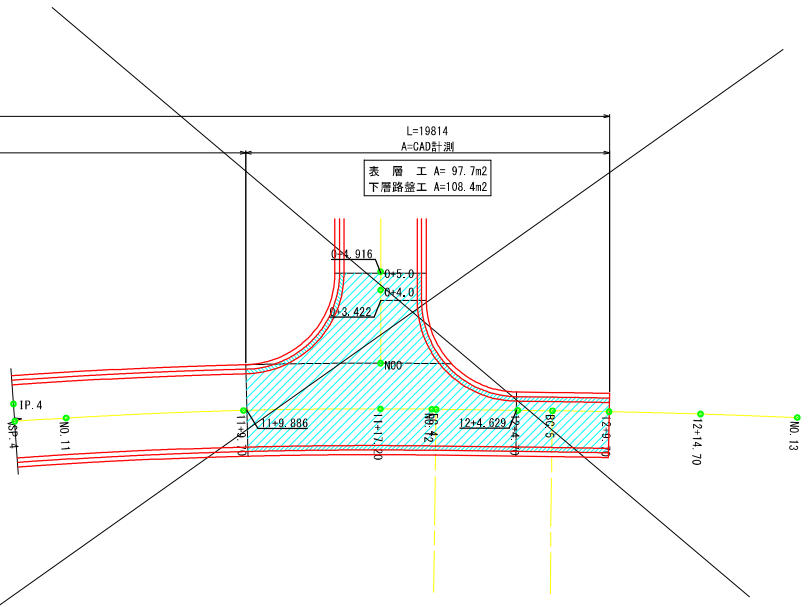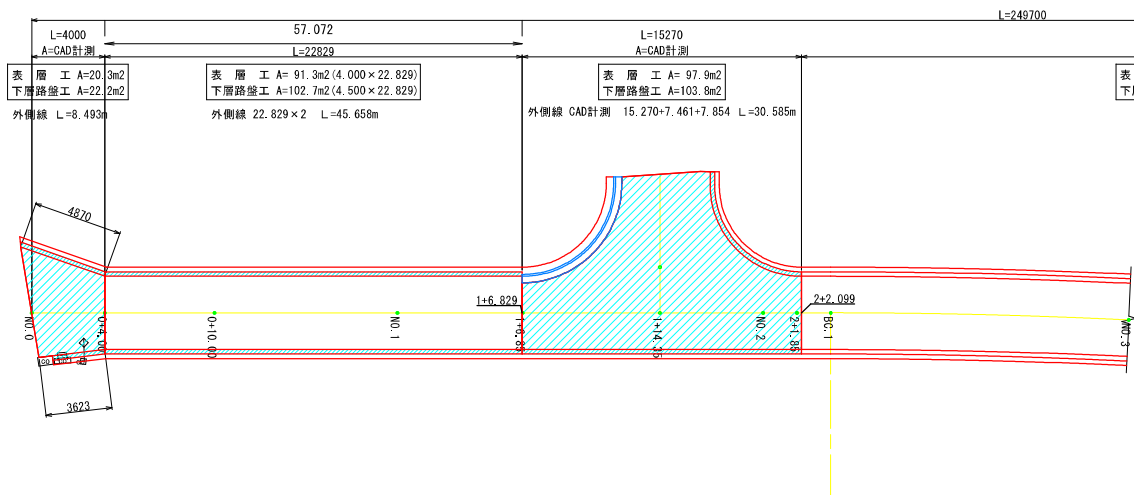

プレキャストL型側溝 S=1:20



舗装数量：町道細越五十沢線				
測点	延長 (m)	下層路盤工 (m2)	表層工 (m2)	備考
NO.0～NO.0+4.00	4.000	20.3	22.2	主要地方道新美田津川線取付部
NO.0+4.00～NO.1+6.829	22.829	91.3	102.7	本線
NO.1+6.829～NO.2+2.099	15.270	97.9	103.8	町道館岩線合流部
NO.2+2.099～NO.11+9.886	187.787	751.1	845.0	本線
NO.11+9.886～NO.12+9.700	19.814	97.7	108.4	町道細越表通線合流部
計	42.099	209.5	228.7	

町道細越五十沢線 NO.0～NO.12+9.70

令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号

町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内


緊急自然災害防止対策事業

舗装計画図 1/2


縮尺	縦横	図示	図面全 9 葉の 8	
測量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主 任 技 術 者	
設計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主 任 技 術 者	

東蒲原郡阿賀町


旧構造物調査図

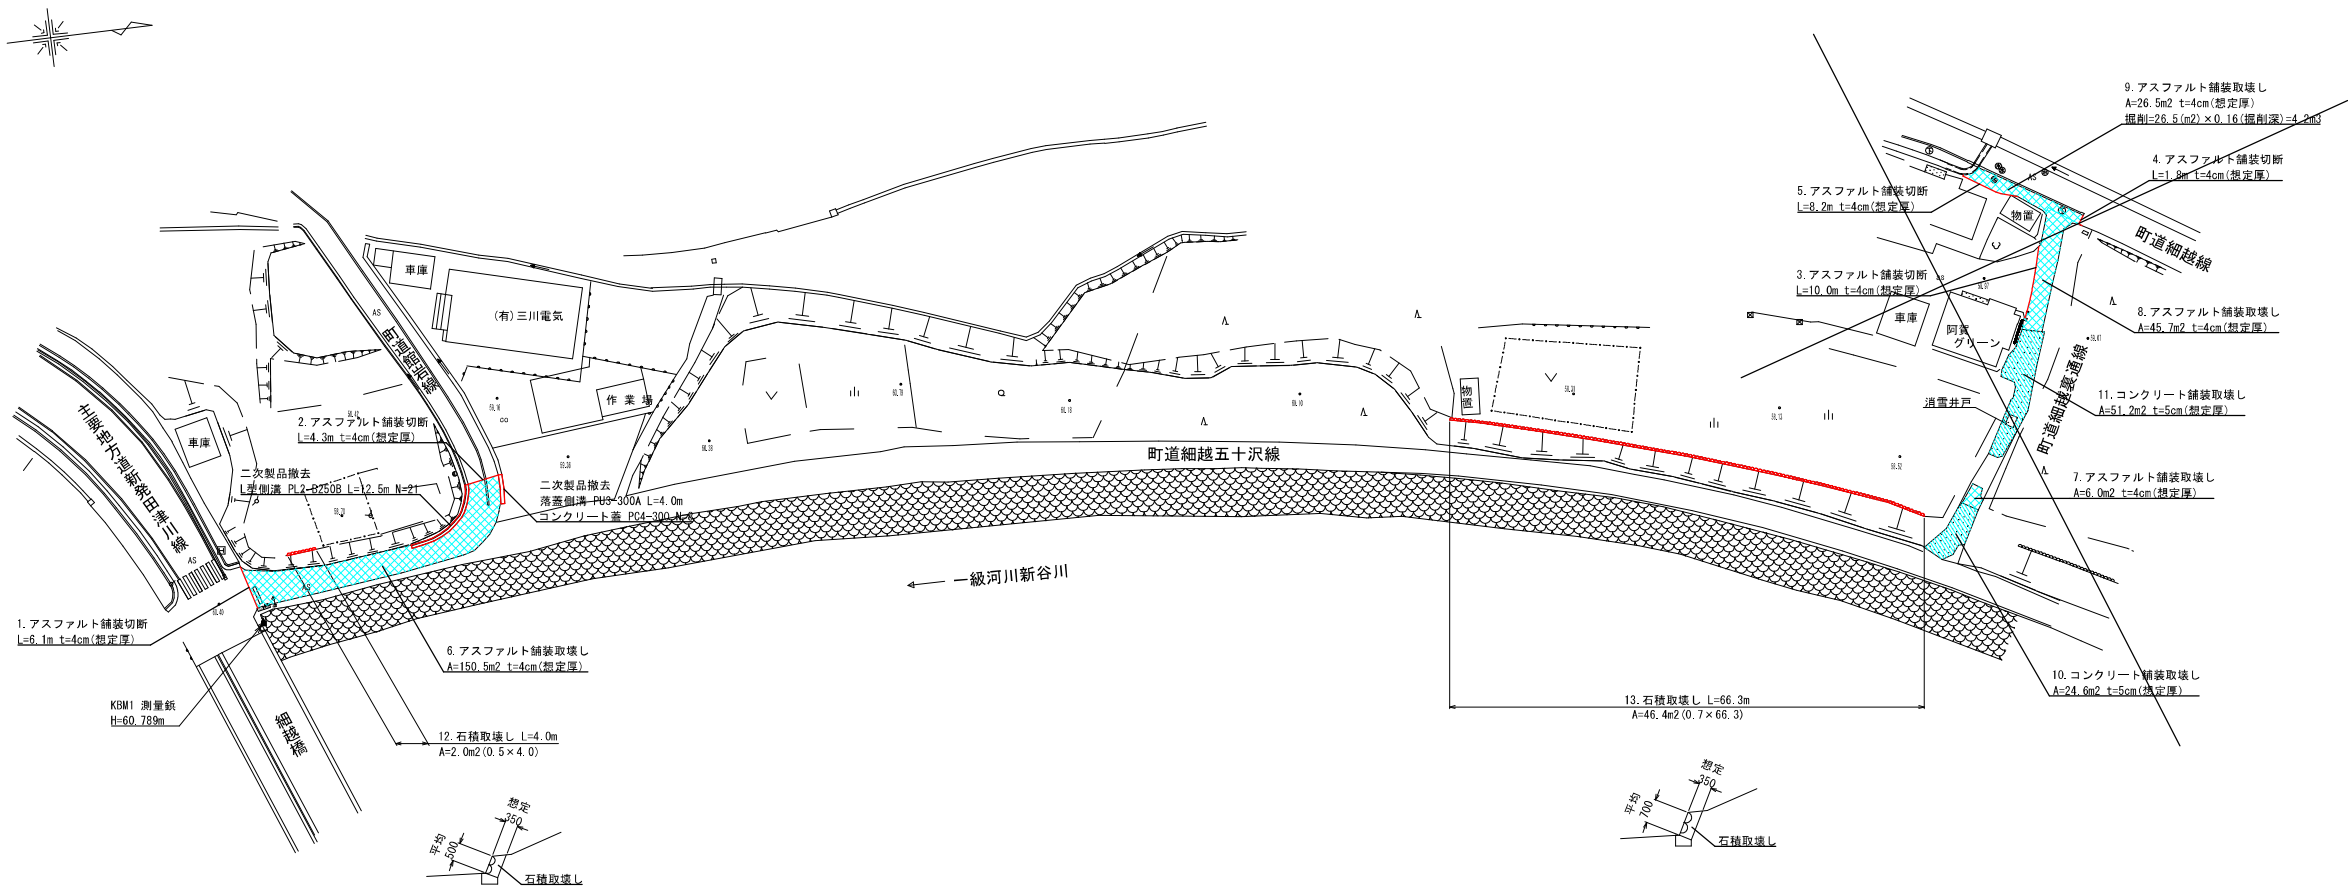

L型側溝 S=1:20



落蓋側溝 S=1:20



アスファルト舗装切断 t=4cm(想定厚)		
番号	長さ(m)	備考
1	6.1	町道細越五十沢線
2	4.3	町道細越五十沢線
計	10.4	

アスファルト舗装取壊し t=4cm(想定厚)		
番号	面積(m2)	備考
6	150.5	町道細越五十沢線
計	150.5	

コンクリート舗装取壊し t=5cm(想定厚)		
番号	面積(m2)	備考
10	24.8	町道細越要通線
11	51.2	町道細越要通線
計	75.8	

町道細越五十沢線
町道細越要通線・町道細越線

令和7年度 R7阿建緊災道 第1-003号			
町道細越五十沢線 東蒲原郡阿賀町細越 地内			
緊急自然災害防止対策事業			
旧構造物調査図			
縮尺	縦横	図面全 9 葉の 9	
測量	(有)あが測量設計事務所	令和5年11月	主任技術者
設計	(有)あが測量設計事務所	令和6年2月	主任技術者
東蒲原郡阿賀町			