

令和 8 年度		審査	
町営診療所みかわ屋根改修工事		設計書	
工事番号		施工地	
		新潟県東蒲原郡阿賀町 あがの南 地内	
	実施・元	変更	
設計額	円	円	
契約額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	屋根修繕工 A=143.12㎡ 外壁工 A=50.5㎡	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
玄関右手側					町営診療所みかわ屋根改修工事				第1号 内訳明細書	
	1			式						
職員玄関									第2号 内訳明細書	
	1			式						
診療所側									第3号 内訳明細書	
	1			式						
直接工事費計										
共通仮設費										
	3.9			%					見積	
純工事費										
現場管理費										
	11.1			%					見積	
工事原価										
一般管理費										
	10.11			%					0 見積	

** 第1号 内訳明細書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関右手側修繕			町営診療所みかわ屋根改修工事		
仮設足場					
クサビ緊結式 W=600					
	10	m ²			見積
昇降階段					
	2	基			見積
メッシュシート					
	10	m ²			見積
小計					

** 第1号 内訳明細書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
玄関右手側			町営診療所みかわ屋根改修工事		
屋根工事					
既存屋根撤去					
	3	m ²			見積
既設雪止め アングル撤去					
	2	m			見積
取合い外壁 切断					
	1	m			見積
下地調整	外壁側高く調整				
	1	式			見積
下葺き	ゴムアスルーフィング 1mm				
	3	m ²			見積
既存屋根材 復旧					
	3	m ²			見積
雪止めアングル 再取付	6.1m×2列				
	2	m			見積

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位			備 考
外壁取合い 納め	1	式			見積
小計					
合計					

** 第2号 内訳明細書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
職員玄関側修繕			町営診療所みかわ屋根改修工事		
仮設足場					
クサビ緊結式 W=600					
	119	m ²			見積
昇降階段					
	3	基			見積
転倒防止					
	1	式			見積
メッシュシート					
	119	m ²			見積
小計					

** 第2号 内訳明細書 **


費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
職員玄関側修繕			町営診療所みかわ屋根改修工事		
屋根工事					
既存屋根撤去 W=600					
	38	m ²			見積
既設雪止め アングル撤去 9.2m×3段					
	6.1	m			見積
取合い外壁 はがし、撤去					
	13	m			見積
棟包み撤去 再利用					
	6.1	m			見積
耐火野地板 修理 損傷部交換					
	1	式			見積
下葺き ゴムアスルーフィング 1mm					
	38	m ²			見積
横長尺葺き カラーガルバリウム鋼板0.35					
	38	m ²			見積

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	備	考
雪止めアングル 取付	6.1m×2列						
		12.2	m				見積
外壁張り	外壁カバー工法 金属サイディング						
		20.5	m ²				見積
下部水切り	カラーガルバリウム鋼板0.35						
		9.2	m				見積
破風下水切り	カラーガルバリウム鋼板0.35						
		17	m				見積
外壁シーリング 棟包み再取付							
		11.6	m				見積
荷揚げ費	レッカー車代						
		6.1	m				見積
小計							
		1	日				見積
合計							
							見積

** 第3号 内訳明細書 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
診療所側修繕			町営診療所みかわ屋根改修工事		
屋根工事					
既存屋根撤去 W=600					
	102.12	m ²			見積
既設雪止め アングル撤去 9.2m×3段					
	27.6	m			見積
取合い外壁 はがし、撤去					
	41	m			見積
棟包み撤去 再利用					
	9.2	m			見積
耐火野地板 修理 損傷部交換					
	1	式			見積
下葺き ゴムアスルーフィング 1mm					
	102.12	m ²			見積
横長尺葺き カラーガルバリウム鋼板0.35					
	102.12	m ²			見積

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	備	考
雪止めアングル 再取付	6.1m×2列						
		27.6		m			見積
外壁張り	外壁カバー工法 金属サイディング						
		30		m ²			見積
下部水切り	カラーガルバリウム鋼板0.35						
		8		m			見積
破風下水切り	カラーガルバリウム鋼板0.35						
		18.5		m			見積
棟包み再取付							
		9.2		m			見積
荷揚げ費	レッカー車代						
		1		日			見積
小計							
合計							
		102.12		m ²			

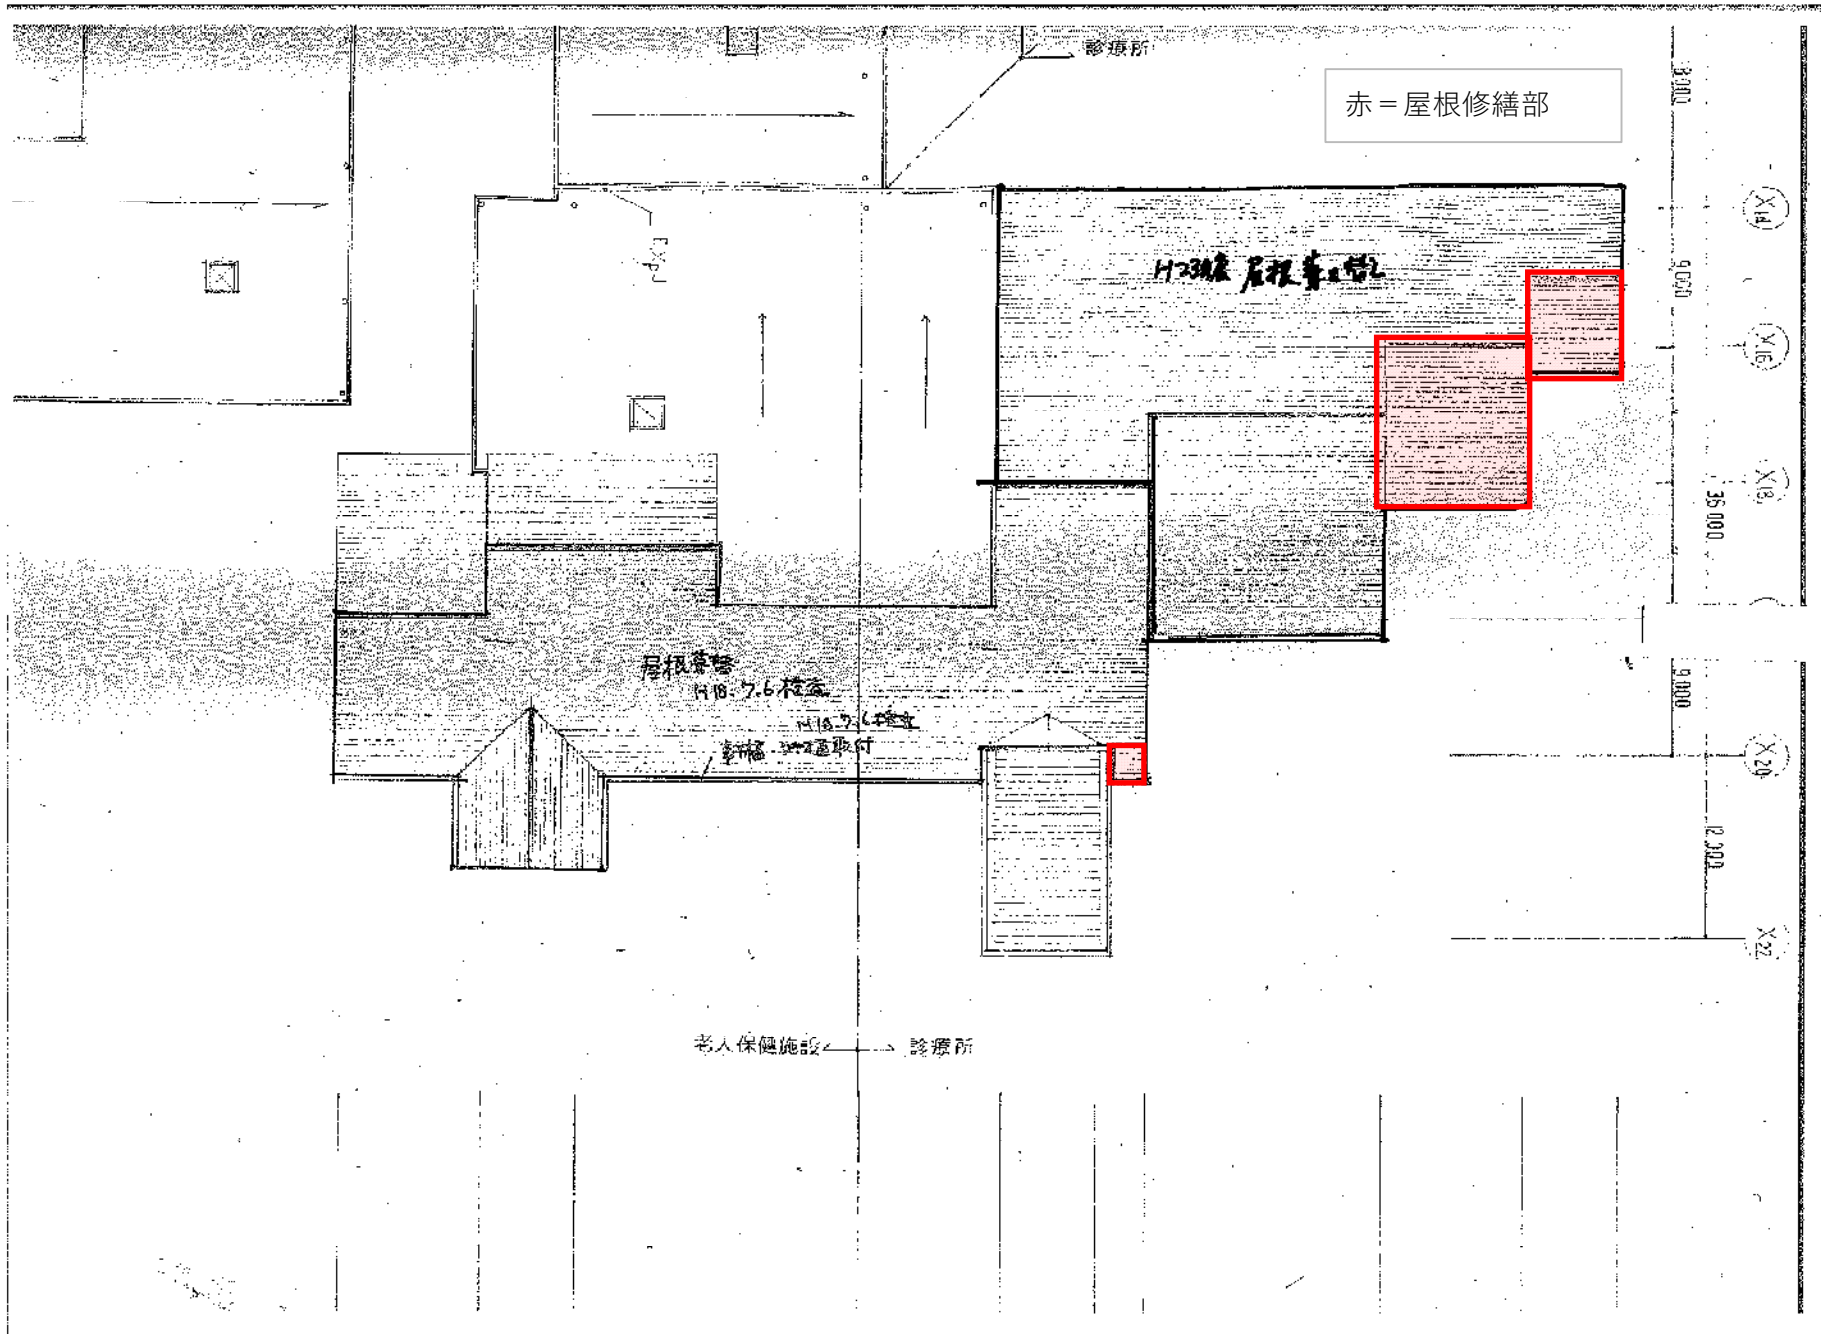



赤 = 屋根修繕部
青 = 外壁修繕部

赤 = 屋根修繕部

