

委託設計書

					課長		課長補佐		主任・係長		審査者		検算		設計者
--	--	--	--	--	----	--	------	--	-------	--	-----	--	----	--	-----

委託名称 鹿瀬地区配水池等清掃業務委託		委託番号 R8上水委 15号
委託費総額		-
(内訳) 委託価格		-
消費税		-
発注者名	阿賀町水道事業管理者 神田 一秋	委託種類： 委託 委託区分： 施設管理業務委託
工期	～ 令和8年 12月 18日まで	
委託場所	阿賀町 鹿瀬・日出谷・豊実 地内	
場所名称	配水池等	
委託概要	当初設計	変更設計
着水・沈殿槽	11 回 543 m ³	
浄水池	4 回 135 m ³	
配水池	9 回 817 m ³	
合計	24 回 1,495 m ³	

第 号

鹿瀬地区水道配水池等清掃業務委託

内 訳


種 別	種 目	材 料 労 力					全 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	直接委託費計						1.0	式			NO.2内訳書のとおり
	諸経費						20.0	%			
	計										
	消費税相当額						10.0	%			
	合計										

阿 賀 町

鹿瀬地区水道配水池等清掃業務委託 内訳書											
内 訳											
種 別	種 目	材 料 労 力				全 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
	向鹿瀬水道 着水槽	1 槽式 23m ³				2.0	回				
	向鹿瀬水道 沈殿槽	1 槽式 134m ³				2.0	回				
	向鹿瀬水道 浄水池	2 槽式 19m ³				1.0	回				
	向鹿瀬水道 配水池	2 槽式 198m ³				1.0	回				
	角神水道 着水槽	1 槽式 9m ³				2.0	回				
	角神水道 沈殿槽	1 槽式 89m ³				2.0	回				
	角神水道 浄水池・ポンプ槽	2 槽式 112m ³				1.0	回				
	角神水道 配水池 (旧)	2 槽式 75m ³				1.0	回				
	角神水道 配水池 (新)	1 槽式 180m ³				1.0	回				
	日出谷水道 水沢湧水配水池	2 槽式 152m ³				1.0	回				
	日出谷水道 当麻着水槽	1 槽式 3m ³				1.0	回				
	夏渡戸水道 浄水池	1 槽式 2m ³				1.0	回				
	夏渡戸水道 配水池	2 槽式 40m ³				1.0	回				
	平瀬水道 着水槽	1 槽式 2m ³				1.0	回				
	平瀬水道 浄水槽	1 槽式 2m ³				1.0	回				
	平瀬水道 配水池	2 槽式 46m ³				1.0	回				
	実川島水道 着水沈殿槽	1 槽式 26m ³				1.0	回				
	菱潟水道 配水池	2 槽式 44m ³				1.0	回				
	徳石水道 配水池	2 槽式 39m ³				1.0	回				
	新渡水道 配水池	2 槽式 43m ³				1.0	回				
	合計										

貯水槽清掃単価表 新潟県貯水槽管理協会 より

施設位置図

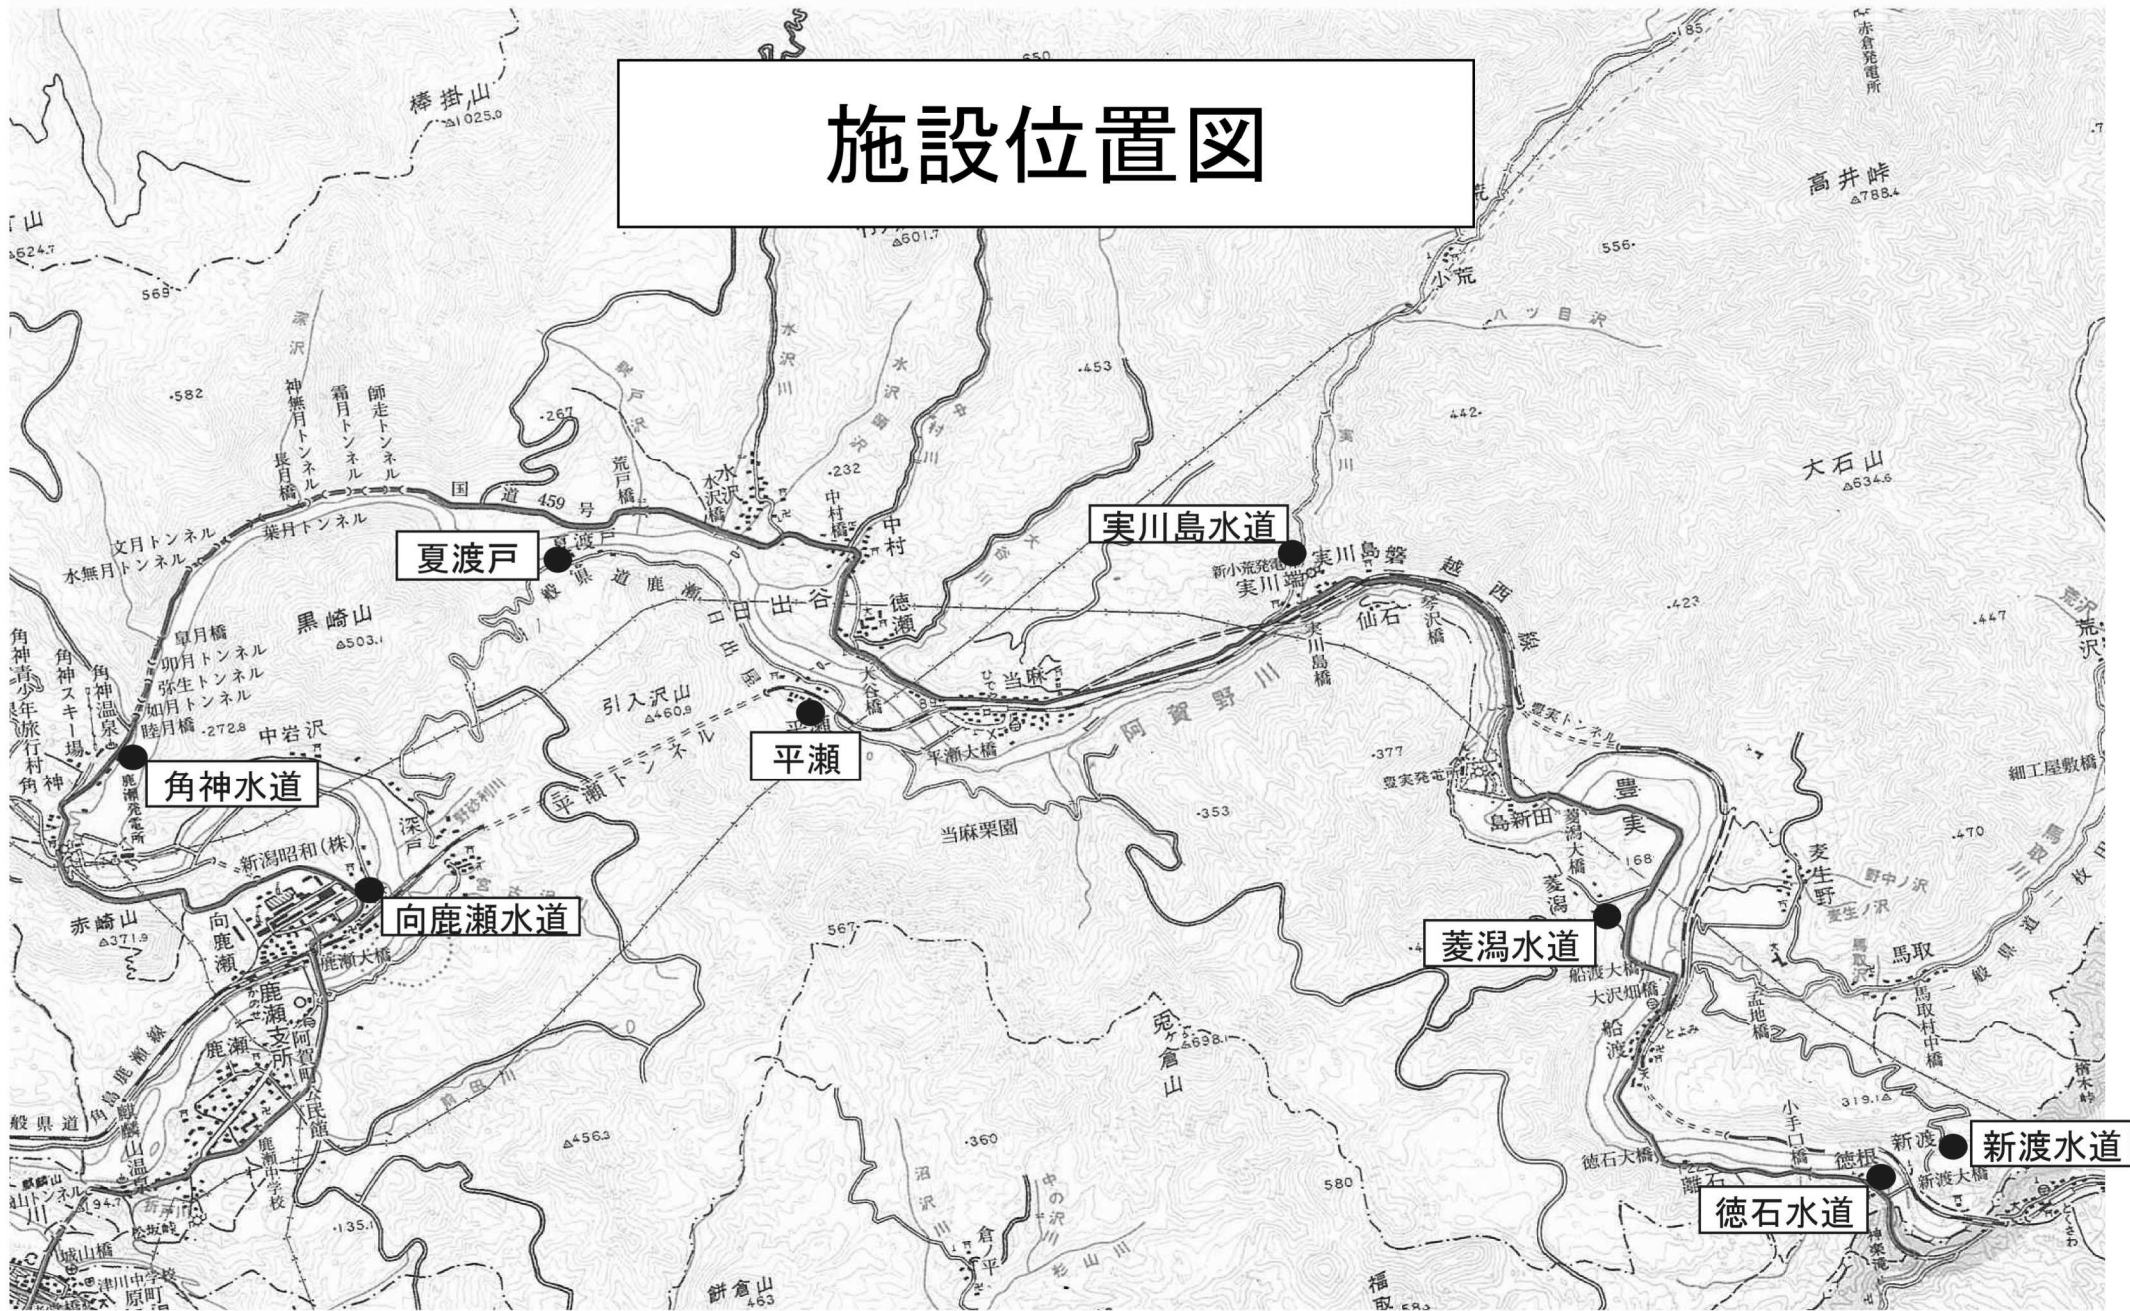

鹿瀬地区配水池清掃業務委託特記仕様書

第1章 総則

本仕様書は水道配水池等の清掃及び清掃作業後の給水の適正を図るため委託作業に関する事項を示すもので清掃の一般的事項は清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準（平成14年3月26日厚生労働省告示第117号）によること。

第2章 委託の内容

1. 目的

泥等混入物の除去による安全な水の供給を図るとともに配水池内部の状況確認による破損等の早期発見を目的とする。

2. 委託施設内容

設計書のとおり

第3章 作業前

1. 作業の実施日については、該当地区の飲食店・理美容店等の営業日を考慮し営業に支障がないよう監督員と協議のうえ決定すること。

2. 断水実施箇所における作業日の変更については、作業日の2日前（土・日祝日を含まない）までに監督職員に報告すること。

第4章 作業時

1. 配水池等の鍵は、原則として当日監督職員より受領し、作業終了後返還すること。

2. 配水池等の清掃時において緊急な修繕を要する破損等を発見した場合は監督職員の立会を求めるものとし、軽微な破損等については、写真等により報告すること。

第5章 作業終了後

①配水池の清掃後

配水管の末端等において給水等の復帰状況を確認し速やかに監督職員に報告すること。

②着水槽の清掃後

配水池等への流入を確認し速やかに監督職員に報告すること。

以上