

令和 08 年度				調 査		
両郷用水路整備工事				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
R08県補第101号				東蒲原郡阿賀町 両郷 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	両郷用水路 用水路工 L=53.0m		変 更 設計概要			

参考資料におけるデータコード一覧表

本参考資料の工事費内訳表及び施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。
※データコード中の”x”は任意の半角英数字、”n”は任意の半角数値です。

1 単価コード

・「その他」以外の単価コードは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載されています。

労務単価	Rxxxxxxxxx	RR9xxxxxxxx ※3				
資材単価	Txxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	TZ09xxxxxxxx ※3	TZP9xxxxxxxx ※3		
仮設材の賃料・損料	KNAxxxxxxxx	KNCxxxxxxxx	TLCxxxxxxxx	TNKxxxxxxxx	Kxxxxxxxxx	TNKGxxxxxxxx
機械の賃料・損料	Mxxxxxxxxx ※2	MMJxxxxxxxx ※2	TNRxxxxxxxx	TLCxxxxxxxx	MNTxxxxxxxx ※3	MNTNxxxxxxxx ※3
	MNSxxxxxxxx ※2	MTSxxxxxxxx ※3	TL09xxxxxxxx ※3	TLNxxxxxxxx		
市場単価	TAxxxxxxxxx	TBxxxxxxxxx	TCxxxxxxxxx	TDxxxxxxxxx	TGxxxxxxxxx	TQJxxxxxxxx
	TQ09xxxxxxxx ※3					
その他	Fxxxxxxxxx	KTxxxxxxxxx	Wxxxxxxxxx ※1			

「その他」のコードでは新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※1は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

※2の機械損料は新潟県農地部が作成する機械損料一覧表の値を計上しています。機械損料一覧表に掲載のないものについては、新潟県土木部積算基準〔5 建設機械損料表〕に掲載の諸数値を用いて、機械損料一覧表の「機械損料算定の留意事項」によって算出した値を計上しています。

※3は東京地区単価

2 施工歩掛コード

(1) 下表のコードは施工単価条件表（公表版）に掲載されています。

施工単価条件表（一般土木）	Sxxxxxxxxx	SAxxxxxxxxx ※4
施工単価条件表（施設機械）	Sxxxxxxxxx	
施工単価条件表（業務委託）	Sxxxxxxxxx	

※4は施工パッケージ型積算方式

(2) 下表のコードは個別の案件毎に設定しています。

全ての歩掛を独自設定	Vxxxxxxxxx
------------	------------

3 その他コード

#00nn	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。
#000n	工事内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
#0n	特殊施工単価内訳において、所定の率で雑材料の経費を計上するコードです。
+00	特殊施工単価内訳において、歩掛全体を割り増す場合に利用するコードです。
Xx000	工事の場合は費目コード、委託の場合は調査、解析、測量、設計などの業務コードです。
Yxxxxxxxxx	農林水産省「工事工種の体系化」による体系ツリーに従って作成された工事工種のコードです。
Zxxxxx	共通仮設費、現場管理費、一般管理費の諸経費のコードです。
管理費区分	工種金額の調整や諸経費計算の対象金額の調整に利用するコードです。 「0 省略」は設定無し、「12 スクラップ控除」は工種から減額し、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の率対象外とする調整、「14 工種調整」は工種から減額する調整、「N 直接人件費」は委託業務における直接人件費を集計する調整となり、他は設定された管理費区分に記載のとおりとなります。

4 施工パッケージコードについて

(1) 単価入力データ一覧表について

施工パッケージコード※₄ において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コードは、以下の情報が記載されます。

対象となる施工単価コード名・名称・第番号、減額処理した単価コード名・名称・単位

また、金額欄に「※減額処理※」と記載されます。

(2) 施工内訳表について

下記の場合の単価コードを含む施工パッケージコード※₄ は「修正」となります。

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※₄ において、積算地区の単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

修正した箇所には、施工内訳表における積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t'）に「修正」と記載されます。

ただし、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

(3) 東京単価の単価適用日について

「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」における 2. 掲載内容 を参照してください。

(4) 標準単価について

新潟県農地部作成「積算の手引」第1章 総則 1-1 積算関係図書 を参照してください。

(5) 単価表について

以下については、添付される「単価表」に情報が記載されています。

施工パッケージコード※₄ において、代表機労材規格を積算者が作成した単価コード等で置換えした単価コード

施工パッケージコード※₄ において、単価値が設定されておらず、積算者が入力した単価コード

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第 1 条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

積算総括情報表

頁0-0005

設計書名	実施設計書	
適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	実施単価 25 津川① 0-08. 08. 20 (0)	
諸経費体系	1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 労務単価の補正 前払率 現場環境改善費 週休 2 日補正 情報化施工補正 小型車補正区分 契約保証区分 当初消費税率	04 水路工事 09 中山間地域(全工種) 00 補正なし 05 補正無(前払金保証無) 01 率計上しない 00 なし(補正対象外) 00 補正しない 11 生コン、生アス補正有り 03 保証なし 10%	

工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木工事							X1000
水路工直接工事費(仮設工を除く)							Y2001000000
				式			
両郷用水路							Y2001010000
				式			
① 省略 両郷用水路							Y2001010100
				式			
① 省略 土工							Y2001010101
		1		式			工種 第0001号内訳表
① 省略 用水路工							Y2001010102
		1		式			工種 第0002号内訳表
① 省略 構造物撤去工							Y2001010103
		1		式			工種 第0003号内訳表
① 省略 舗装復旧工							Y2001010103
		1		式			工種 第0004号内訳表
直接工事費							

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）													
共通仮設費計													
純工事費													
現場管理費（率分）													
現場管理費計													
間接工事費													
工事原価													
一般管理費等													
契約保証費													

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等													
工事価格													
消費税相当額													
本工事費													

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計													
消費税相当額計													
工事費計													

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	SP床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SA0103
		13	m3			施工 第0-0001号内訳表
0 省略	機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 人力タンパ [I] ルーズ状態 小規模(標準)					S2501
		11	m3			施工 第0-0002号内訳表
0 省略	機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 人力タンパ [I] ルーズ状態 小規模(標準)					S2501
		4	m3			施工 第0-0005号内訳表
0 省略	SP法面整形 盛土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し					SA0152
		43	m2			施工 第0-0007号内訳表
0 省略	残土運搬					V0001
		2	m3			施工 第0-0008号内訳表
	単位当り					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	ベンチフレームボックス300型 据付 基礎材あり、L=1.0m						S0206
		8.0	m				施工 第0-0011号内訳表
0 省略	ベンチフレーム据付工 (BF-300) 300形1種 (L=2.0m) 一般、据付 基礎材あり						S0211
		36.5	m				施工 第0-0012号内訳表
0 省略	ベンチフレーム暗渠 (BFC-300) 据付 基礎材あり、L=2.0m						S0206
		6.0	m				施工 第0-0013号内訳表
0 省略	ベンチフレーム暗渠蓋 300 T-14 鉄筋コンクリート蓋、据付 40を超え170kg/枚以下						S0218
		6	枚				施工 第0-0014号内訳表
0 省略	ベンチフレーム据付工 (BF-500) 500形1種 (L=2.0m) 一般、据付 基礎材あり						S0211
		8.0	m				施工 第0-0015号内訳表
0 省略	ベンチフレーム暗渠蓋 500 T-4 鉄筋コンクリート蓋、据付 40を超え170kg/枚以下						S0218
		2	枚				施工 第0-0016号内訳表
0 省略	取水工						V0002
		2	箇所				施工 第0-0017号内訳表
0 省略	埋戻しコンクリート						V0003
		1	式				施工 第0-0021号内訳表
0 省略	防草コンクリート						V0004
		1	式				施工 第0-0024号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単位当り						
		1	式			

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0 省略	構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 無筋 低騒音・振動対策有						S0055
		1.8	m3				施工 第0-0029号内訳表
0 省略	SP殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						SA0221
		1.8	m3				施工 第0-0030号内訳表
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	コンクリート廃材処理 二次製品						F0001
		5.0	t				
0 省略	SP舗装版切断 アスファルト舗装版						SA0223
		12	m				施工 第0-0031号内訳表
0 省略	SP舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下						SA0222
		10.3	m2				施工 第0-0032号内訳表
0 省略	SP殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)						SA0221
		0.4	m3				施工 第0-0033号内訳表
07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	アスファルト廃材処理費						F0002
		0.9	t				
	単位当り						
		1	式				

工種明細表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
0	省略	SP下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚160mm 1層施工 クラッシュラン C-40					SA0832
		8.6	m2				施工 第0-0034号内訳表
0	省略	SP表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚40mm 密粒度アスコン(13F)					SA0843
		8.6	m2				施工 第0-0035号内訳表
	単位当り						
		1	式				

機械構成比：18.73%

労務構成比：74.16%

材料構成比：7.11%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1
2,247.4

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	18.73%	円／供用日	バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3			MMJ0202096 MNT0202096
R1t'	運転手(特殊)	40.26%		運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	33.90%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	7.11%		軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			円／L	積算単価			EP001
◎土質 ◎施工方法 ○費用の内訳		=1 =5 =1	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
■日作業量(参考) 32.000m3/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r}$							
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$							
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$							

粘質土・礫質土 人力タンパ [I]
ルーズ状態 小規模(標準)

S2501

08年08月20日適用
施工 第0-0002号内訳表
10

頁 -0016

m3 当り

[illegible]

埋戻 まき出し粘性土・礫質土 タンパ(Ⅰ) S0007

08年08月20日適用
施工 第0-0003号内訳表
10

m3 当り

[illegible]

SP積込（ルーズ）

土砂
小規模(標準)

SA0102

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0018
施工 第0-0004号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 1,093.9

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89% 材料構成比： 11.10%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次)山積0.28m3		26.01%	円／供用日	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3				MMJ0202015 MNT0202015
R1t'	運転手(特殊)		62.89%		運転手 (特殊)				RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		11.10%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
◎土質 ◎作業内容			=1 =4	土砂 小規模(標準)					
■日作業量(参考) 42.000m3/日									
【補正式】 P' = P									
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$									
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									

粘質土・礫質土 人力タンパ [I]
ルーズ状態 小規模(標準)

S2501

08年08月20日適用
施工 第0-0005号内訳表
10

頁 -0019

m3 当り

[illegible]

盛土 まき出し粘性土・礫質土 タンパ(Ⅰ) S0007

08年08月20日適用
施工 第0-0006号内訳表
10

m3 当り

[illegible]

SP法面整形

盛土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し
機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0021
施工 第0-0007号内訳表
1 2 当り
標準単価： 453.58

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.87%		円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	33.62%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.67%		円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	13.66%		円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	12.18%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無			=1 =2 =2	盛土部 無し 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=2 =3 =1	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 220.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め無し

機械構成比： 11.87% 勞務構成比： 75.95%

施工内臥衣

施工 第0-0007号内訳表

号内訳表

1

m2

当り

機械構成比： 11.87% 勞務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 453.58

[illegible]

[illegible]

SP土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
1.0km以下

SA0121

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0024
施工 第0-0009号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 1,661.3

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20.25%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MNS0301001 MTS0301001
R1t'	運転手(一般)		71.03%		運転手 (一般)				RR0115 RR9115
Z1t'	軽油		8.72%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎土砂等発生現場 ◎積込機種・規格 ◎土質		=2 =6 =1	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	◎DID区間の有無 ◎運搬距離		=1 =4	無し 1.0km以下					
	■日作業量(参考) 20.000m3/日								
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$								
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$								
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }								

残土受入れ地での処理

SA0161

施工内訳表

積算地区単価適用日

08年08月20日適用

頁 -0025

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

機械構成比：	22.45%	勞務構成比：	52.33%	材料構成比：	25.22%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	127.07
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45%	円/日	バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	運転手(特殊)	52.33%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
Z1t'	軽油	25.22%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	◎作業区分 ◎バックホウ賃料の補正区分	=1 =3	残土受入れ地での処理 長期割引あり(保証日数以上)			
	■日作業量(参考) 434.000m3/日					
	【補正式】 P' = P					
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
	[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$					
	[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$					
	[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$					

据付 基礎材あり、L=1.0m

S0206

08年08月20日適用
 施工 第0-0011号内訳表
 1

頁 -0026

m 当り

[illegible]

300形1種 (L=2.0m)
一般、据付 基礎材あり

施工内訳表

頁 -0027

m 当り

[illegible]

ベンチフリューム暗渠(BFC-300)

据付 基礎材あり、L=2.0m

S0206

施工内訳表

08年08月20日適用
施工 第0-0013号内訳表
1

頁 -0028

m 当り

[illegible]

ベンチフリューム暗渠蓋 300 T-14

鉄筋コンクリート蓋、据付
40を超え170kg/枚以下

S0218

施工内訳表

08年08月20日適用
施工 第0-0014号内訳表
1

頁 -0029

枚 当り

[illegible]

500形1種 (L=2.0m)
一般、据付 基礎材あり

施工内訳表

頁 -0030
m 当り

[illegible]

ベンチリウム暗渠蓋 500 T-4

鉄筋コンクリート蓋、据付
40を超え170kg/枚以下

S0218

施工内訳表

08年08月20日適用
施工 第0-0016号内訳表
1

頁 -0031

枚 当り

[illegible]

[illegible]

据付 基礎材あり、L=1.0m

施工内訳表

頁 -0033

m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.54	t			TZJ2002006
コンクリート用骨材 砂(洗い) 荒目	0.91	m3			TZJ2104001
コンクリート混和剤 防水剤 マノール相当	10.80	kg			TN3689
普通作業員		人			RR0102 1
諸雑費		%			#01
小計	1	m3			
◎配合区分	=3	配合比 1 : 3 (防水剤あり)			
■日作業量(参考) 1.031m3/日					

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU 管径 100mm 管長 4.0m
直管（両差し口）

S0173

施 工 内 訳 表

08年08月20日適用
施工 第0-0020号内訳表
10

頁 -0035
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.44	本			TN2243 1
雑材料費		%			#01
土木一般世話役		人			RR0125
特殊作業員		人			RR0101
普通作業員		人			RR0102
計	10	m			
小計	1	m			
◎管種・管径区分 ◎継手形式区分 ◎10m当りの接合箇所	=28 =1 =0	VU 管径 100mm 管長 4.0m 直管（両差し口） ◎10m当りの接合箇所			
■日作業量(参考) 83.333m/日 10m当り本数の算定 N = (10.0 - 0.25) / 4.0 = 2.44 (本 / 10m)					

[illegible]

SPコンクリート

18-8-40 高炉 W/C≤60%
小型構造物 一般養生
機械構成比： 0.00%

SA0311

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0037
施工 第0-0022号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 36,756

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
R1t'	普通作業員	22.25%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役	9.19%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員	7.69%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
Z1t'	生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	58.85%	円／m3	生コンクリート 24-12-25（20） 高炉			TZJ2012010 TZ092012005
	積算単価			積算単価			EP001
	◎構造物種別 ◎打設工法 ◎コンクリート規格	=2 =4 =4	小型構造物 人力打設 18-8-40 高炉 W/C≤60%				
	◎養生工の種類 ○現場内小運搬の有無 ◎費用の内訳	=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用				
	■日作業量(参考) 5.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$						
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr - Zr}{100} \}$						

SP型枠工

一般型枠
小型構造物

SA0312

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0038
施工 第0-0023号内訳表
1 m2 当り
標準単価： 9,147.6

機械構成比：0.00%		労務構成比：100.00%		材料構成比：0.00%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：9,147.6	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード	
R1t'	型わく工	44.28%	円／人		型わく工			RR0133 RR9133	
R2t'	普通作業員	30.82%	円／人		普通作業員			RR0102 RR9102	
R3t'	土木一般世話役	11.86%	円／人		土木一般世話役			RR0125 RR9125	
	積算単価				積算単価			EP001	
	◎型枠の種類 ◎構造物の種類 ◎費用の内訳	=1 =2 =1	一般型枠 小型構造物 全ての費用						
	■日作業量(参考) 15.000m3/日								
	【補正式】 P' = P								
	[労務補正] $\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Rr}{100} \}$								

[illegible]

SP掘削

土砂
上記以外(小規模)

SA0101

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0040
施工 第0-0025号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 2,678.7

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾌﾞ) [標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		20.13%	円／供用日	K1t'	小型バックホ(ｸﾎｰﾌﾞ) [標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3			MMJ0201034 MNT0201034
R1t'	運転手(特殊)		71.97%		R1t'	運転手 (特殊)			RR0114 RR9114
Z1t'	軽油		7.90%	円／L	Z1t'	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価				EP001
◎土質 ◎施工方法 ○施工数量			=1 =5 =8	土砂 上記以外(小規模) 標準以外					
■日作業量(参考) 15.000m3/日									
【補正式】 P' = P									
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$									
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$									
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$									
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$									

粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] S2501
地山 小規模(標準以外)

08年08月20日適用
施工 第0-0026号内訳表
10

m3 当り

[illegible]

盛土 まき出し粘性土・礫質土 振動コンパクタ (I)

施工内訳表

08年08月20日適用
施工 第0-0027号内訳表
10

頁 -0042
m3 当り

[illegible]

SP法面整形

盛土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め有り
機械構成比： 11.64% 労務構成比： 76.42%

SA0152

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0043
施工 第0-0028号内訳表
1 2 当り
標準単価： 729.97

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.64%		円/日	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		TLC1010007 TL091010007
R1t'	普通作業員	31.34%		円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	運転手(特殊)	28.10%		円/人	運転手 (特殊)		RR0114 RR9114
R3t'	土木一般世話役	16.98%		円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	軽油	11.94%		円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価					積算単価		EP001
◎整形箇所 ○法面締固めの有無 ◎現場制約の有無			=1 =1 =2	盛土部 有り 無し			
◎土質 ○バックホウ賃料の補正区分 ◎費用の内訳			=2 =3 =1	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 長期割引あり (保証日数以上) 全ての費用			
■日作業量(参考) 140.000m2/日							
【補正式】 P' = P							
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$							
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$							

盛土部 ①質土、砂及び砂質土、粘性土
現場制約無し 締固め有り

機械構成比： 11.64% 勞務構成比： 76.42%

施工内訳表

施工 第0-0028号内訳表

号内訳表

m2

当り

機械構成比： 11.64% 勞務構成比： 76.42% 材料構成比： 11.94%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 729.97

[illegible]

機械施工 無筋 低騒音・振動対策有

施工内訳表

頁 -0045

m3 当り

[illegible]

SP殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
機械構成比： 40.77% 労務構成比： 44.82% 材料構成比： 14.41%

SA0221

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0046
施工 第0-0030号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 4,529

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MNS0301005 MTS0301005	
R1t'	運転手(一般)	44.82%		運転手 (一般)				RR0115 RR9115	
Z1t'	軽油	14.41%	円／L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002	
	積算単価			積算単価				EP001	
	◎殻発生作業 ◎積込工法区分 ◎DID区間の有無	=1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し						
	◎運搬距離 ◎費用の内訳	=47 =1	41.3km以下 全ての費用						
	■日作業量(参考) 12.000m3/日								
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$								
	[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$								
	[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$								
	[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$								

SP舗装版切断

アスファルト舗装版

SA0223

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0047
施工 第0-0031号内訳表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 700.44
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径56cm		10.24%	円／供用日	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm			M16470 MNT1161013
R1t'	特殊作業員		19.96%		特殊作業員			RR0101 RR9101
R2t'	土木一般世話役		10.88%		土木一般世話役			RR0125 RR9125
R3t'	普通作業員		8.92%		普通作業員			RR0102 RR9102
Z1t'	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39%	円／枚	コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ			TZJ6540009 TZ096540009
Z2t'	ガソリン レギュラー		2.81%		ガソリン レギュラー			TZJ6704001 TZ096704001
	積算単価				積算単価			EP001
	◎舗装版種別 ○アスファルト舗装版厚 ◎費用の内訳		=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
	■日作業量(参考) 230.000m/日							
	【補正式】 P' = P							
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$ }							
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$ + $\frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t}$ + $\frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t}$] × $\frac{Rr}{R1r + R2r + R3r}$ }							

アスファルト舗装版

SA0223

施工内訳表

積算地区単価適用日

08年08月20日適用

頁 -0048

施工 第0-0031号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 15.05%

勞務構成比： 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 700.44

[illegible]

SP舗装版破碎

アスファルト舗装版
舗装版厚15cm以下
機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24%

SA0222

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0049
施工 第0-0032号内訳表
1 2 当り
標準単価： 217.37

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		円/日	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)				TLC1010012 TL091010012
R1t'	土木一般世話役	29.54%		円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
R2t'	運転手(特殊)	27.52%		円/人	運転手(特殊)				RR0114 RR9114
R3t'	普通作業員	24.18%		円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
Z1t'	軽油	5.91%		円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎舗装版種別 ◎障害等の有無 ○騒音振動対策	=1 =1 =1		アスファルト舗装版 無し 不要					
	◎舗装版厚 ◎積込作業の有無 ○バックホウ賃料の補正区分	=1 =1 =3		15cm以下 有り 長期割引あり(保証日数以上)					
	◎費用の内訳	=1		全ての費用					
	■日作業量(参考) 510.000m2/日								
	【補正式】 P' = P								
	[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$								

アスファルト舗装版
舗装版厚15cm以下
機械構成比：

材料構成比： 5.91%

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0050
施工 第0-0032号内訳表

標準単価： 1 m2 当り 217.37

[illegible]

SP殻運搬

舗装版破碎
機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)
機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87% 材料構成比： 16.08%

SA0221

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0051
施工 第0-0033号内訳表
1 m3 当り
標準単価： 7,231.9

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.05%	円／供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			MNS0301005 MTS0301005
R1t'	運転手(一般)	39.87%		運転手 (一般)			RR0115 RR9115
Z1t'	軽油	16.08%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価			EP001
	◎殻発生作業 ◎積込工法区分 ◎DID区間の有無	=3 =3 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 無し				
	◎運搬距離 ◎費用の内訳	=51 =1	60.0km以下 全ての費用				
	■日作業量(参考) 8.000m3/日						
	【補正式】 P' = P						
	[機械補正] × { [$\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t}$] × $\frac{Kr}{K1r}$						
	[労務補正] + [$\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t}$] × $\frac{Rr}{R1r}$						
	[材料補正] + [$\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t}$] × $\frac{Zr}{Z1r}$						
	[全体調整] + $\frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$ }						

SP下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚160mm 1層施工
クラッシャー C-40

SA0832

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0052
施工 第0-0034号内訳表

機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t'	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策型(2014年規制)プレート幅3.1m	3.95%	円／供用日	モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m			MMJ0701021 MNT0701021
K2t'	ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	0.49%		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t			TLC1050002 TL091050002
K3t'	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	0.49%	円／日	タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t			TLC1060004 TL091060004
R1t'	運転手(特殊)	8.06%	円／人	運転手(特殊)			RR0114 RR9114
R2t'	普通作業員	2.95%	円／人	普通作業員			RR0102 RR9102
R3t'	特殊作業員	2.63%	円／人	特殊作業員			RR0101 RR9101
R4t'	土木一般世話役	2.16%	円／人	土木一般世話役			RR0125 RR9125
Z1t'	クラッシャーラン 40mm	74.21%	円／式	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm			TZJ2120003 TZP91200030
Z2t'	軽油	1.50%	円／L	軽油			TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価			EP001
	◎全仕上り厚(mm) ◎施工区分 ◎材料	=160 =1 =2	◎全仕上り厚(mm) 1層施工 クラッシャー C-40				
	◎ロードローラ賃料の補正区分 ◎タイヤローラ賃料の補正区分 ◎費用の内訳	=3 =3 =1	長期割引あり(保証日数以上) 長期割引あり(保証日数以上) 全ての費用				

全仕上り厚160mm 1層施工
クラッシュラン C-40

施工内訳表

08年08月20日適用

頁 -0053

施工 第0-0034号内訳表

1 m2 当り

標準単価： 1,289.3

[illegible]

SP表層（車道・路肩部）

1 層当り平均仕上り厚40mm
密粒度アスコン(13F)

SA0843

施 工 内 訳 表

積算地区単価適用日 08年08月20日適用 頁 -0054
施工 第0-0035号内訳表

機械構成比： 0.43% 労務構成比： 44.34% 材料構成比： 55.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 2,891.1

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(津川①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	地区単価コード 東京単価コード
K1t	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		0.24%	円/供用日	振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t				MMJ0804001 MNT0804001
K2t	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.13%	円/供用日	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg				MMJ0807001 MNT0807001
R1t	特殊作業員		19.57%	円/人	特殊作業員				RR0101 RR9101
R2t	普通作業員		14.05%	円/人	普通作業員				RR0102 RR9102
R3t	土木一般世話役		4.28%	円/人	土木一般世話役				RR0125 RR9125
Z1t	⑨密粒度アスコン(13F)		50.52%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm				TZJ4100006 TZP91000030
Z2t	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48%	円/L	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TZJ4130002 TZ094130002
Z3t	ガソリン レギュラー		0.17%	円/L	ガソリン レギュラー				TZJ6704001 TZ096704001
Z4t	軽油		0.03%	円/L	軽油				TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価				積算単価				EP001
	◎平均幅員 ◎1層当り平均仕上り厚(mm) ◎材料	=1 =40 =6		1.4m未満 1層当平均仕上り厚50mm以下 ◎1層当り平均仕上り厚(mm) 密粒度アスコン(13F)					
	◎瀝青材料種類 ◎費用の内訳	=2 =1		プライムコート PK-3 全ての費用					

1層当り平均仕上り厚40mm
密粒度アスコン(13F)
機械構成比： 0.43%

4.34% 材料構成比： 55.23%

： 55.23% 市場単価構成比：

施工 第0-0035号内訳表

表訳内号

準単価： 2,891.1

2,891.1

[illegible]

土 工 工 事 費 明 細 書

内 訳

[illegible]

土工 計算書

測 点	距 離		掘削 CA		埋戻 RA		盛土 BA1		法面仕上 BSL							
	点 間	平 均	面積	体積	面積	体積	面積	体積	長さ	面積						
+ 0.00	0.00	2.000	0.9	1.8	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0						
+ 4.00	4.00	7.500	0.9	6.8	0.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0						
+ 15.00	11.00	24.250	0.1	2.4	0.1	2.4	0.1	2.4	1.0	24.3						
+ 52.50	37.50	18.750	0.1	1.9	0.1	1.9	0.1	1.9	1.0	18.8						
計	52.50	52.50		12.9		11.0		4.3		43.1						

水 路 工 工 事 費 明 細 書

内 訳

[illegible]

取 水 工 工 事 費 明 細 書

内 訳

[illegible]

号

埋戻しコンクリート 工事費 明細書

円也

内 訳

[illegible]

防草コンクリート 工事費 明細書

内 訳

[illegible]

構造物撤去工工事費明細書

工事金 円也

内 訳

[illegible]

号

道路復旧工事費明細書

工事金

円也

内 訳

[illegible]

工 事 仕 様 書 総 括

本工事は、「新潟県農地部農業土木工事標準仕様書」及び添付の「特記仕様書」により施工すること。

施 工 条 件 総 括 表

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合、明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項
Ⅰ 工 程 関 係	1. 関連する別途工事あり ・工 事 名 : ・予 定 期 間 : 2. 施工時期、時間、方法の制限あり ・時 期 : 施工時は稲刈後の施工となるため、営農者及び監督員と協議すること。 ・時 間 : ・方 法 : 3. 関係機関協議による工程条件あり ・協 議 内 容 : ・完 了 予 定 時 期 : 4. その他 ・
Ⅱ 用 地 関 係	1. 工事用地等の未処理部分あり ・処理見込時間 : ・区 間 : 2. 仮設ヤードの指定等あり ・場 所 : ・期 間 : 3. その他
Ⅲ 公 害 対 策 関 係	1. 公害防止の制限あり（騒音・振動、排出ガス、粉じん、水質等） ・施工方法 : ・作業時間 : 2. 家屋等の調査の必要性あり ・方 法 : ・範 囲 : 3. その他 ・機械の仕様は排出ガス対策型とする。
Ⅳ 安 全 対 策 関 係	1. 交通安全施設等の指定あり ・交通誘導警備 : （勤務実績提出の必要あり） ・その他施設等 : 2. 近接作業の制限あり（鉄道、ガス、水道、下水道、電気、電話等） ・内 容 : ・工 法 制 限 : ・作業時間制限 : 3. 発破作業あり ・保安設備及び保安要員 : ・防 護 工 : ・作業時間制限 : 4. 防護施設（落石、雪崩、土砂崩壊等） 5. その他
Ⅴ 工 事 用 道 路 関 係	1. 一般道路を搬入路としての使用制限あり ・搬 入 経 路 : ・期 間 : ・使用後の処置 : 2. 一般道路の占有 ・期 間 : ・規制条件 : ・時間制限 : 3. 仮設道路の設置 ・工法指定の有 : ・用地関係 : ・安全施設 : ・工事完了後の「在置」又は「撤去」 : 4. その他

明 示 項 目	施 工 条 件
Ⅵ 仮 設 備 関 係	1. 仮設備の指定あり 2. 仮設備の条件指定あり 3. 仮設構造物の転用、兼用あり ・工 種： ・内 容： 4. イメージアップあり ・内 容： 5. その他
Ⅶ 残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり
Ⅷ 工 事 支 障 物 件 等	1. 占用支障物件あり（電気、電話、水道、下水道、ガス等） ・内 容： ・移設、撤去、防護方法等： 試掘後、現地立会にて対応 ・時 期： 2. 占用物件重複施工あり ・内 容： 3. その他
Ⅸ 排 水 工 (濁水処理含む)	1. 濁水、湧水処理の特別な対策あり ・内 容：
X 薬 液 注 入 関 係	1. 薬液注入工法あり ・内 容：
ⅩⅠ そ の 他	1. 現場発生材あり ・品 名： ・納入場所： 2. 支給材及び貸与品あり ・品 名： ・引渡場所： 3. 工事書類の簡素化について ・ 本工事は少額工事であるため、工事書類の簡素化を図るものとする。提出書類については、工事書類作成マニュアル(新潟県土木部作成)に基づくものとするが、詳細については監督員に確認すること。 4. その他

○建設副産物特別仕様書

1. 再生資材の利用

下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

再生資材名	規 格	使用箇所	備 考

2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事から建設発生土を利用するものとする。

発注機関	工事名	発生場所	施工会社名・連絡先	備 考

3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記により積算している。

搬 出 先	現地		
搬 出 先 地 名			
連 絡 先			
設 計 運 搬 距 離			
受 入 時 間			
設 計 受 入 費 用			
仮 置 場 所 の 有 無	無		
備 考			

建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

受入先が建設発生土改良土プラントの場合、搬出先欄には、「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。

4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

搬出する廃棄物名	コンクリート殻(二次製品)	アスファルト殻	
設 計 運 搬 距 離	L=31km	L=33km	
受 入 時 間			
設 計 受 入 費 用	2,700円/t	1,500円/t	
備 考			

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

5. 舗装版切断時の濁水搬出

工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

設 計 運 搬 距 離			
受 入 時 間			
設 計 受 入 費 用			
備 考			

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

6. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

7. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

8. 再生資源利用計画書の必要の有無

有 「建設リサイクルデータ統合システム(EXCEL 又はCOBRIS)」を用いて作成し、計画書は施工計画書に添付、実施書は完了時にCD-R等で提出すること。

9. 再生資源利用促進計画書の必要の有無

有 「建設リサイクルデータ統合システム(EXCEL 又はCOBRIS)」を用いて作成し、計画書は施工計画書に添付、実施書は完了時にCD-R等で提出すること。

協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに発注者に報告し、


○材料指定関係

材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料の仮設工における数量・材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とならない。

○建設工事請負基準約款関係等

1.関連工事	建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）第 2 条の関連工事
2.特許権等の使用	約款第 9 条の特許権、その他第三者の権利の対象となっている施工方法の指定
3.工事材料の検査	約款第 14 条 2 項の規定による検査
4.監督員の立会	約款第 15 条による立会い
5.支給材料及び貸与品	約款第 16 条に定めるもの
6.部分払い	約款第 38 条で定める部分払いの対象とするものは、工事執行規定第 39 条に定めるもの全部とする。ただし、このうち(11)特注品は現場に仕付済みのものを出来形とする。
7.部分引渡し	約款第 39 条で定める部分引渡しの指定
8.災害保険等	約款第 52 条で定める災害保険等の指定
9.現場発生材	
10.工事	約款第 1 条により特別に定める事項
11.安全教育	
12.その他	

県単農業農村整備事業 両郷地区(かん排)用水路工 計画位置図

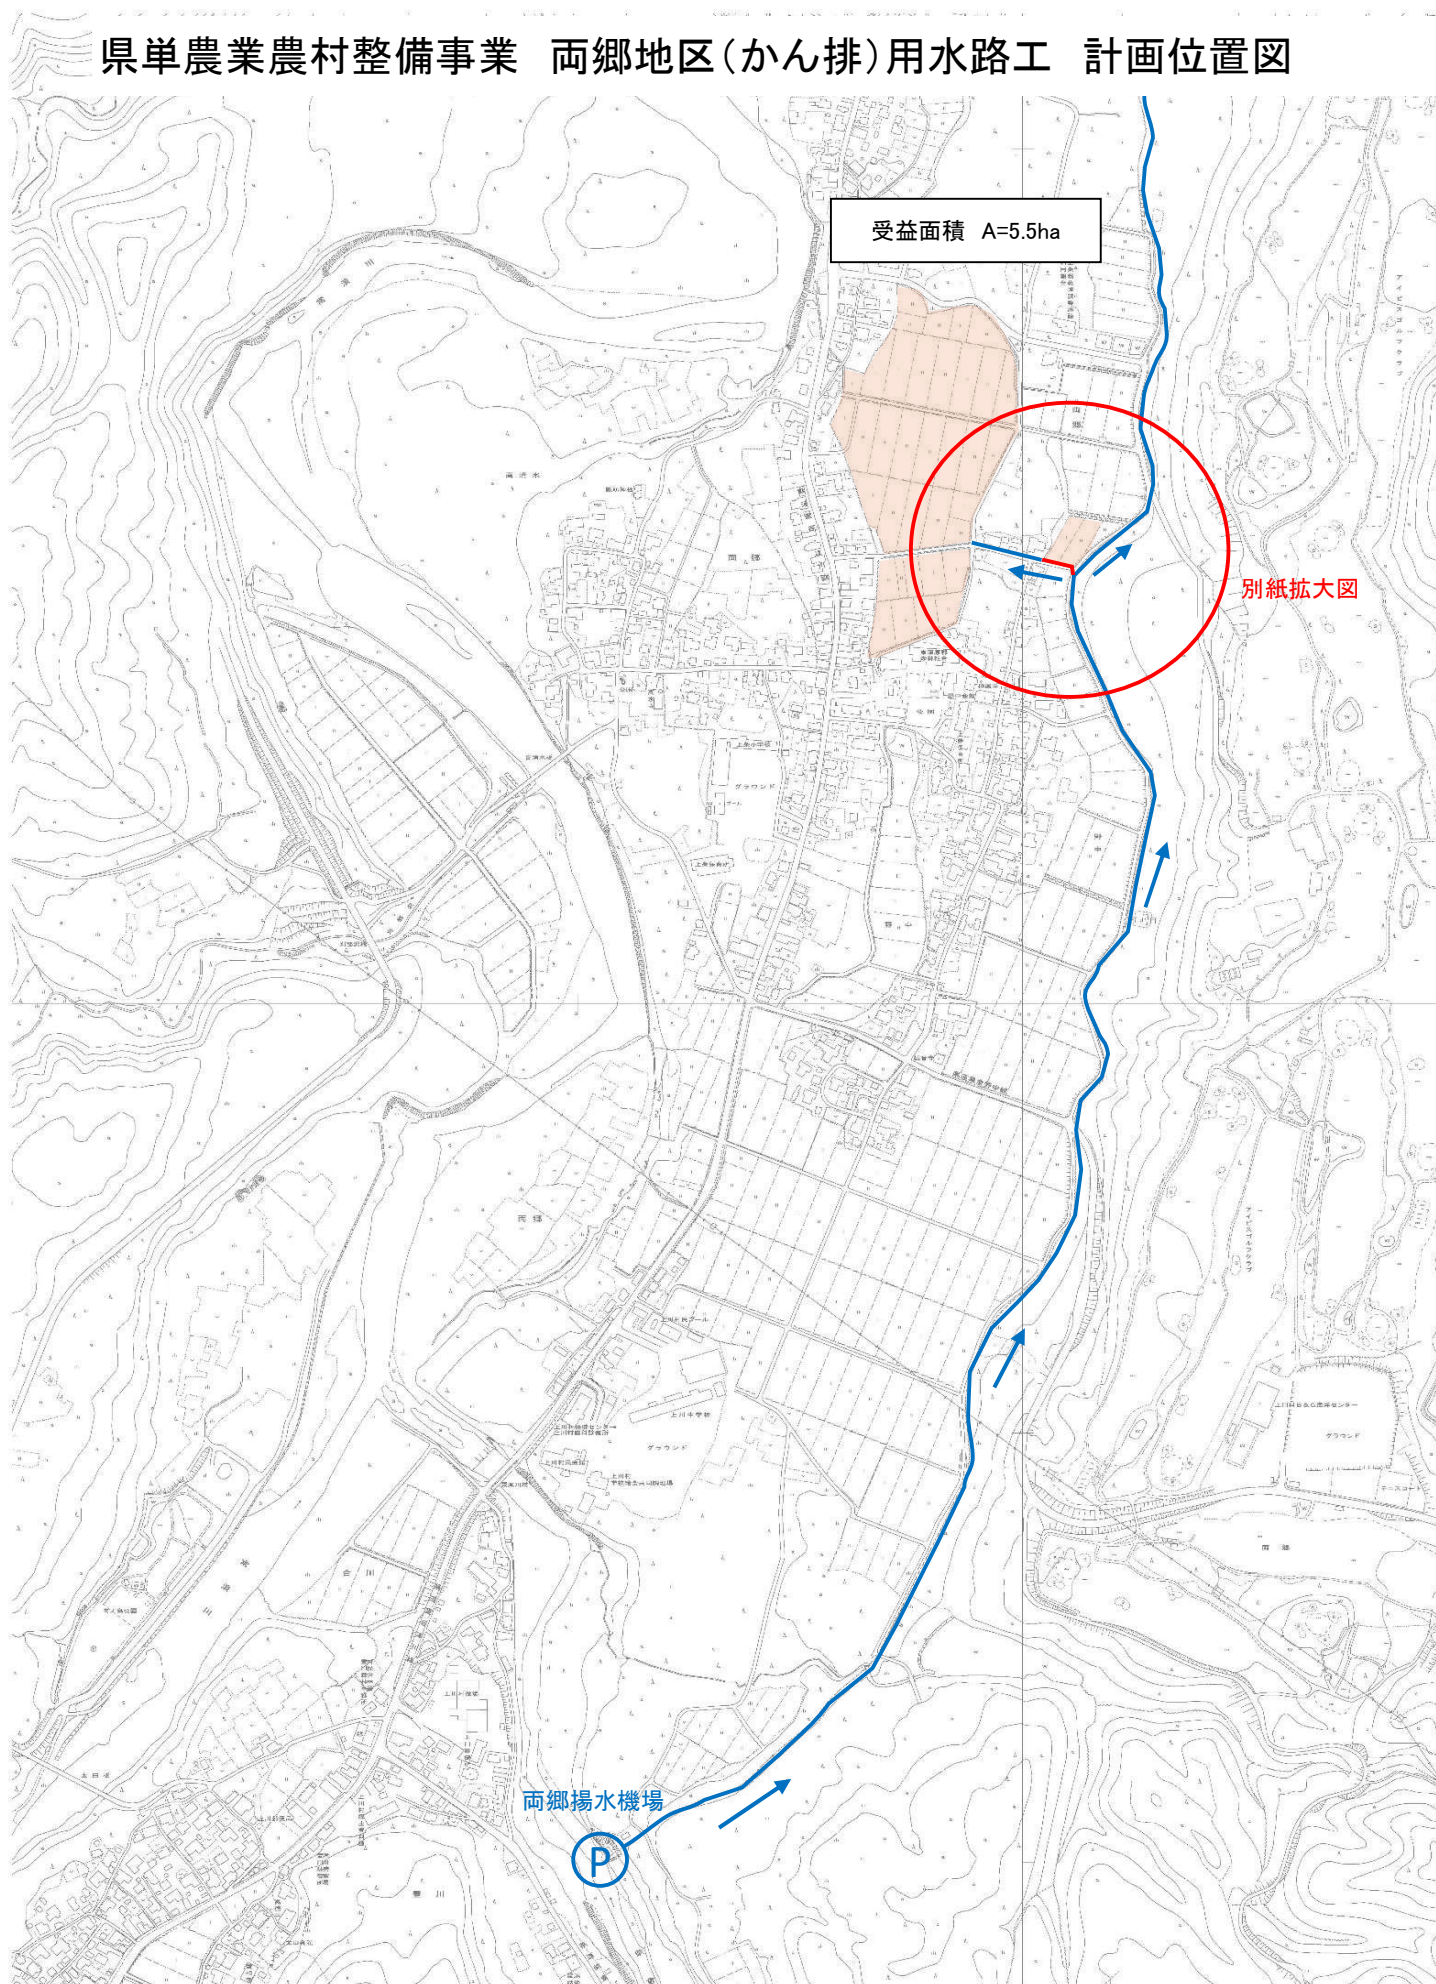

県単農業農村整備事業 両郷地区(かん排)用水路工 計画平面図

